



模拟真空开关

该真空开关安装在坚固的ABS壳体内，结构紧凑，重量极轻。这些特征允许将其安装在自动化设备上以及其他工作部位上使用。这款模拟真空开关经过精确的校准，可为测量值提供非常精准的信号。

开关读数为0至-1 bar，可通过一个电压为1至5伏的模拟输出和PNP数字输出（可通过Teach-In来设置）将其与外部逻辑相连接。



迟滞值为设定值的0至100%，转换点可以通过控制面板上的小按钮轻松设定；集成在同一面板上的两个双色LED灯指示切换状态和显示错误代码。

此设备可自由旋转，而无需从真空接口上旋出，显示屏可按所需的位置定向。

可以通过双螺纹连接进行真空连接：G 1/8” 外螺纹或 M5 内螺纹。电气连接采用M8-4针螺纹插头，根据要求，可以提供具有特殊轴向或径向接头的PUR连接电缆。

该真空开关适用于测量和控制干燥的空气和非腐蚀性气体。

建议用在需要测量和安装安全装置或者是节能装置的场合，从而优化工作周期和调节回路中的真空气度。

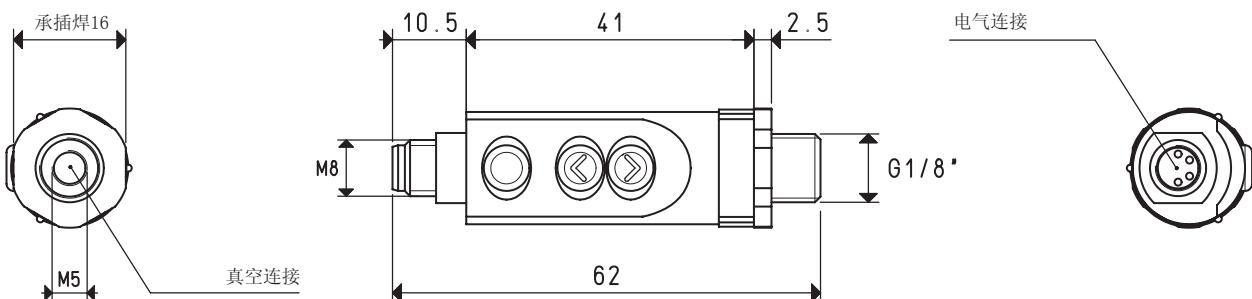




模拟真空开关


3D图可到网站vtuototecnica.net查阅

电路图

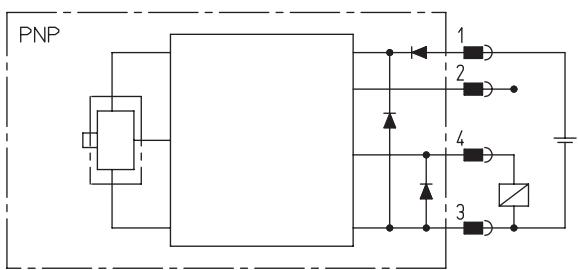

连接


1. Y+
2. 模拟输出
3. Y-
4. 换相输出



电线颜色
Pin1 - 棕色
Pin2 - 白色
Pin3 - 蓝色
Pin4 - 黑色

壁面固定套件

型号 00 12 22

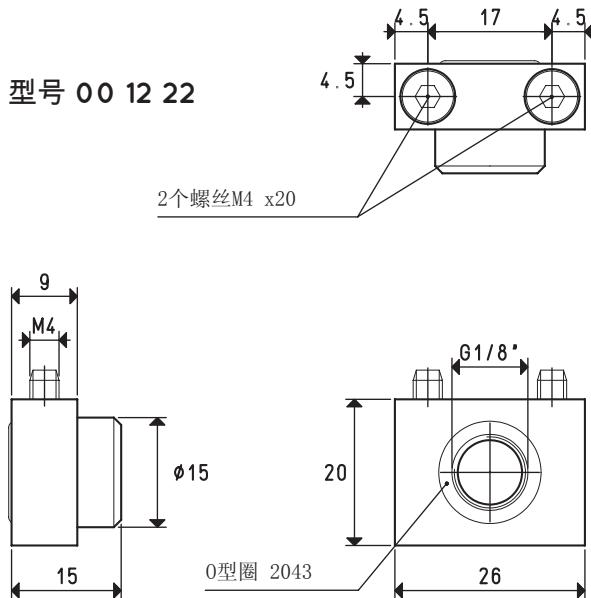

电气特性与规格	编号 12 07 10 真空开关
调节范围	从 0 到 -1 bar
最大过压	5 bar
工作电压	10.8 ÷ 30 VDC (极性反接保护)
吸收电流	≤30 mA
换相输出	1 个数字PNP, 可设定的常开或常闭, 最大切换电流 250 mA
模拟输出	1 ÷ 5 V; 负载阻抗 ≥500 Ω
输出公差	±1%
失效电压	1 V ÷ 0.1 V
反应时间	≤2.5 ms
换相频率	400Hz
迟滞	在设定最大值的0-100%范围内可调
重复性	测量范围的±0.2%
报错代码信号	通过双色LED灯
绝缘电阻	100 MΩ, 在500 VDC下
测试电压	1000 VAC, 1 min
保护等级	IP 65
工作环境状况	
安装位置	任意
可测量流体	无腐蚀性气体和干燥空气
工作温度	0 ÷ +50 ° C
保存温度	-20 ÷ +80 ° C
噪音排放	符合标准 DIN EN 50081 - 1
抗干扰度	符合标准 DIN EN 50082 - 2
机械特性和规格	
容器材料	ABS - PC 塑料
接头材料	镀镍黄铜
重量	19 g
电气连接	M8-4的插头
流体接口	外螺纹 G1/8", 内螺纹 M5
附件	
电气连接电缆	带轴向接头, 5 m - PUR M8 x 1x 0.25 mm - 型号 00 12 20
电气连接电缆	带径向接头, 5 m - PUR M8 x 1x 0.25 mm - 型号 00 12 21
壁挂固定套件	带O型圈和螺钉的支架 - 型号 00 12 22

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130