

带内置自闭阀基本型吸盘缓冲支杆

该型缓冲支杆与前述的基本型缓冲支杆机械特性相同，但带内置自闭阀。

当吸盘没有接触到物体表面、或者错误吸取物体以及真空明显泄漏时，该阀自动关闭，这样就可以避免整个真空系统其它吸盘的真空度降低。

该型缓冲支杆的优势就是在操作过程中，不需检查定位情况，也不必拆除不与物体接触的吸盘。

该型支杆适合直径为35到85mm接头为1/4"的吸盘。



注：缓冲支杆型号中不包括吸盘，必须另外订购。

实际行程为：

C=28 16mm

C=65 49mm

C=95 74mm

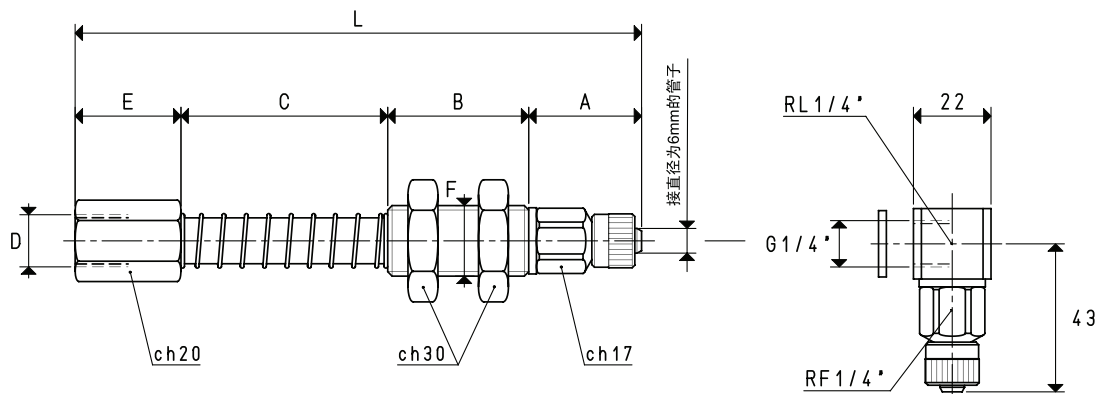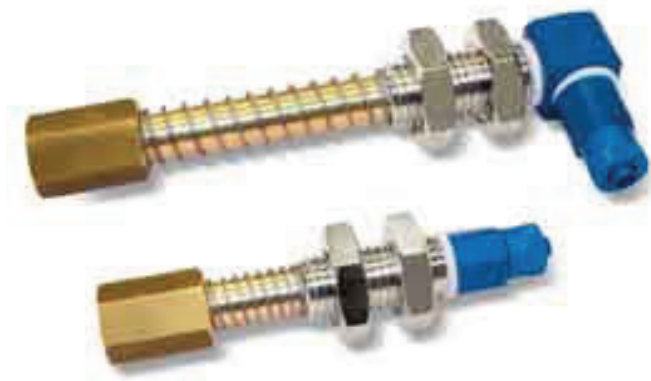

型号 02 99 ...

型号 02 99 ... L

带快插接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料软管 $\varnothing 6 \times 8$

型号	A	B	C	D	E	F	L	重量
				\varnothing		\varnothing		g
02 99 28	32	40	28	G1/4"	30	M20	130	256
02 99 65	32	40	65	G1/4"	30	M20	167	301
02 99 95	32	40	95	G1/4"	30	M20	197	333

注意：可以用添加字母L的方法来订购带L型接头的吸盘缓冲支杆