

## 特殊抗转动的不锈钢缓冲支杆

此类缓冲支杆主要设计用于机器人-汽车领域，为解决此领域出现的各种搬运问题提供了良好的解决方案。

该型缓冲支杆的技术参数和机械特性与基本型的相似，但黄铜杆为六边形，钢制衬套开孔也为六边形。

此形状可避免支杆绕轴旋转，因此吸盘也不会旋转。

该支杆衬套配有二个环形螺母，其精细的螺纹便于将支杆连接到自动化装置上。此外，支杆的两端有外螺纹或者是内螺纹，而且是不锈钢的，可相互替换。一端连接的是可连接真空管的快插接头，而另一端可安装带支架的吸盘。


该型缓冲支杆适合直径为40到200mm的吸盘，特别适合矩形和椭圆形的吸盘。

实际行程为：

C=28 16mm

C=65 49mm

C=95 74mm

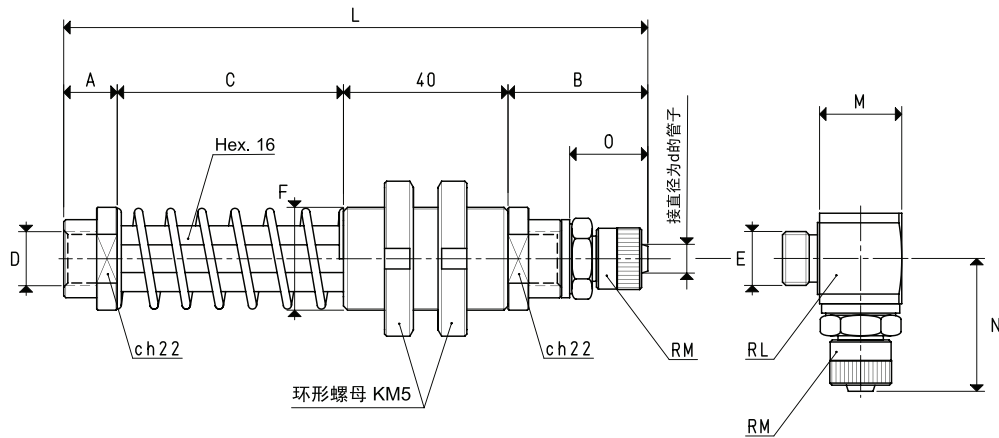

型号 06 . . . . .

型号 06 . . . . . L

带快插接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料软管

型号	A	B	C	D	d	E	F	L	M	N	O	RL	RM	重量
				∅	∅	∅	∅							g
06 55 80	13	34	55	G1/4"	6	G1/4"	M25 x 1.5	142	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	318
06 55 81	15	40	55	G3/8"	9	G3/8"	M25 x 1.5	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	330
06 55 82	15	34	55	G3/8"	6	G1/4"	M25 x 1.5	144	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	320
06 110 80	13	34	110	G1/4"	6	G1/4"	M25 x 1.5	197	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	386
06 110 81	15	40	110	G3/8"	9	G3/8"	M25 x 1.5	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	398
06 110 82	15	34	110	G3/8"	6	G1/4"	M25 x 1.5	199	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	388


注意：可以用添加字母L的方法来订购带L型接头的吸盘缓冲支杆

## 特殊抗转动的不锈钢缓冲支杆

实际行程为：  
C=55 37mm  
C=110 84mm



2

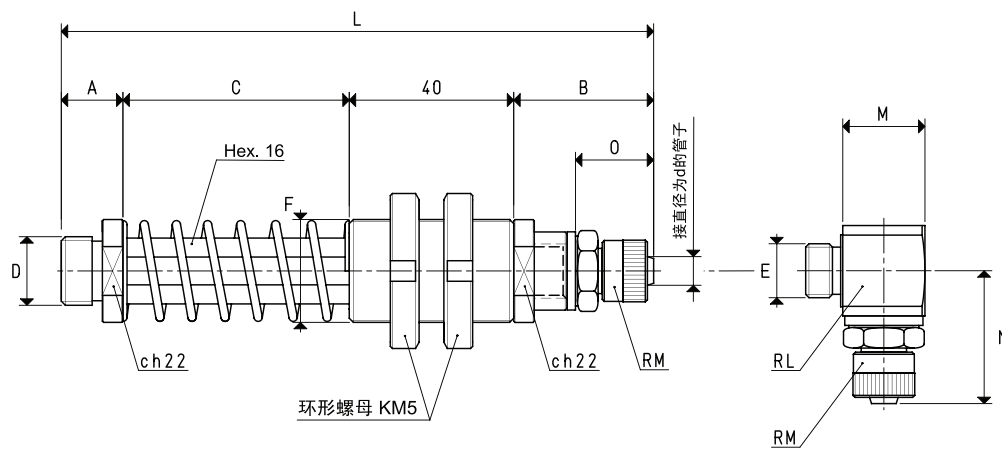

型号 06 . . . . .

型号 06 . . . . . L

带快插接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料软管

型号	A	B	C	D	d	E	F	L	M	N	O	RL	RM	重量 g
				∅	∅	∅	∅							
06 55 90	15	34	55	G1/4"	6	G1/4"	M25 x 1.5	144	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	314
06 55 91	15	34	55	G3/8"	6	G1/4"	M25 x 1.5	144	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	320
06 55 92	15	40	55	G3/8"	9	G3/8"	M25 x 1.5	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	330
06 55 93	15	40	55	G1/2"	9	G3/8"	M25 x 1.5	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	332
06 55 94	15	34	55	M12	6	G1/4"	M25 x 1.5	144	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	318
06 55 95	15	40	55	M12	9	G3/8"	M25 x 1.5	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	328
06 55 96	15	40	55	M16	9	G3/8"	M25 x 1.5	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	330
06 110 90	15	34	110	G1/4"	6	G1/4"	M25 x 1.5	199	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	374
06 110 91	15	34	110	G3/8"	6	G1/4"	M25 x 1.5	199	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	380
06 110 92	15	40	110	G3/8"	9	G3/8"	M25 x 1.5	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	390
06 110 93	15	40	110	G1/2"	9	G3/8"	M25 x 1.5	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	392
06 110 94	15	34	110	M12	6	G1/4"	M25 x 1.5	199	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	378
06 110 95	15	40	110	M12	9	G3/8"	M25 x 1.5	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	388
06 110 96	15	40	110	M16	6	G3/8"	M25 x 1.5	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	390

注意：可以用添加字母L的方法来订购带L型接头的吸盘缓冲支杆

3D 图纸在 [www.vuototecnica.net](http://www.vuototecnica.net)