


手动两通真空阀

该真空阀用于当系统中无法使用电磁阀时阻断真空通路。

该阀由压铸黄铜、钢制镀铬球阀及特氟纶材料密封等组成，确保在高温条件下也能使用。

球阀上有可以转动90度的手柄，用于关闭或开启该手动阀。

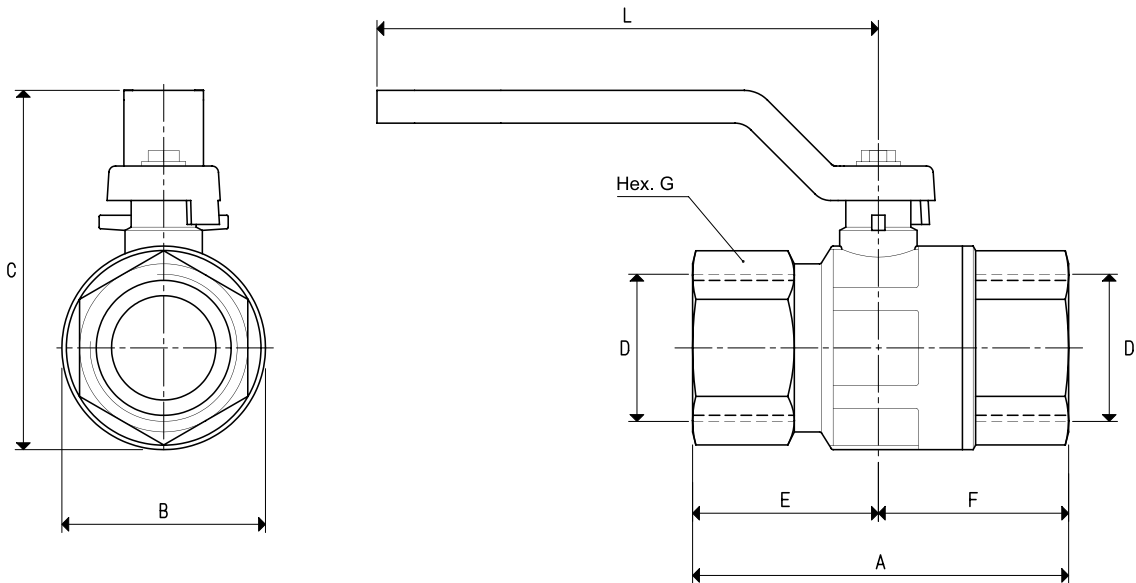

两通手动阀

型号	A	B	C	D Ø	E	F	G	L	重量 Kg
13 01 10	49	23	48	G1/4"	24	25	18	80	0.13
13 02 10	52	23	56	G3/8"	23	29	20	80	0.13
13 03 10	61	30	63	G1/2"	30	31	25	88	0.21
13 04 10	68	36	72	G3/4"	33	35	31	114	0.32
13 05 10	85	44	80	G1"	42	43	38	113	0.47
13 06 10	99	57	105	G1" 1/4	50	49	47	137	0.74
13 07 10	109	70	126	G1" 1/2	55	54	54	156	1.26
13 08 10	130	83	135	G2"	62	68	66	156	1.77
13 09 10	168	140	210	G3"	84	84	99	246	7.09