

## 低能耗线圈电磁阀的附件和备件

内部有低能耗线圈的电磁阀

电磁阀是三通阀，由内部的电磁线圈驱动，通过电磁阀控制压缩空气或者是真空通路的通断。

合成树脂标准阀身，密封性好，绝缘级别F（达155°C），符合VDE标准，并有3mm两插脚接头符合EN175301-803（ex DIN 43650）-C,保护等级IP54, IP65并带接线盒。


许用电压公差值：±10%

许用频率公差值：±5%

适用的室内温度：-10~+45°C


工作流体温度：-10~+95°C

功率：1~2W

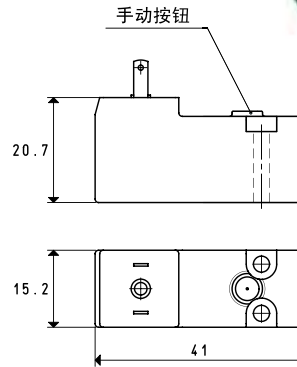

低能耗电磁阀

型号	工作制	功率 W	电压 Volt	压力bar (g)		重量 g
				最小	最大	
<b>00 07 301</b>	100%	1	12 / 50 - 60Hz	0	7	32
<b>00 07 302</b>	100%	1	24 / 50 - 60Hz	0	7	32
<b>00 07 303</b>	100%	2	12 / CC	0	7	32
<b>00 07 304</b>	100%	2	24 / CC	0	7	32
电磁阀型号 07 01 13 - 07 02 13 - 07 03 13 - 07 04 13 - 07 05 13 - 07 06 13 07 03 13 LP - 07 04 13 LP - 07 05 13 LP - 07 06 13 LP						
<b>00 07 305</b>	100%	1	12 / 50 - 60Hz	0	10	32
<b>00 07 306</b>	100%	1	24 / 50 - 60Hz	0	10	32
<b>00 07 307</b>	100%	2	12 / CC	0	10	32
<b>00 07 308</b>	100%	2	24 / CC	0	10	32
电磁阀型号 07 03 43 - 07 04 43 - 07 05 43						



线圈内置的低能耗双稳态电磁阀

型号	工作制	功率 W	电压 Volt	压力bar (g)		重量 g
				最小	最大	
<b>00 07 309</b>	100%	1	12 / CC	0	8	30
<b>00 07 310</b>	100%	1	24 / CC	0	8	30
电磁阀型号 07 01 53 - 07 02 53 - 07 03 53 - 07 04 53 - 07 05 53 - 07 06 53 07 03 53 LP - 07 04 53 LP - 07 05 53 LP - 07 06 53 LP						
<b>00 07 311</b>	100%	1	12 / CC	0	5	30
<b>00 15 297</b>	100%	1	24 / CC	0	5	30
电磁阀型号 07 03 63 - 07 04 63 - 07 05 63						