


FC型过滤器的滤芯


本页中描述的是FC型过滤器的滤芯

滤芯由专门处理过的特种纸制成，孔径约为5至7微米，纸张经褶皱处理可增加表面积，容器内有坚固的双层钻孔衬板。


适合于过滤细微的粉尘，但不能在有水、油蒸汽或冷凝液体条件下使用。



型号	滤孔 型号	D Ø	D2 Ø	H	滤孔直径 微米
00 FC 04	FC 10	50	23	59	5 ÷ 7
00 FC 08	FC 20 - FC 25	64	38	69	5 ÷ 7

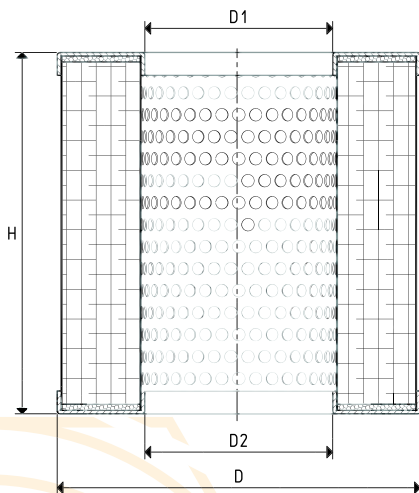

型号	滤孔 型号	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	滤孔直径 微米
00 FC 15	FC 30 - FC 35 - FC 38	98	60	60	70	5 ÷ 7
00 FC 22	FC 40	126	64	64	125	5 ÷ 7
00 FC 24	FC 50	126	64	64	156	5 ÷ 7
00 FC 33	FC 55	98	60	60	140	5 ÷ 7

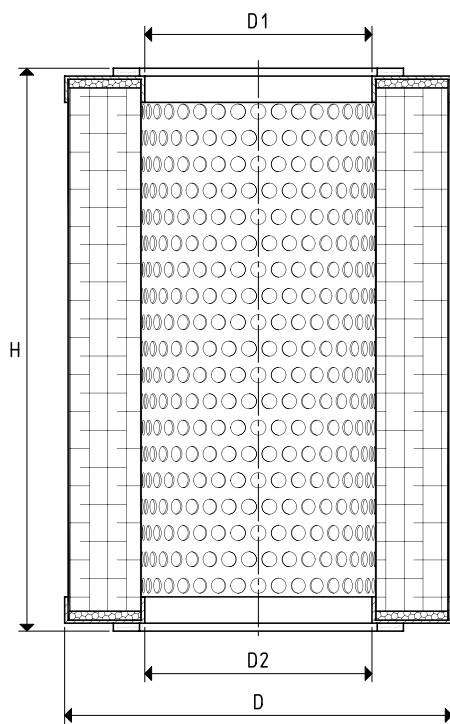

5

型号	滤孔 型号	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	滤孔直径 微米
00 FC 29	FC 60 - FC 80	152	89	89	215	5 ÷ 7
00 FC 34	FC 100	227	178	178	278	5 ÷ 7

单位转换: 1英寸=25.4毫米; 1英镑=453.6克=0.4536千克