

## FO型油浴过滤器

普通过滤器在大量的极其细微灰尘工作条件下需要配置较厚的滤芯，但这会降低真空泵的流量，而油浴过滤器专为解决这一问题而设计开发。

该过滤器的主要特点是能有效地阻碍极其细微的灰尘进入泵内，并且不会降低泵的抽吸流量。

该过滤器外壳和盖板由钢板制成，配有插入式密封和夹紧扣环。

在过滤器内，除了油杯外，还有二个滤筒，一个可卸除进行清洗，另一个是固定的。通过扣环可打开盖板，对滤筒进行检查维护。


目前，可供过滤器的流量达300cum/H。

技术参数：

工作压力：0.5~2000mbar abs

流体的温度：-20~90°C

虑孔精度：≤1μ

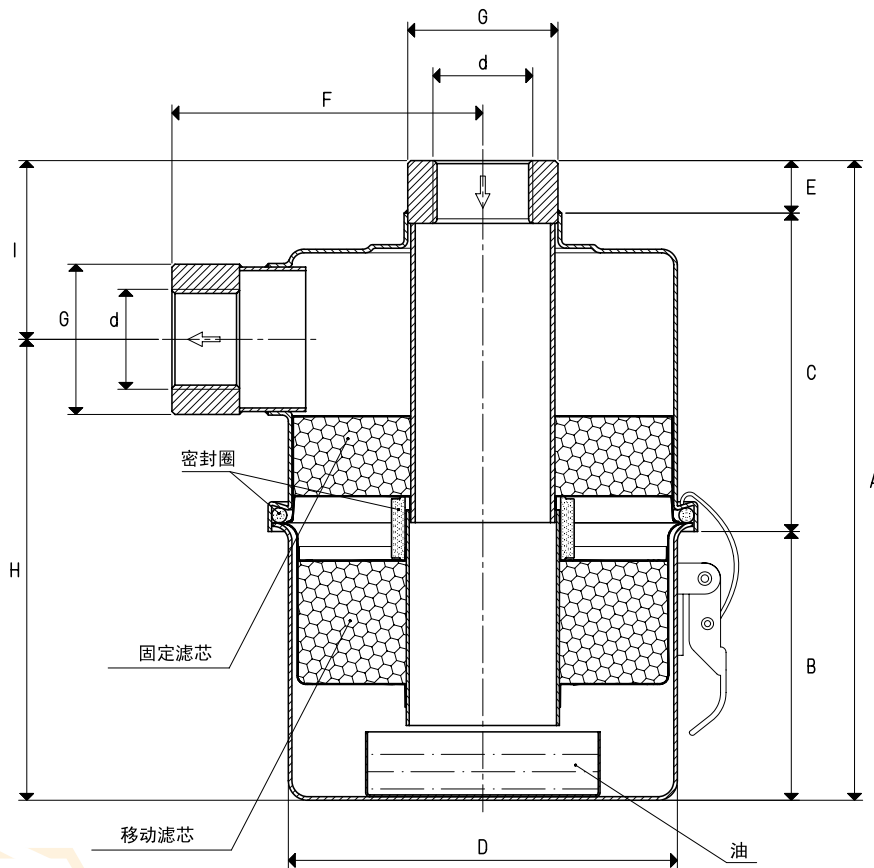

型号	d	A	B	C	D	E	F	G	H	I	最大流量	滤芯型号	密封组件型号	重量
	∅				∅			∅			cum/h			Kg
<b>FO 20</b>	G1/2"	205	85	112	106	8	100	40	156	49	30	00 FO 04	00 KIT FO 20	1.44
<b>FO 30</b>	G1"	210	88	106	129	16	106	50	151	59	90	00 FO 09	00 KIT FO 30	1.84
<b>FO 50</b>	G1" 1/2	305	110	135	160	60	128	60	199	106	200	00 FO 14	00 KIT FO 50	2.76
<b>FO 60</b>	G2"	340	140	140	185	60	142	67	217	123	300	00 FO 19	00 KIT FO 60	3.70