

用于单泵的安全开关盒


有时我们需要在不同的地点（例如：船厂）使用同一台真空泵，使得我们研发了这种移动式的真空开关盒，它允许极性倒置，设置泵的运行时间，及在泵在突然停转后自动恢复。

这种开关盒放置在一个特制的防水型的金属箱中。它带有保险丝，四个可调热保护的远程控制开关，用于低压辅助电源供应（只有直流）的变压器。

在开关箱盖上，还安装有：

- 带指示灯的开关，
- 用于泵启动并带指示灯的转换开关
- 用于极性倒置的转换开关
- 紧急按钮
- 设置泵的运行时间的定时器
- 计算泵的实际运行时间的计时器
- 误操作报警灯

这种转换开关盒有两种型号，第一种是用于控制泵功率为3KW的，第二种用于控制泵功率范围从4到7.5KW的。

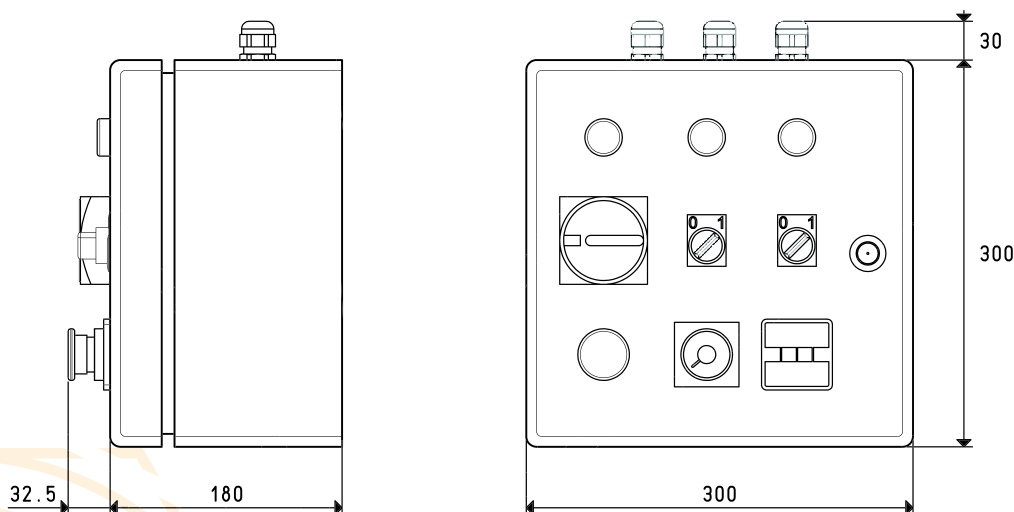

| 型号 | 泵的数量 n° | 马达运行 电压 Volt | 泵的最大 功率 Kw | 重量 Kg |
|-----------|------------|--------------------|------------------|----------|
| DO 100 93 | 1 | 3 ~ 230/400-50Hz | 3.0 | 8.0 |
| DO 100 94 | 1 | 3 ~ 230/400-50Hz | 7.5 | 8.0 |