


## 带硫化接头的吸盘

这种吸盘主要设计用来在搬运车体冲压零件，吸盘由特殊的BENZ材料制造，能经受住重载荷及含氯油的腐蚀，而油主要用于钢板的冲压成型。

吸盘上的接头经过镀硫处理，接头也可以改为从M10到管螺纹或者是美标内螺纹。


第21页中特殊材料的吸盘及不同材料的接头在满足最小起订量的条件下可根据需要提供。



带硫化接头的吸盘

型号	吸力 Kg	D ∅	E	F	G	H	接头 材质	重量 g
08 30 38 *	1.80	30	20	17	10	37	钢	20.8
08 40 41 *	3.20	40	23	18	12	41	钢	24.9


\* 材料的完整代号：B=BENZ，N=天然橡胶，S=硅橡胶

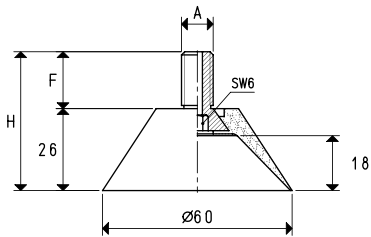

带硫化接头的吸盘

型号	吸力 Kg	A ∅	F	H	接头 材质	重量 g
08 60 45 *	7.10	M10	18	44	钢	29.5
08 60 45 1/4" *	7.10	G1/4"	10	36	钢	34.4

\* 材料的完整代号：B=BENZ，N=天然橡胶，S=硅橡胶

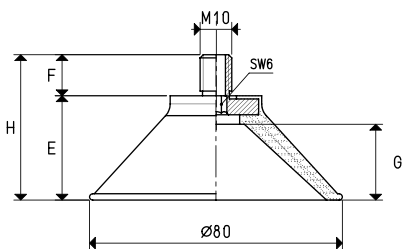

带硫化接头的吸盘

型号	吸力 Kg	E	F	G	H	接头 材质	重量 g
08 80 50 *	12.60	33	18	26	51	钢	58.0

\* 材料的完整代号：B=BENZ，N=天然橡胶，S=硅橡胶

接头

型号	D ∅	d ∅	H	接头 材质	重量 g
00 08 130 *	G1/4"	M10	14	钢	4.9
00 08 131 *	G3/8"	M10	14	钢	12.8
00 08 254 *	1/4" NPT	M10	14	钢	4.8
00 08 255 *	3/8" NPT	M10	14	钢	12.7

