



# 多级真空发生器M10SSX M14SSX M18SSX系列

在不同真空度 (-Kpa) 下的抽气量 (NI/S)

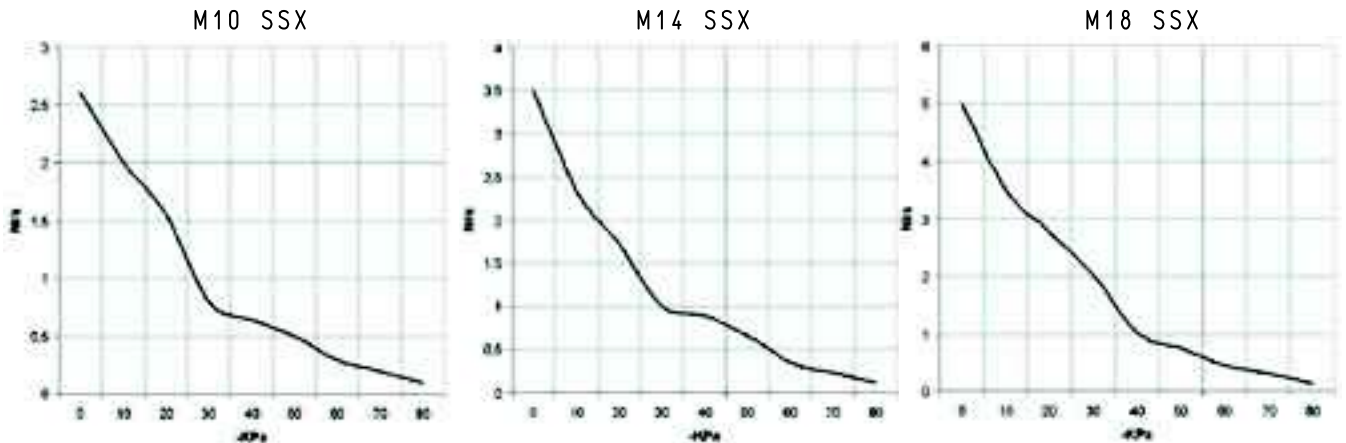

发生器 型号	供给压力 bar (g)	空气消耗量 NI/s	在不同真空度 (-Kpa) 下的抽气量 (NI/S)										最大真空度 -KPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
<b>M 10 SSX</b>	5.0	1.9	2.61	2.00	1.55	0.80	0.64	0.50	0.29	0.19	0.09	85	
<b>M 14 SSX</b>	5.0	2.5	3.50	2.33	1.72	1.00	0.89	0.67	0.35	0.24	0.11	85	
<b>M 18 SSX</b>	5.0	3.6	5.00	3.50	2.78	2.02	1.02	0.75	0.44	0.30	0.14	85	


不同真空度(-Kpa)下所需的抽气时间 (ms/l=s/m³)

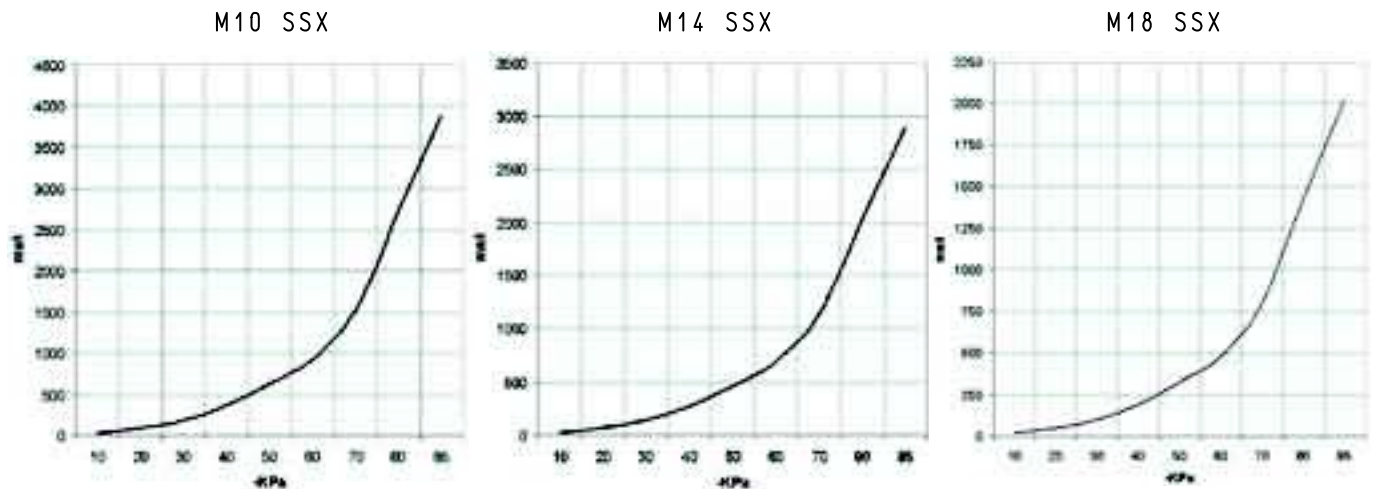

发生器 型号	供给压力 bar (g)	空气消耗量 NI/s	不同真空度(-Kpa)下所需的抽气时间 (ms/l=s/m³)										最大真空度 -KPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	85		
<b>M 10 SSX</b>	5.0	1.9	40	93	188	371	629	918	1534	2731	3878	85	
<b>M 14 SSX</b>	5.0	2.5	30	69	140	276	469	685	1144	2036	2892	85	
<b>M 18 SSX</b>	5.0	3.6	21	48	98	193	327	478	799	1423	2020	85	

## 可选附件

消音器型号: SSX 1/2" on M10 and M14

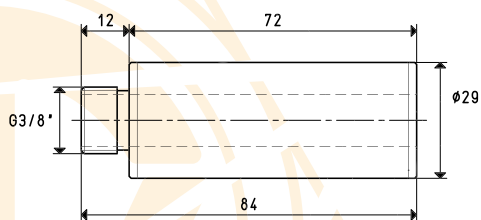

消音器型号: SSX 1/2" on M18

