


包装袋抓取吸板 PJ, 章鱼式系统专用

专为抓取装有粉末、颗粒、散装产品或液体的纸袋或塑料袋而设计的吸板,与章鱼式系统相结合,可以发挥其最大的性能。由阳极氧化铝制成,采用一种特殊的泡沫橡胶密封圈,完全可与章鱼式系统的标准吸板互换使用。密封圈和支撑面的特殊构造确保在抓持过程中减少袋子的变形,最大程度减少真空损失,并确保最大的吸取面积。

在真空度至少为-75 KPa、表面完全包含在密封圈以内和安全系数为3的情况下计算其提升力。

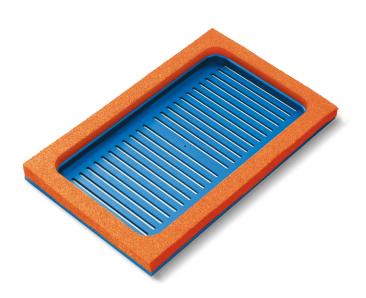

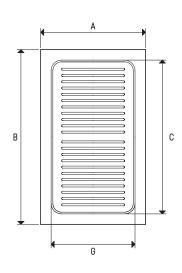



型号	吸力 Kg	A	В	С	Е	F	G	Н	仅橡胶 型号	重量 Kg
PJ 07 12	4.0	70	120	100	5.0	15	50	15.0	J 07 12	0.09
PJ 08 08	3.0	80	80	60	5.0	15	60	15.0	J 08 08	0.08
PJ 15 20	24.6	150	200	170	7.5	15	120	22.5	J 15 20	0.46
PJ 20 30	73.4	200	300	230	10.0	30	130	40.0	J 20 30	0.92
PJ 20 40	106.0	200	400	330	10.0	30	130	40.0	J 20 40	1.25
PJ 20 60	171.0	200	600	530	10.0	30	130	40.0	J 20 60	1.84
PJ 30 40	188.4	300	400	330	10.0	30	230	40.0	J 30 40	1.84
PJ 30 50	246.0	300	500	430	10.0	30	230	40.0	J 30 50	2.30
PJ 40 60	436.0	400	600	530	10.0	30	330	40.0	J 40 60	3.68