


带接头的小型吸盘及缓冲支杆


本页中描述的吸盘缓冲支杆的特性和以前描述的相同，区别只是他们的黄铜支杆上，它有1/8"和1/4"内螺纹接头，只能安装外螺纹接头和连接真空，有轴向和径向两种。

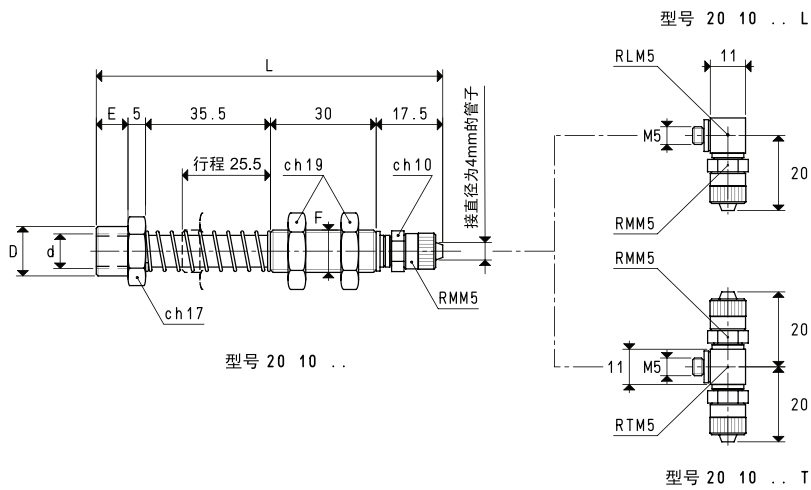

带快插接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料软管 $\varnothing 4 \times 6$

型号	d	D	E	F	L	重量
	\varnothing	\varnothing		\varnothing		g
20 10 38	G1/8"	14.0	9	M12 x 1.25	97	78
20 10 48	G1/4"	16.5	9	M12 x 1.25	97	78

注意：可以用添加字母L或者T的方法来订购带L或者T型接头的吸盘缓冲支杆

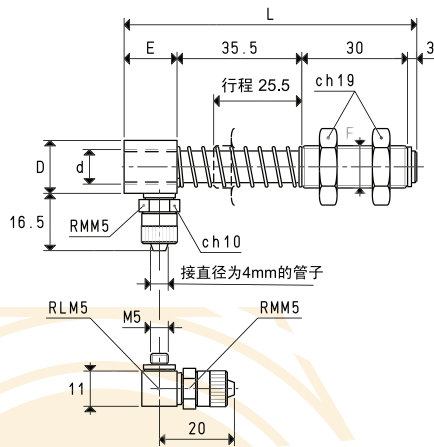

型号 20 80 25 L



带快插接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料软管 $\varnothing 4 \times 6$

型号	d	D	E	F	L	重量
	\varnothing	\varnothing		\varnothing		g
20 80 25	G1/8"	15	15	M12 x 1.25	83.5	82

注意：可以用添加字母L的方法来订购带L型接头的吸盘缓冲支杆