


简易吸盘固定支架


固定式吸盘杆旨在通过遍布螺纹套筒全长的螺纹来调节带支架吸盘的高度位置。两端为内螺纹，用于安装带支架的吸盘及转接头。

由以下部件组成：

- 一个配有螺母的螺纹衬套，用于将吸盘缓冲支杆安装到自动化设备上；
- 一个用于连接真空管的快插接头。

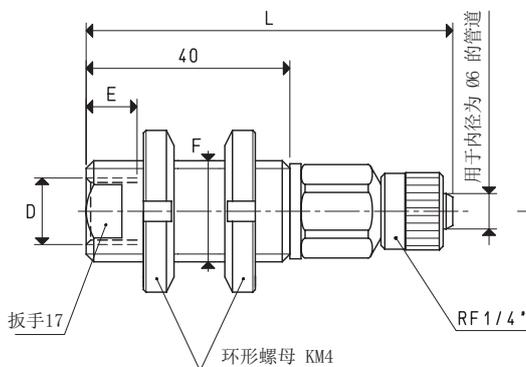

型号 02 91 01

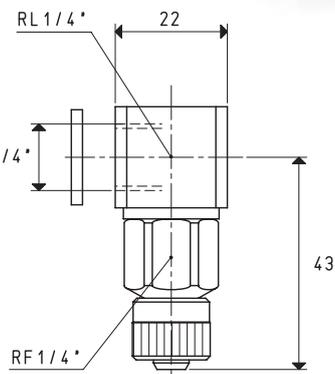


型号 02 91 01 L


带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 $\varnothing 6 \times 8$

型号	D \varnothing	E	F \varnothing	L	重量 g
02 91 01	G1/4"	10	M20 x 1	74	162

注意：如需订购带有L型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”。

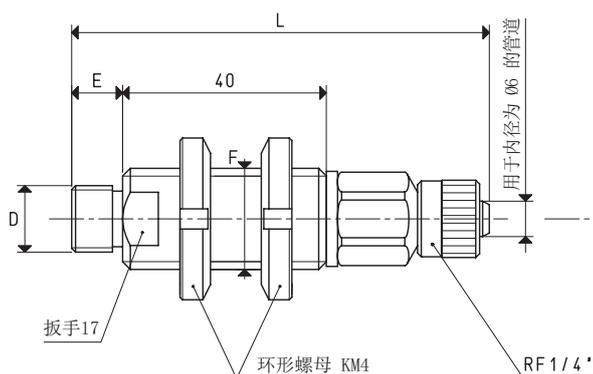

型号 02 91 ...

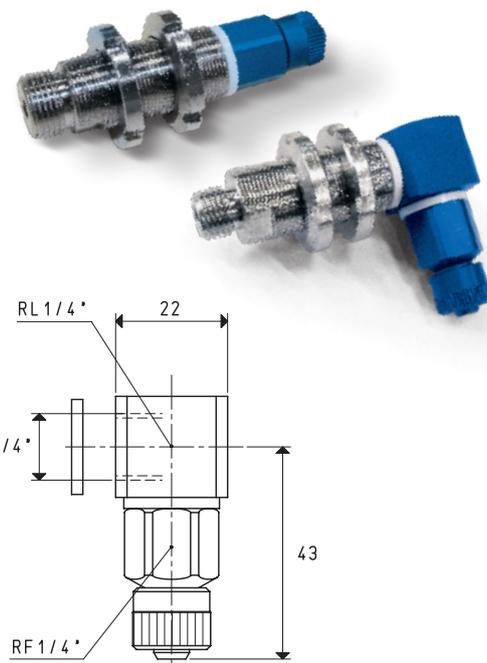

型号 02 91 ... L

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 $\varnothing 6 \times 8$

型号	D \varnothing	E	F \varnothing	L	重量 g
02 91 05	G1/4"	10	M20 x 1	84	170
02 91 06	G3/8"	10	M20 x 1	84	174

注意：如需订购带有L型管接头的吸盘缓冲支杆，需在编号中加入字母“L”。