带柱塞阀的特殊吸盘缓冲支杆

具有与特殊吸盘缓冲支杆一致的技术和机械特性，区别在于多了一个固定在吸盘接头上的柱塞阀，只有当吸盘接触到抓取的物体时才能打开真空通路产生真空。
有了这些吸盘缓冲支杆，就不再需要在真空管上安装旋塞了，建议在并非所有吸盘都与提升物体接触（或因为物体不均匀，或因为不完整）的情况下使用。
所采用的柱塞阀可以安装在铰接型特殊吸盘缓冲支杆上，而无需进行任何修改。
弹簧的有效行程：
- C= 55 mm 37 mm
- C= 110 mm 84 mm

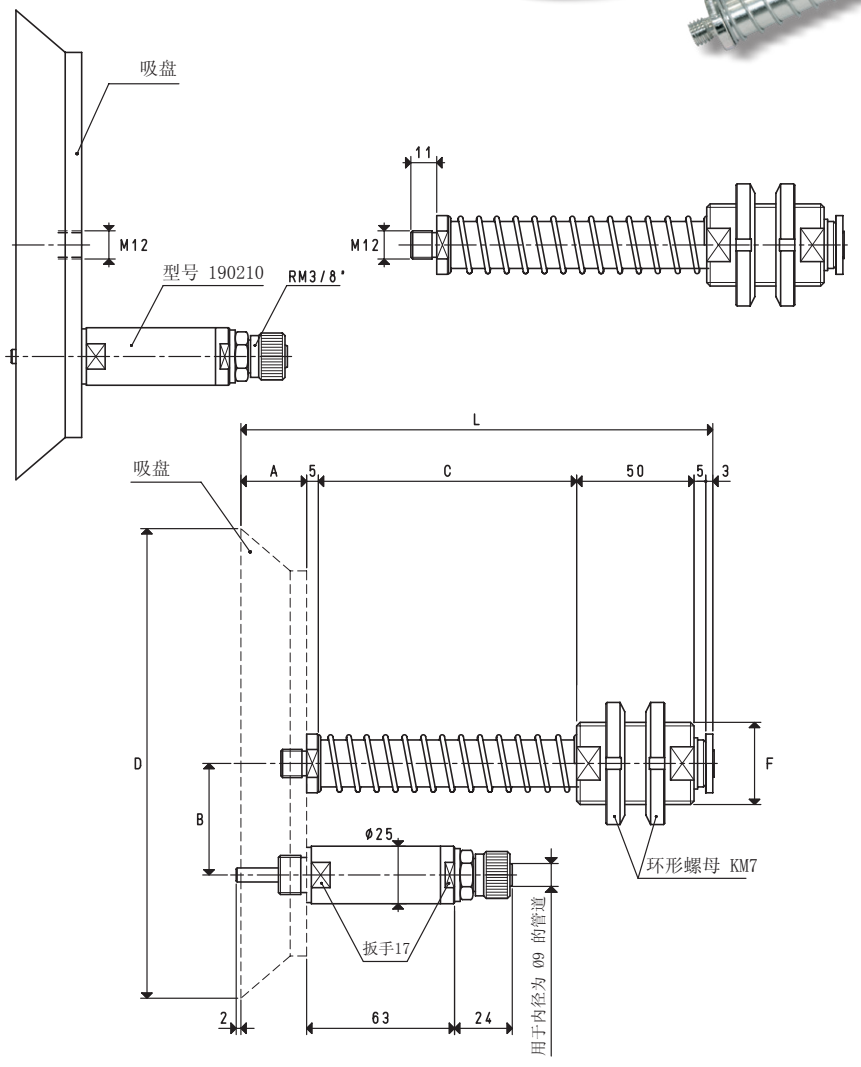

型号 06 . . . . .

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 Ø 9 X 12 **C = 110 mm**

型号	吸力 Kg	A	B	*C	D Ø	F Ø	L	适用吸盘 型号	重量 Kg	重量 Kg
06 150 22	45.0	26	40.0	55	150	M35 x 1.5	144	08 150 15	1.68	1.80
06 200 20	78.5	28	47.5	55	200	M35 x 1.5	146	08 200 10	2.58	2.71
06 250 20	122.6	28	72.5	55	250	M35 x 1.5	146	08 250 10	3.84	3.97

注意：吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。
* 也可提供C值为110 mm的支杆

注意：表中所示的吸盘吸力，相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm ；1磅=453.6克 = 0.4536千克

带柱塞阀的特殊吸盘缓冲支杆

弹簧的有效行程：
- C= 55 mm　37 mm
- C= 110 mm　84 mm

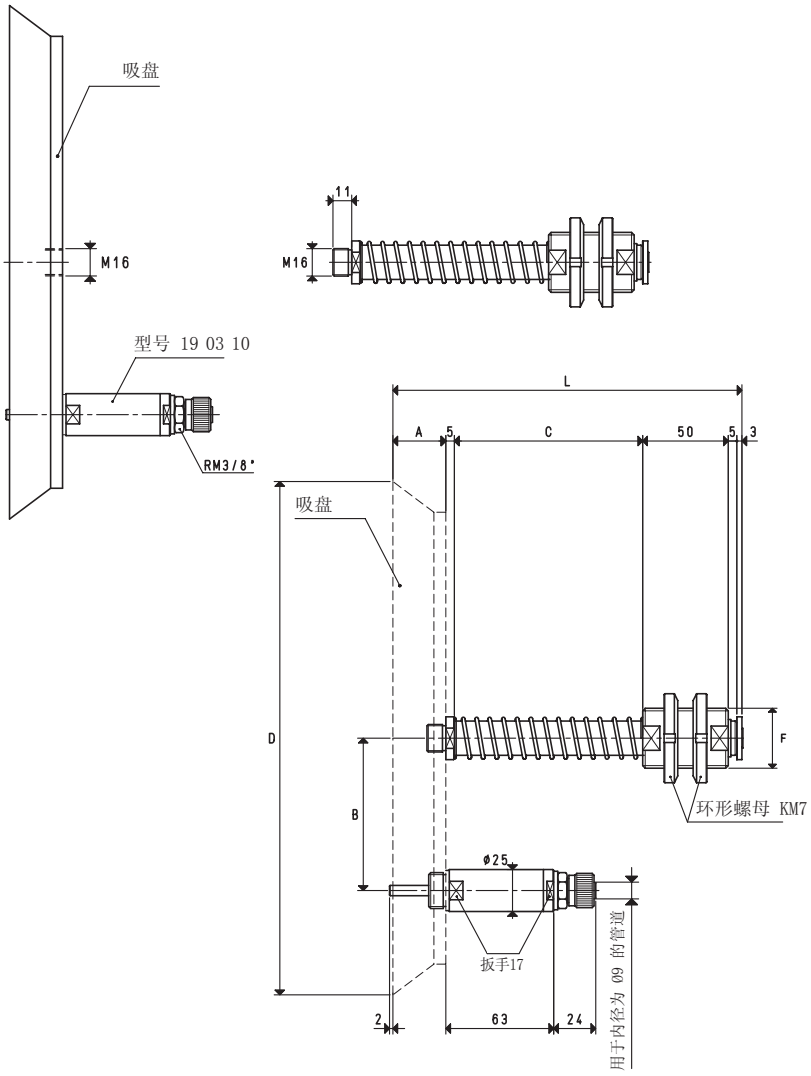

型号 06 ... 20

带快插式直接头的吸盘缓冲支杆，可连接塑料管道 Ø 9 X 12　　**C = 110 mm**

型号	吸力 Kg	A	B	*C	D Ø	F Ø	L	适用吸盘 型号	重量 Kg	重量 Kg
06 300 20	176.6	31	89	55	300	M35 x 1.5	149	08 300 10	5.56	5.69
06 350 20	240.0	31	89	55	350	M35 x 1.5	149	08 350 10	7.42	7.55

注意：吸盘不包含在吸盘缓冲支杆中，因此需另行订购。
　　* 也可提供C值为110 mm的支杆

注意：表中所示的吸盘吸力，相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）；　1英寸 = 25.4mm ；1磅=453.6克 = 0.4536千克

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅