



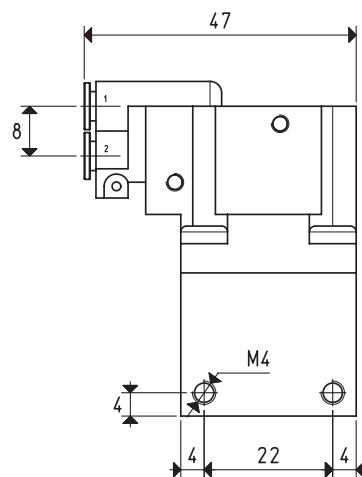


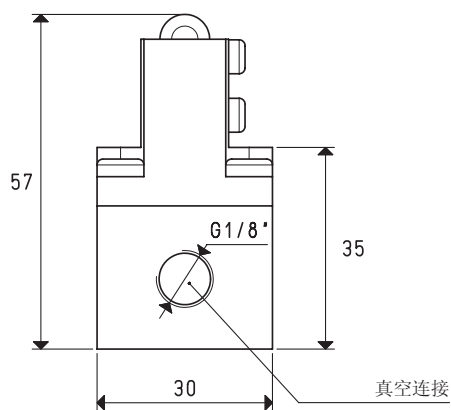

迷你气动真空开关

该款真空开关外形尺寸非常小，根据型号的不同，在达到设定的真空度时，就能发出或去除气动信号。
设定的最大值和静止信号复位值之间的压力差是不可调节的。
该型号的真空开关特别适用于控制真空发生器和气动阀的操作。

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

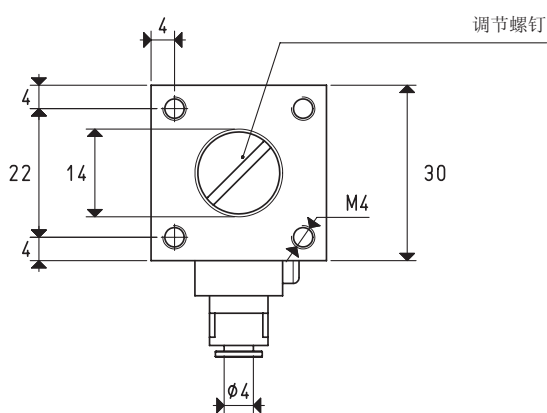

型号		12 01 30	12 02 30
调节范围	mbar 绝对	930 ÷ 50	900 ÷ 40
固定压力差	mbar	50 ÷ 80	150 ÷ 180
重复性	mbar	± 5	± 5
静止信号		NC	NO
供应压力	bar	2 ÷ 8	2 ÷ 8
气动微型阀	型号	00 12 17	00 12 18
6 bar时微型阀的最大空气流量	NI / s	1.2	1.2
工作温度	° C	-10 ÷ +60	-10 ÷ +60
重量	g	104	102

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130