



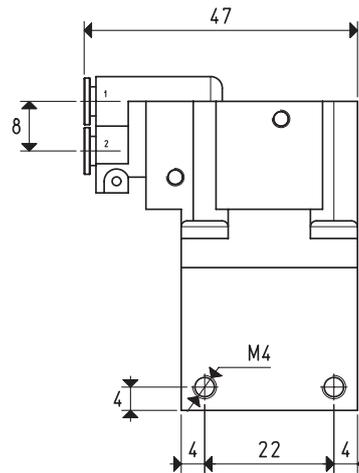


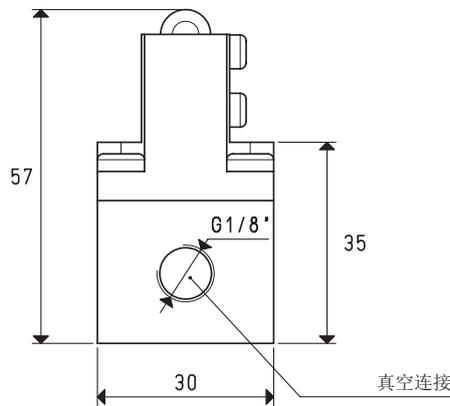

迷你气动真空开关

该款真空开关外形尺寸非常小，根据型号的不同，在达到设定的真空度时，就能发出或去除气动信号。设定的最大值和静止信号复位值之间的压力差是不可调节的。

该型号的真空开关特别适用于控制真空发生器和气动阀的操作。

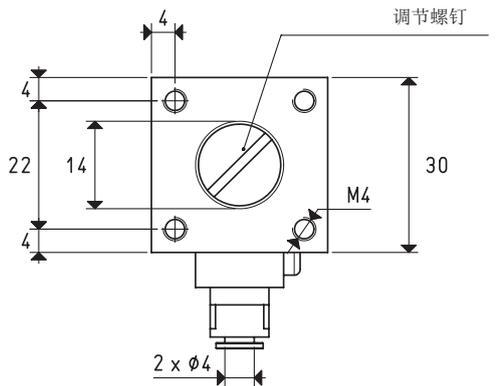

型号		12 01 30	12 02 30
测量范围的	mbar 绝对	-95 ÷ -7 kPa -950 ÷ -70 mbar	-96 ÷ -7 kPa -960 ÷ -100 mbar
固定压力差	mbar	-18 ÷ -15 kPa -180 ÷ -150 mbar	-8 ÷ -5 kPa -80 ÷ -50 mbar
重复性	mbar	±0.5 kPa ±5 mbar	±0.5 kPa ±5 mbar
静止信号		NC	NO
供应压力	bar	2 ÷ 8	2 ÷ 8
6 bar时微型阀的最大空气流量	NI / s	1.2	1.2
工作温度	° C	-10 ÷ +60	-10 ÷ +60
重量	g	105	105
备件		12 01 30	12 02 30
气动微型阀	型号	00 12 17	00 12 18
膜片	型号	00 12 06	00 12 06

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134