


迷你机电式真空开关

此真空开关的尺寸非常小，在达到设定的真空度时，就能给出信号。

设定的最大值和静止信号复位值之间的压力差为50 ÷ 60 mbar，且是不可调节的。

这款真空开关适合达到一定真空度需要得到电信号的场合，用于安全保护、周期性启动和检测吸盘吸取物体情况等场合。

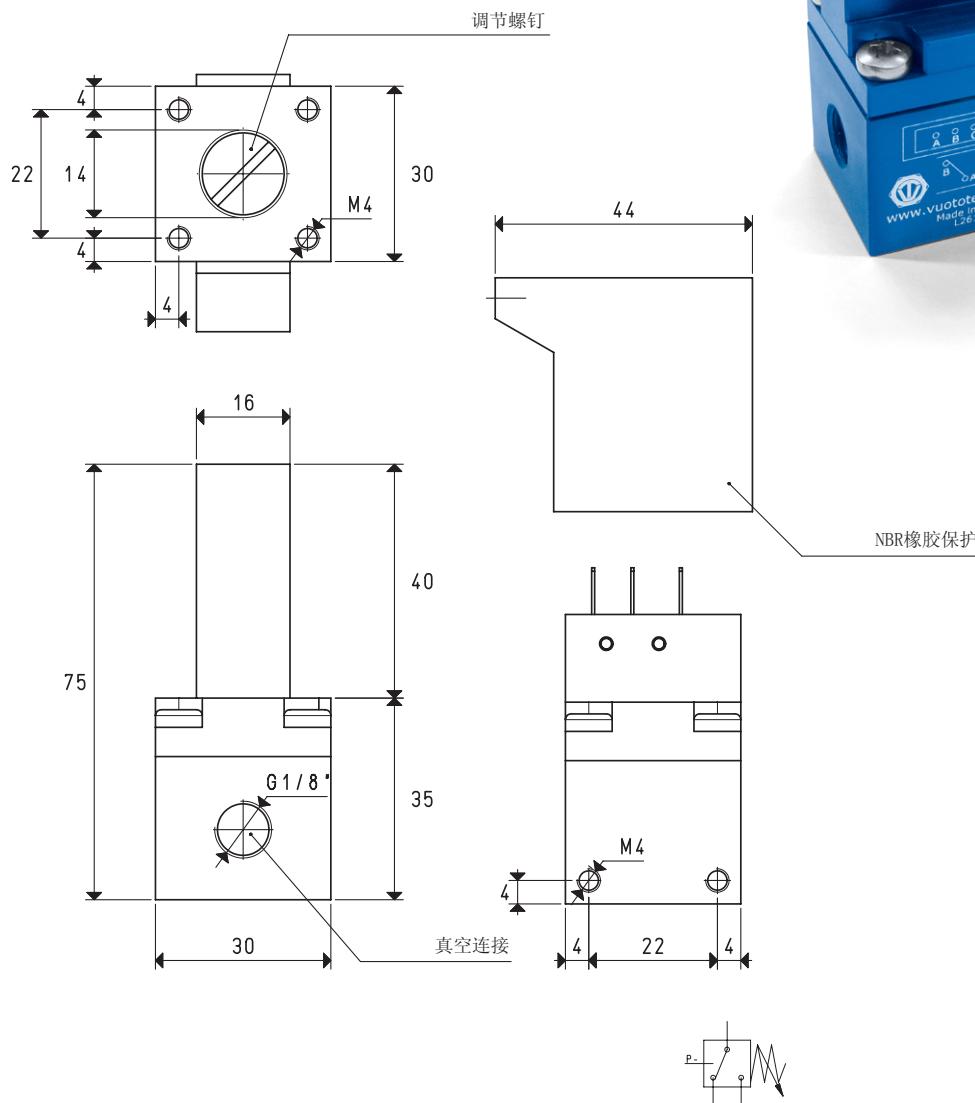

型号	12 02 10
调节范围	mbar 绝对
固定压力差	mbar 绝对
重复性	mbar
最大过压	bar
微动开关	型号
触点	一个转换触点
触点相关参数	10.1 至 250 VAC
电气连接	快装型端子 110
工作温度	° C
保护等级	-25 ÷ +80
重量	IP 55
	102

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力) ; 1英寸 = 25.4mm ; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130