






机械控制阀

该阀门由阳极氧化铝阀体、固定在锥阀上的钢销和推力弹簧组成。

该阀连接到真空时为常闭状态。

它们的功能是只有当钢销由凸轮或任何其他机械元件启动时，才打开真空通路并产生真空。

当柱塞阀无法安装到吸盘时，该控制阀可代替柱塞阀。

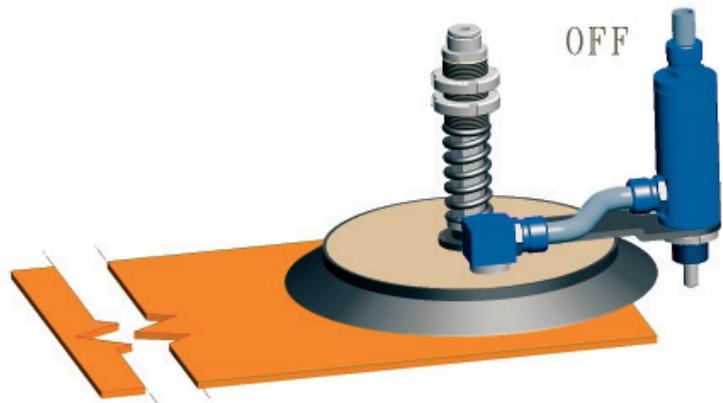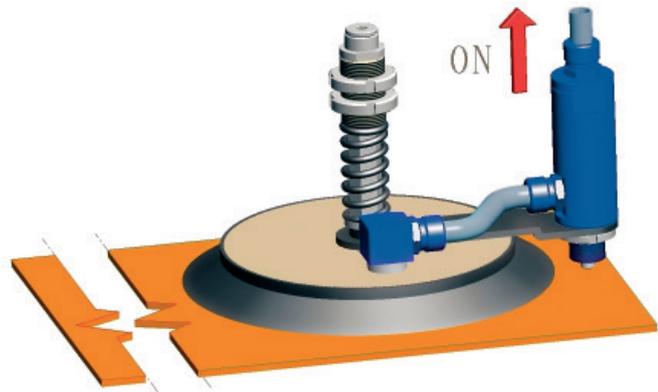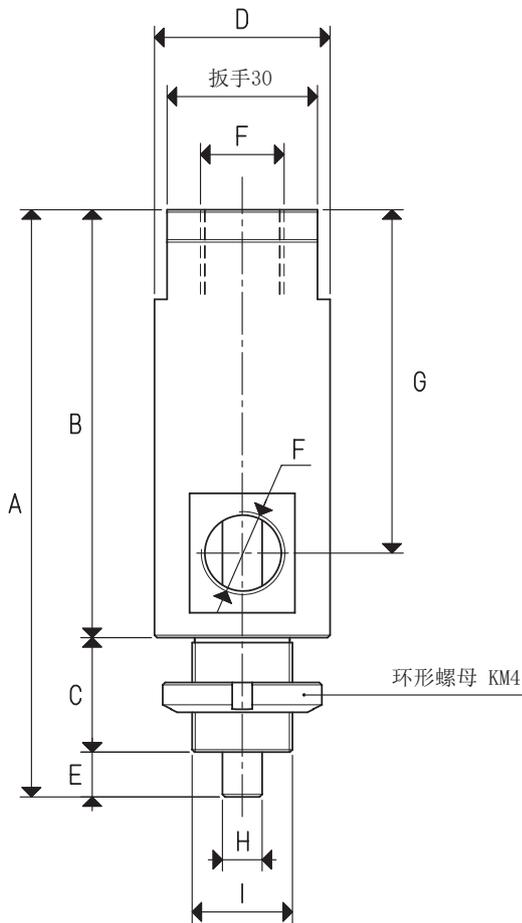

型号	A	B	C	D ∅	E	F ∅	G	H ∅	I ∅	重量 g
19 02 30	112	80	23	35	9	G3/8"	63	8	M20 x 1	252