




两通与三通手动真空阀

该款手动真空阀用于截断所有不能安装电磁阀设备的真空供应。

由一个镀镍压铸黄铜主体、一个球形镀铬黄铜阀芯和Teflon[®]垫圈组成，即使在高温下也能确保密封。手动轻轻旋转一个插入球型阀芯的小手柄90°，可以轻松而精确地打开或关闭真空阀。

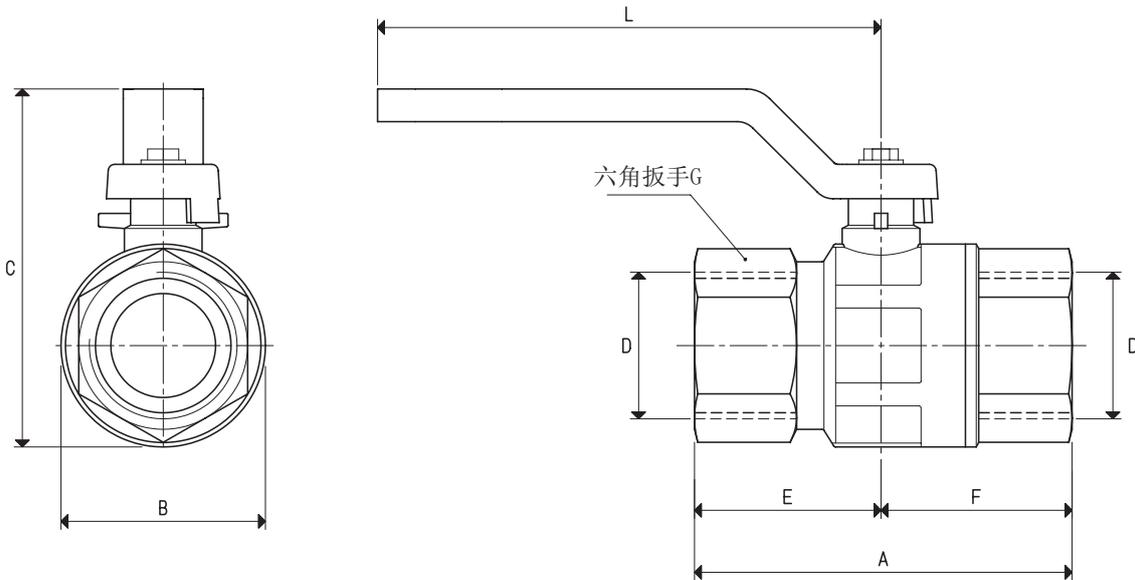

两通手动阀

型号	A	B	C	D Ø	孔口 Ø	E	F	G	L	重量 Kg
13 01 10	49	23	48	G1/4"	10	24	25	18	80	0.13
13 02 10	52	23	56	G3/8"	10	23	29	20	80	0.13
13 03 10	61	30	63	G1/2"	15	30	31	25	88	0.21
13 04 10	68	36	72	G3/4"	20	33	35	31	114	0.32
13 05 10	85	44	80	G1"	25	42	43	38	113	0.47
13 06 10	99	57	105	G1" 1/4	32	50	49	47	137	0.74
13 07 10	109	70	126	G1" 1/2	40	55	54	54	156	1.26
13 08 10	130	83	135	G2"	50	62	68	66	156	1.77
13 09 10	168	140	210	G3"	75	84	84	99	246	7.09