




吸入流体的温度: $-5 \sim +60^{\circ}\text{C}$

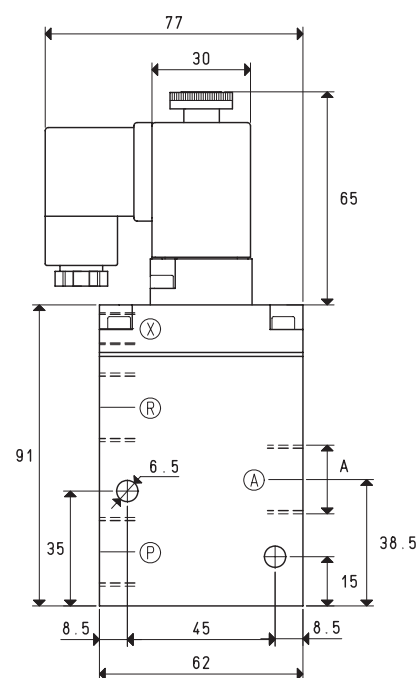


常闭




X=压缩空气入口
P=泵
A=作用端
R=卸压端

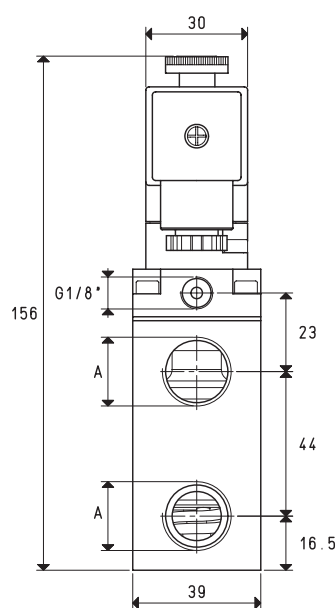

常开



X=压缩空气入口
P=卸压端
A=作用端
R=泵



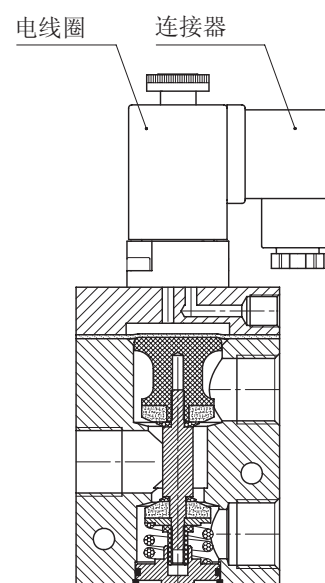


型号	A	最大流量	真空度	反应时间	孔口	通孔面积	伺服控制	重量
	Ø	m³/h	mbar abs 最小 最大	msec 励磁 消磁	Ø	mm²	压力 *bar	Kg
07 03 11	G1/2"	20	1000 0.5	16 40	15.0	176	6 ÷ 8	0.73


* 对于伺服控制压力为4-6 bar的，要在产品编号上添加字母“LP”。

注意：线圈和连接器不是电磁阀的组成部分，因此必须单独订购（请参阅电磁阀的附件）。

供应给阀门伺服控制器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

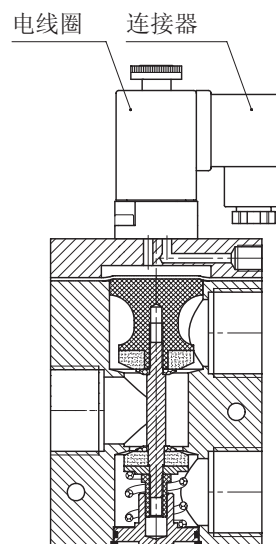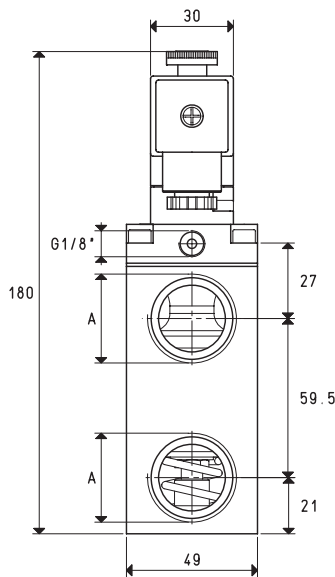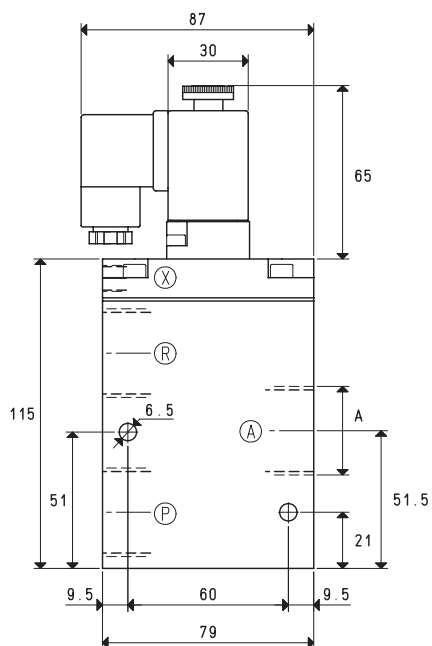


常闭



X=压缩空气入口
P=泵
A=作用端
R=卸压端

常开



X=压缩空气入口
P=卸压端
A=作用端
R=泵




型号	A	最大流量	真空度	反应时间	孔口	通孔面积	伺服控制压力	重量
	Ø	m³/h	mbar abs 最小 最大	msec 励磁 消磁	Ø	mm²	*bar	Kg
07 04 11	G3/4"	40	1000 0.5	16 40	20	314	6 ÷ 8	1.25
07 05 11	G1"	90	1000 0.5	18 42	25	490	6 ÷ 8	1.16

* 对于伺服控制压力为4-6 bar的，要在产品编号上添加字母“LP”。


注意：线圈和连接器不是电磁阀的组成部分，因此必须单独订购（请参阅电磁阀的附件）。

供应给阀门伺服控制器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130

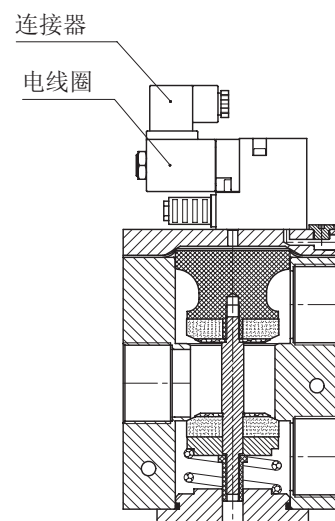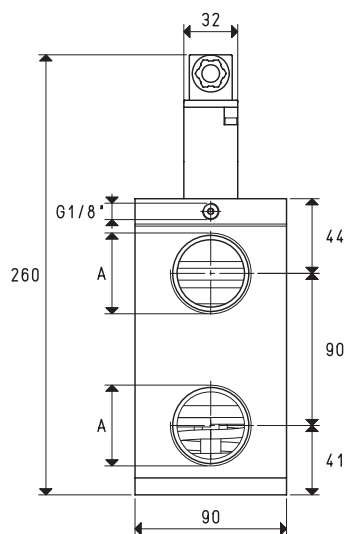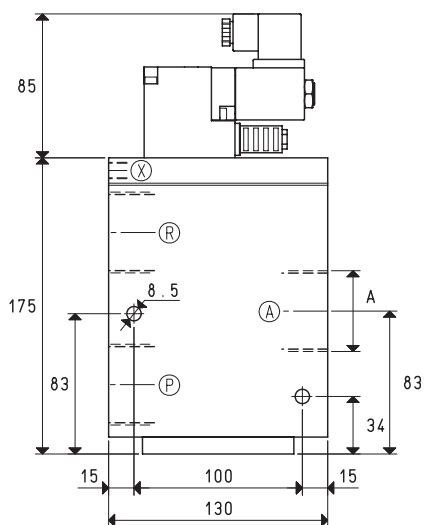


常闭



X=压缩空气入口
P=泵
A=作用端
R=卸压端

常开



X=压缩空气入口
P=卸压端
A=作用端
R=泵

型号	A	最大流量	真空度	反应时间	孔口	通孔面积	伺服控制	重量
	Ø	m³/h	mbar abs 最小 最大	msec 励磁 消磁	Ø	mm²	压力 *bar	Kg
07 06 11	G1" 1/2	230	1000 0.5	60 38	40	1256	6 ÷ 8	4.79

* 对于伺服控制压力为4-6 bar的，要在产品编号上添加字母“LP”。

注意：线圈和连接器不是电磁阀的组成部分，因此必须单独订购（请参阅电磁阀的附件）。

供应给阀门伺服控制器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130



大流量先导式三通真空电磁阀

凭借我们在真空领域不断的追求和研发，以及超过四十年的经验，我们采用绝对创新的技术设计了这款新型电磁阀，确保极短的反应时间，负载损耗几乎可以忽略，并且可进行多样连接且尺寸极小。

此外，该阀采用实心铝切削而不是压铸铝制成，因此可以排除任何因渗漏而造成的损失。

该全新系列的两位三通真空电磁阀由以下部件组成：

- 一个带接口的阳极氧化铝阀身；
- 两个集成在铝制柱塞上的锥形Vulkollan®气动锥阀，配备复位弹簧；
- 一个由电线圈驱动的执行器，可管理压缩空气的供应。

得益于这些真空阀的构造，特别是活塞所配备的原装Teflon®滑动系统，可以最大程度地减少摩擦和内部动态应力；因此，可以实现快速反应，寿命长。有常闭或常开型。

执行器的电线圈为标准型，完全由合成树脂塑造，可防水，符合VDE标准的F级绝缘（最高155° C）等级，带有6.3毫米三端电气连接，用于符合EN 175301-803标准的连接器。

保护等级 IP 54；

具有插入式连接器的级别为IP 65。

电压额定值的允许公差：± 10%。

最高功耗：交流电为20VA，直流电为18W。

电线圈可旋转360°。连接器可以在线圈上旋转180°，根据要求可提供LED指示灯，具备防干扰电路和/或防止过电压和极性反接的保护装置。



三通真空阀通常用于以下机器的真空切断：吸盘进料器和堆垛机、真空热成型机、真空包装机、机械手、递膜机、开袋机，以及所有需要在线路中迅速切换抽吸和进气以快速恢复大气压的情况。

技术特性


工作压力：0.5 ~ 1000 mbar abs

伺服控制压力：4 ~ 8 bar

吸入流体的温度：-5 ~ +60° C

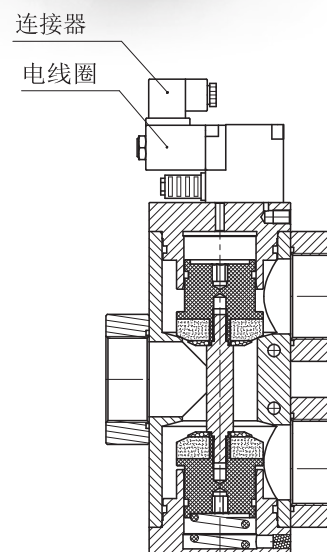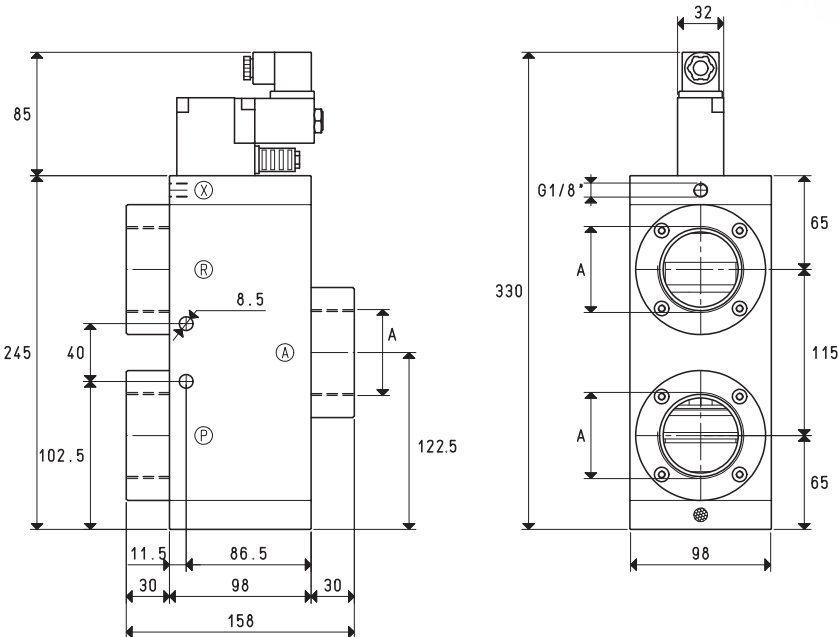


常闭



X=压缩空气入口
P=泵
A=作用端
R=卸压端

常开




X=压缩空气入口
P=卸压端
A=作用端
R=泵

型号	A	最大流量	真空度	反应时间	孔口	通孔面积	伺服控制压力	重量
	Ø	m³/h	mbar abs 最小 最大	msec 励磁 消磁	Ø	mm²	bar	Kg
07 08 11	G2"	390	1000 0.5	78 50	52	2123	4 ÷ 8	5.87


注意：线圈和连接器不是电磁阀的组成部分，因此必须单独订购（请参阅电磁阀的附件）。

供应给阀门伺服控制器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）；1英寸 = 25.4mm；1磅= 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130

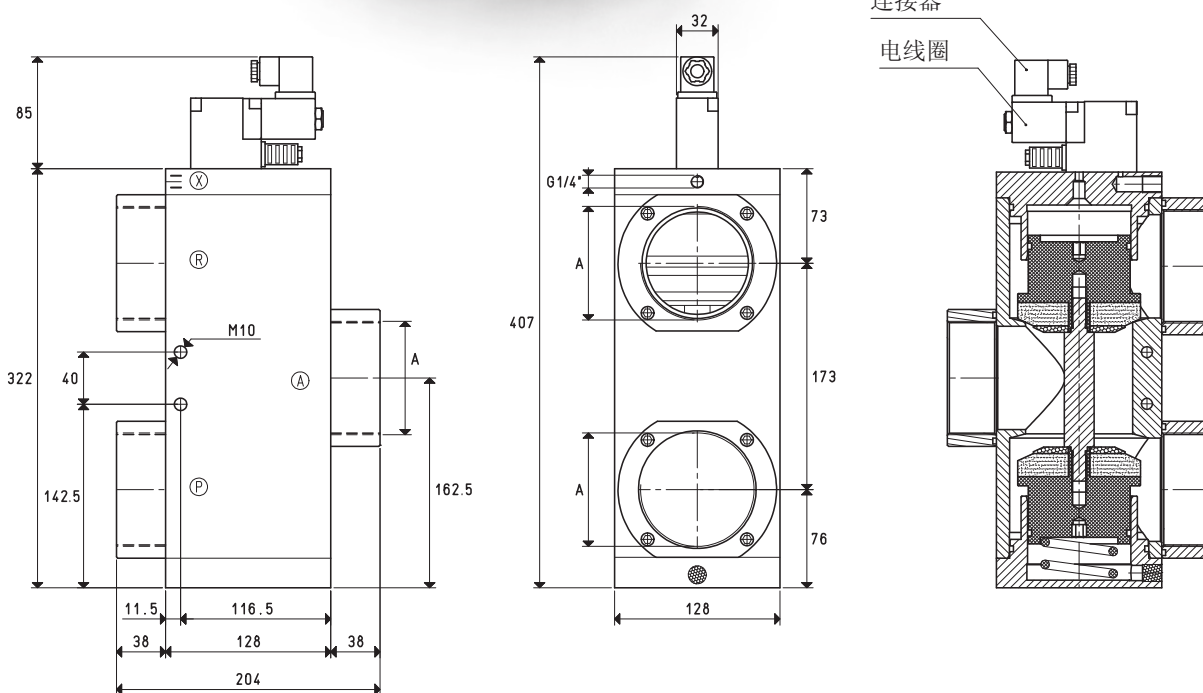


常闭



X=压缩空气入口
P=泵
A=作用端
R=卸压端

常开



X=压缩空气入口
P=卸压端
A=作用端
R=泵

型号	A Ø	最大流量 m³/h	真空度		反应时间		孔口 Ø	通孔面积 mm²	伺服控制 压力 *bar	重量 Kg
			mbar	abs	msec					
07 09 11	G3"	750	1000	0.5	132	84	80	5024	4 ÷ 8	11.8

注意：线圈和连接器不是电磁阀的组成部分，因此必须单独订购（请参阅电磁阀的附件）。

供应给阀门伺服控制器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130