

电磁阀的附件和备件

连接器是将电流传递到电磁阀线圈的基本元件。

标准的接线盒是插头形式的，根据要求，也可提供指示电压存在LED指示灯，以及防干扰电路和/或防止过电压和极性反接的保护装置。


正确安装后，所有接线盒都符合EN 60529（防护等级IP 65）标准，可防喷射水。

此外，它们还符合VDE 0110-1/89标准，工作电压可达250 V，第二类过电压，绝缘等级为3。

在所有连接器中，触点座和外部保护装置之间的结合都是锁扣式的，可确保牢固锁定和快速组装。

安全锁定至关重要，确保操作员在操控连接器时的安全。只需使用螺丝刀，即可轻松地将触点座从外壳上卸下。

该操作还可将接地触点定向到所需方向。

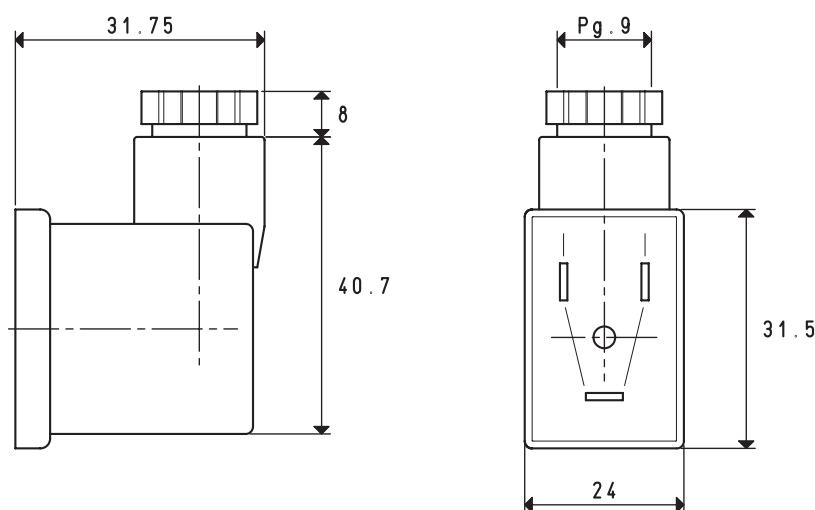

线圈接线盒


型号	触点额定电流	导线最大截面积	工作温度	电线直径	重量	备注	线圈 型号
	A	mm ²	° C	mm	g		
00 07 174	max 16	1.5	-40 ÷ +90	6 ÷ 8	24	标准	00 07 172
00 07 260	max 16	1.5	-40 ÷ +90	6 ÷ 8	24	配LED	00 07 173

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克



电磁阀的附件和备件

3D图可到网站vuo.totecnica.net上查阅

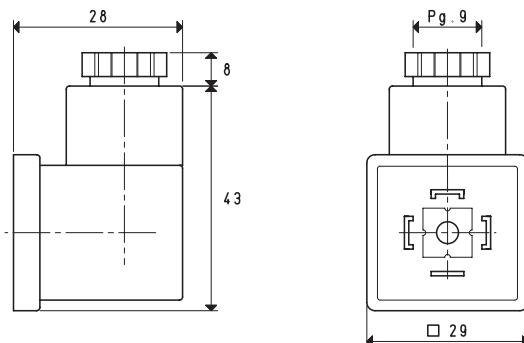

线圈接线盒

型号	触点额定电流 A	电压	导线最大截面积 mm ²	工作温度 ° C	电线直径 mm	重量 g	备注
							标准
00 07 63	max 16	全部	1.5	-40 ÷ +90	6 ÷ 8	24	标准
00 07 101	max 16	V24DC - 24V/50 - 60Hz	1.5	-40 ÷ +90	6 ÷ 8	24	配白色LED指示灯
00 07 186	max 16	V24DC - 24V/50 - 60Hz	1.5	-40 ÷ +90	6 ÷ 8	24	配红色LED指示灯与过滤器
00 07 221	max 16	V24DC - 24V/50 - 60Hz	1.5	-40 ÷ +90	6 ÷ 8	24	配红色LED指示灯
00 07 222	max 16	V230DC - 230V/50 - 60Hz	1.5	-40 ÷ +90	6 ÷ 8	24	配白色LED指示灯
00 07 223	max 16	V230DC - 230V/50 - 60Hz	1.5	-40 ÷ +90	6 ÷ 8	24	配红色LED指示灯与过滤器

线圈型号

00 07 03 N - 00 07 04 N - 00 07 06 N

00 07 256 N - 00 07 258 N - 00 07 259 N

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克