



## 电磁阀的附件和备件 连接器

连接器是将电流传递到电磁阀线圈的基本元件。

标准的接线盒是插头形式的，根据要求，也可提供指示电压存在LED指示灯，以及防干扰电路和/或防止过电压和极性反接的保护装置。


正确安装后，所有接线盒都符合EN 60529（防护等级IP 65）标准，可防喷射水。

此外，它们还符合EN 60664标准，工作电压可达250 V，第二类过电压，绝缘等级为3。

在所有连接器中，触点座和外部保护装置之间的结合都是锁扣式的，可确保牢固锁定和快速组装。


安全锁定至关重要，确保操作员在操控连接器时的安全。只需使用螺丝刀，即可轻松地将触点座从外壳上卸下。

该操作还可将接地触点定向到所需方向。

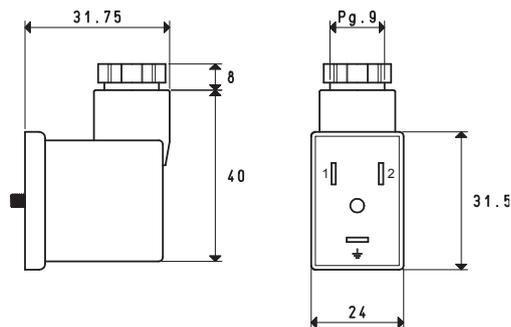

线圈接线连接器

型号	电压	触点额定电流	接口	形式	电缆接头	工作温度	材质	重量	备注
		A							
00 07 174	max 250V	max 16	2P+T	B	PG 9	-40 ÷ +60	黑色塑料	18	标准
00 07 260	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	B	PG 9	-40 ÷ +60	透明色塑料	18	配黄色LED指示灯
线圈型号 00 07 172 - 00 07 173									

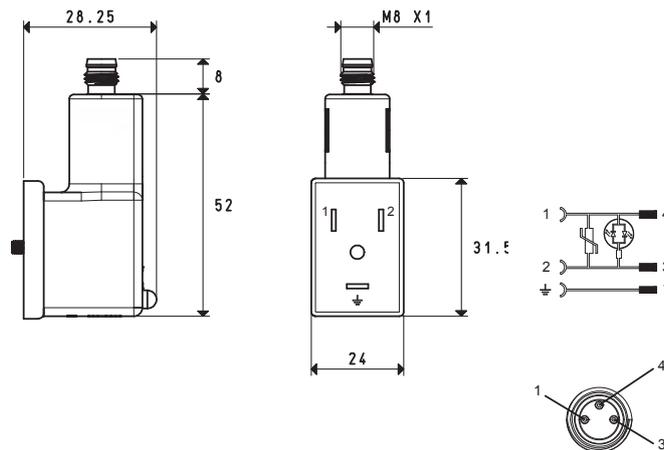

M8 3 针线圈连接器


型号	电压	触点额定电流	接口	形式	连接器	工作温度	材质	重量	备注
		A							
00 07 423	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 4	2P+T	B	M8 3 针	-40 ÷ +60	黑色塑料	20	配红色LED指示灯与过VDR
线圈型号 00 07 172 - 00 07 173									

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅 = 453.6克 = 0.4536千克





# 电磁阀的附件和备件 连接器

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

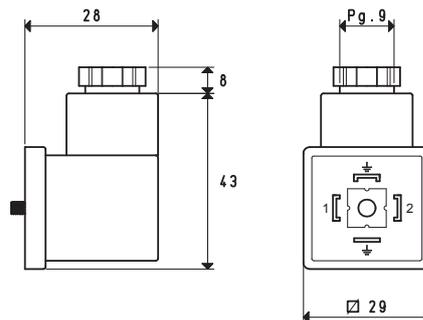

线圈接线连接器

型号	电压	触点额定电流	接口	形式	电缆接头	工作温度	材质	重量	备注
		A				°C		g	
00 07 63	max 250V	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	黑色塑料	24	标准
00 07 101	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	透明色塑料	24	配黄色LED指示灯
00 07 186	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	透明色塑料	24	配红色LED指示灯与过VDR
00 07 221	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	透明色塑料	24	配红色LED指示灯
00 07 222	230V/CC - 230V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	透明色塑料	24	配黄色LED指示灯与过VDR
<b>线圈型号</b>									
00 07 03 N - 00 07 04 N - 00 07 06 N									
00 07 256 N - 00 07 258 N - 00 07 259 N									

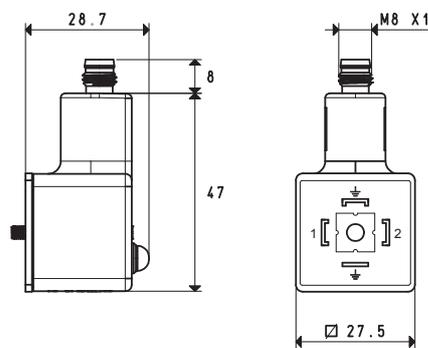

M8 3 针线圈连接器

型号	电压	触点额定电流	接口	形式	连接器	工作温度	材质	重量	备注
		A				°C		g	
00 07 422	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 4	2P+T	A	M8 3 针	-40 ÷ +60	黑色塑料	26	配黄色LED指示灯与过VDR
<b>线圈型号</b>									
00 07 03 N - 00 07 04 N - 00 07 06 N									
00 07 256 N - 00 07 258 N - 00 07 259 N									

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克