
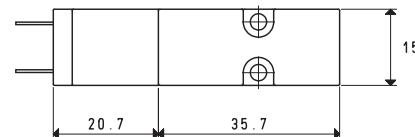


## 带连接阀的电控制器

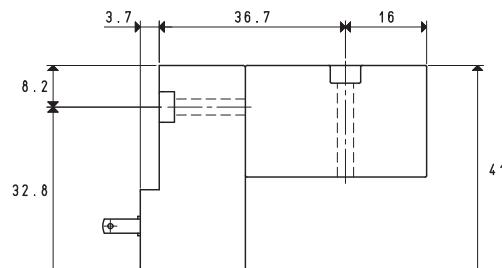

### 带连接阀的电控制器

型号	压力 (bar) 最小	压力 (bar) 最大	重量 g	电磁阀 型号
00 15 437	0	8	52	07 06 13 - 07 06 13 LP - 07 08 13 - 07 09 13
00 15 478	0	8	52	07 06 53 - 07 06 53 LP - 07 08 53 - 07 09 53

### 用于电控制器线圈的微型连接器， 符合标准EN 175301 - 803 (EX DIN 43650) - C


连接器是将电流送到内置低能耗线圈电控制器之必不可少的元件。

一般为插头形式，根据要求，也可提供指示电压存在LED指示灯，以及防干扰电路和/或防止过电压和极性反接的保护装置。正确安装后，所有接线盒都符合EN 60529（防护等级IP 65）标准，可防喷射水。

此外，它们还符合VDE 0110-1/89标准，工作电压可达250 V，第二类过电压，绝缘等级为3。

在所有连接器中，触点座和外部保护装置之间的结合都是锁扣式的，可确保牢固锁定和快速组装。

安全锁定至关重要，确保操作员在操控连接器时的安全。只需使用螺丝刀，即可轻松地将触点座从外壳上卸下。该操作还可将接地触点定向到所需方向。

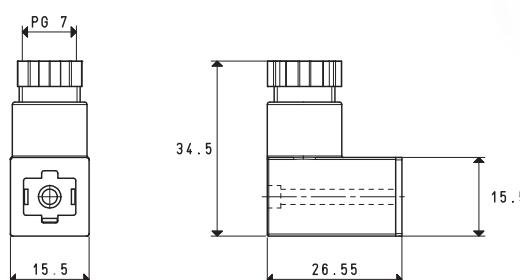

型号	触点额定电流 A	导线最大截面积 mm <sup>2</sup>	工作温度 ° C	电线直径 mm	重量 g	备注	电控制器 型号
00 15 157	max 10	0.75	-40 ÷ +90	4 ÷ 6	8	带LED灯	全部

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力) ; 1英寸 = 25.4mm ; 1磅=453.6克 = 0.4536千克