




## 带低能耗电线圈的电磁阀密封套件


密封套件包括标配的隔膜、阀芯和O形圈，安装在我们生产的三通电磁阀上，通过压缩空气或真空进行伺服导向。

真空电磁阀套件:

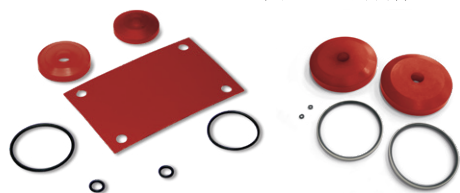

07 01 13 e 07 02 13	型号 00 07 271
07 03 13	型号 00 07 272
07 03 13 LP	型号 00 07 290
07 04 13 e 07 05 13	型号 00 07 273
07 04 13 LP e 07 05 13 LP	型号 00 07 291
07 06 13	型号 00 07 274
07 06 13 LP	型号 00 07 292
07 08 13	型号 00 07 379
07 09 13	型号 00 07 383

真空电磁阀套件:

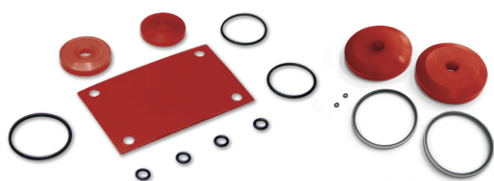


07 01 53 e 07 02 53	型号 00 07 275
07 03 53	型号 00 07 276
07 03 53 LP	型号 00 07 293
07 04 53 e 07 05 53	型号 00 07 277
07 04 53 LP e 07 05 53 LP	型号 00 07 294
07 06 53	型号 00 07 278
07 06 53 LP	型号 00 07 295
07 08 53	型号 00 07 379
07 09 53	型号 00 07 383

真空电磁阀套件:



07 03 43 e 07 04 43	型号 00 07 279
07 03 63 e 07 04 63	型号 00 07 279
07 05 43 e 07 05 63	型号 00 07 280

## 带低能耗电线圈的电磁阀先导膜片

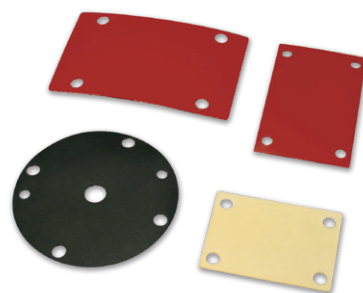

型号	阀门 型号	接口	材质	颜色	尺寸 mm
00 07 104	07 03 43 - 07 04 43	G1/2" - G3/4"	增强丁腈橡胶	黑色	Ø 65
	07 03 63 - 07 04 63				
00 07 105	07 05 43 - 07 05 63	G1"	增强丁腈橡胶	黑色	Ø 76
	07 01 13 - 07 01 53				
00 07 229	07 02 13 - 07 02 53	G1/4" - G3/8"	Vulkollan®	米色	49 x 35
	07 03 13 - 07 03 53				
00 07 230	07 03 13 LP - 07 03 53 LP	G1/2"	Urepan® 65	灰色- 橙色	62 x 39
00 07 296	07 04 13 - 07 04 53	G1/2"	Vulkollan®	米色	62 x 39
00 07 231	07 05 13 - 07 05 53	G3/4" - G1"	Urepan® 65	灰色- 橙色	79 x 49
	07 04 13 LP - 07 04 53 LP				
00 07 297	07 05 13 LP - 07 05 53 LP	G3/4" - G1	Vulkollan®	米色	79 x 49
	07 06 13 - 07 06 53				
00 07 232	07 06 13 LP - 07 06 53 LP	G1" 1/2	Urepan® 65	灰色- 橙色	129 x 89
00 07 298		G1" 1/2	Vulkollan®	米色	129 x 89