



FB型金属滤芯真空过滤器

防止杂质进入真空泵是确保其最佳运行和长寿命的基本要求。该系列的过滤器可达到此目的，安装在真空泵的吸入口或设备的管道线上。该过滤器结构简单，设计合理，具有用于安装的螺纹接口和易于打开的盖子，可快速清洁滤芯。FB 5型号的盖子和外壳均采用压铸铝制成，FB 15 和 FB 20 采用透明塑料材料（醋酸纤维素）制成，具有极高的抗冲击性。

端盖采用电镀锌钢，而标准过滤滤芯为波纹不锈钢网，过滤精度为 $60\ \mu$ 不包括 FB 28 FB 30, FB 40 和 FB 50 型号。

根据具体要求，并在订购时确定最低订购量，可提供过滤精度为 100 或 $300\ \mu$ 的滤芯。

各种过滤器型号的流量范围在 5 到 $300\ \text{m}^3/\text{h}$ 之间。


技术特性

工作压力: $0.5 \sim 3000\ \text{mbar abs}$

流体温度: 带铝制外壳的过滤器为 $-20 \sim +90\ ^\circ\text{C}$

带透明塑料外壳的过滤器为 $-20 \sim +50\ ^\circ\text{C}$




过滤精度: $60\ \mu - 100\ \mu$

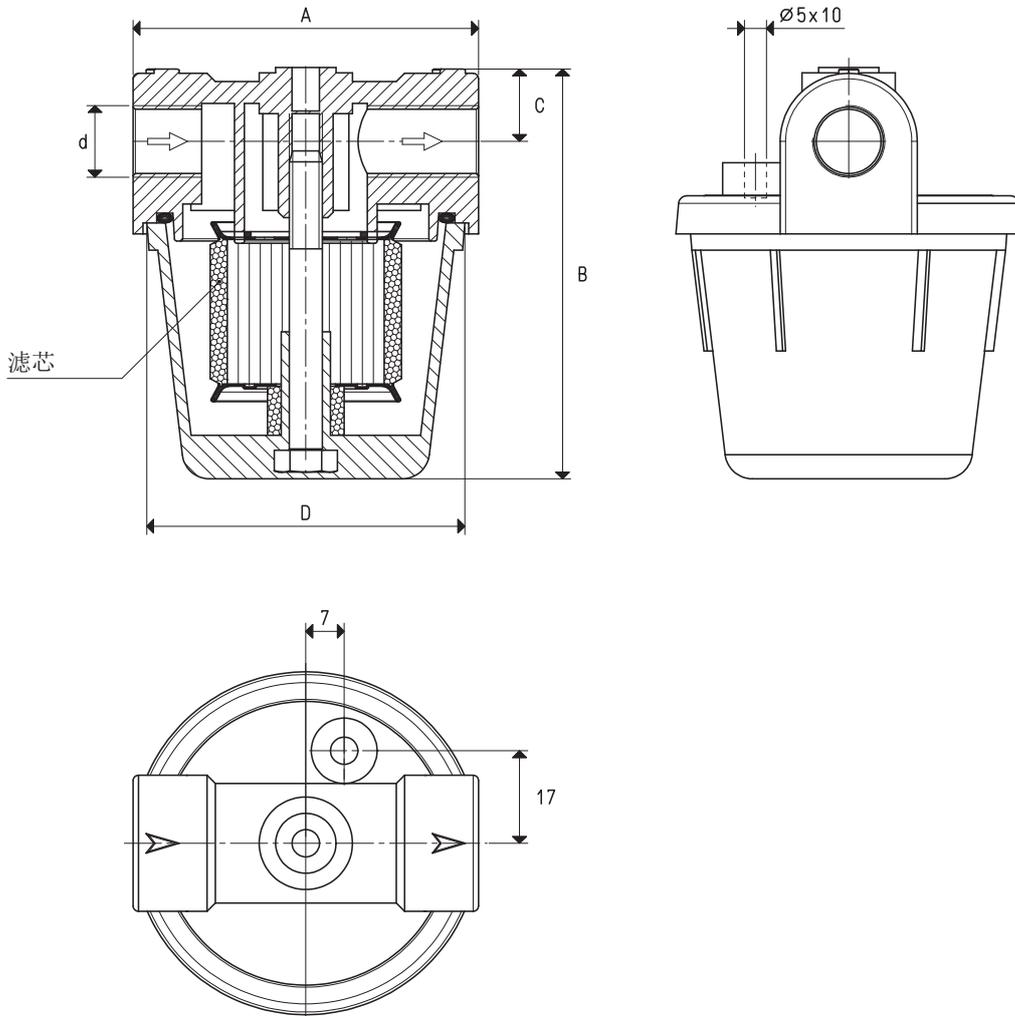

型号	d	A	B	C	D	最大流量	滤芯	密封套件	重量
	\emptyset				\emptyset	m^3/h	型号	型号	g
FB 5	G1/4"	63	75.3	12.5	59	5	00 FB 03	00 KIT FB5	140

注意: 根据具体要求，并在下单时确认最低订购数量的前提下，可提供过滤精度为 100 微米的滤芯。

换算: N (牛顿) = $\text{Kg} \times 9.81$ (重力); 1英寸 = $25.4\ \text{mm}$; 1磅 = $453.6\ \text{克} = 0.4536\ \text{千克}$ GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134

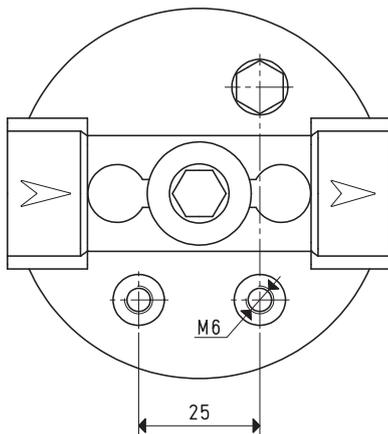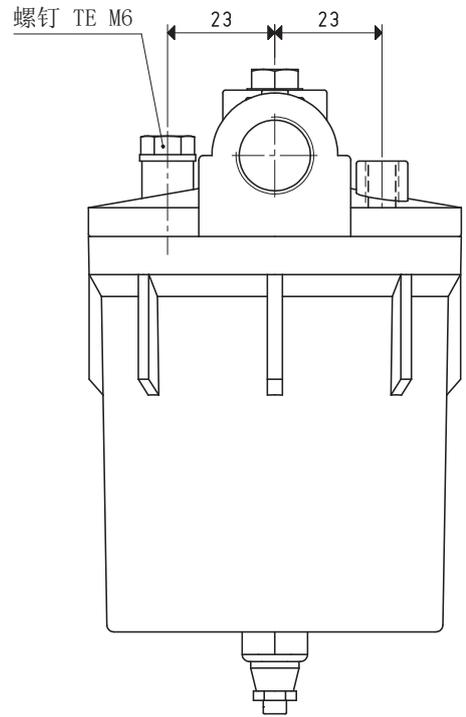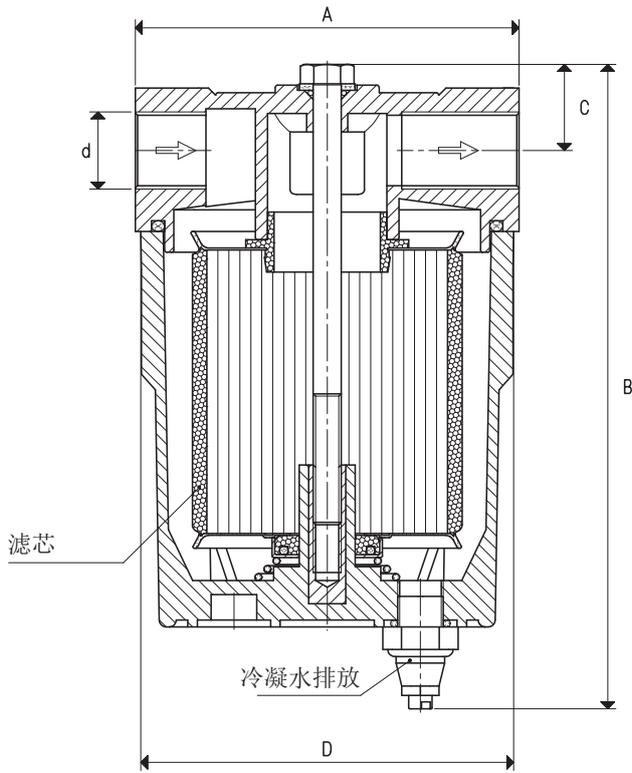

型号	d Ø	A	B	C	D Ø	最大流量 m³/h	滤芯 型号	密封套件 与小零件 型号	重量 g
FB 15	G3/8"	81	116	17	79	10	00 FB 22	00 KIT FB20	312
FB 20	G1/2"	81	116	17	79	20	00 FB 22	00 KIT FB20	312




注意：根据具体要求，并在下单时确认最低订购数量的前提下，可提供过滤精度为 100 或 300 微米的滤芯。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134



FB型金属滤芯真空过滤器

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

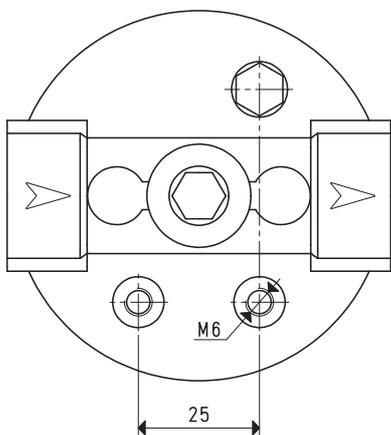
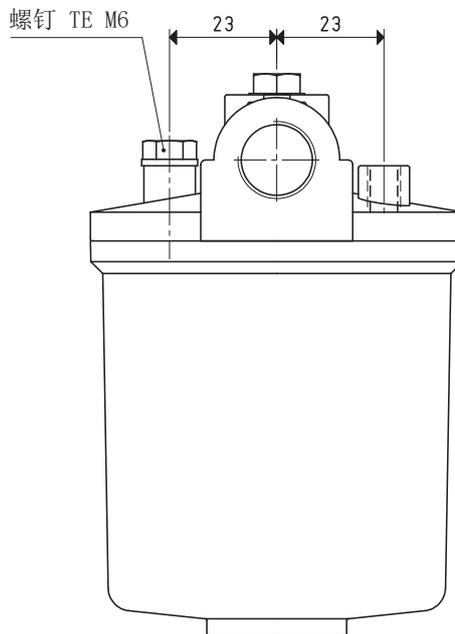
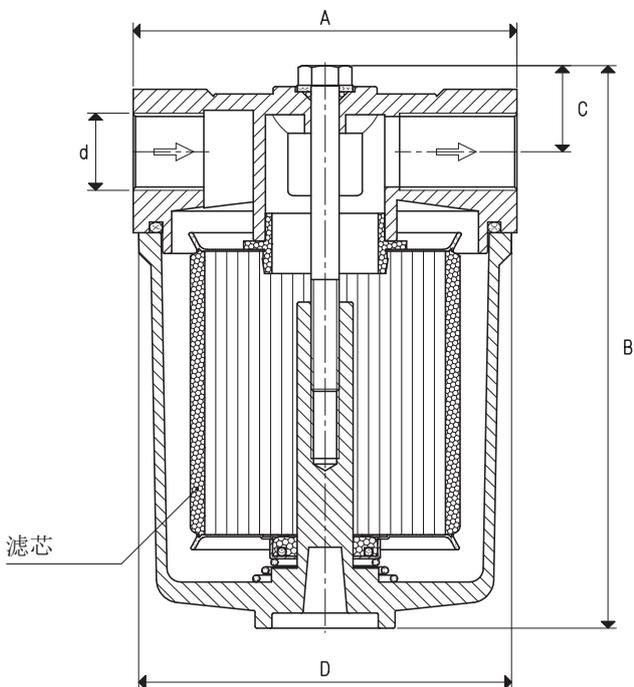


5

型号	d Ø	A	B	C	D Ø	最大流量 m³/h	滤芯 型号	密封套件 与小零件 型号	重量 g
FB 15 A	G3/8"	81	121	17	79	20	00 FB 22	00 KIT FB20	395
FB 20 A	G1/2"	81	121	17	79	20	00 FB 22	00 KIT FB20	394

注意：根据具体要求，并在下单时确认最低订购数量的前提下，可提供过滤精度为 100 或 300 微米的滤芯。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134

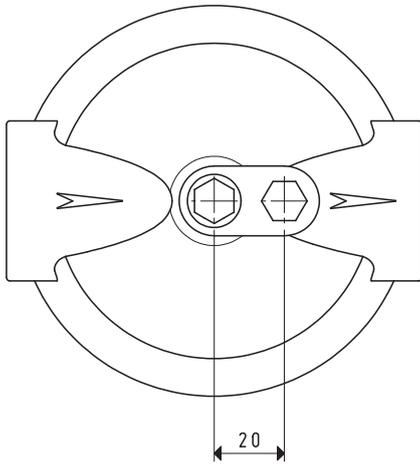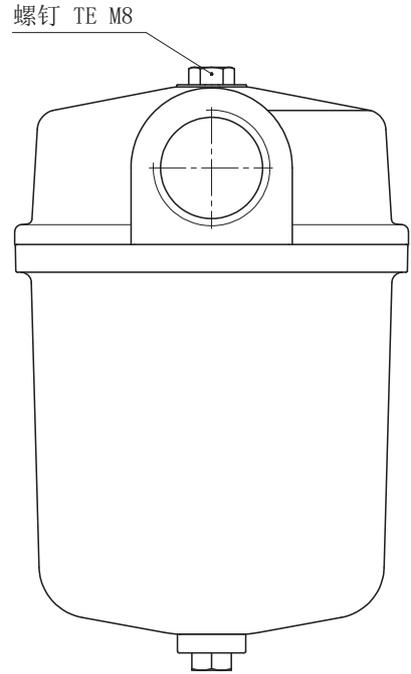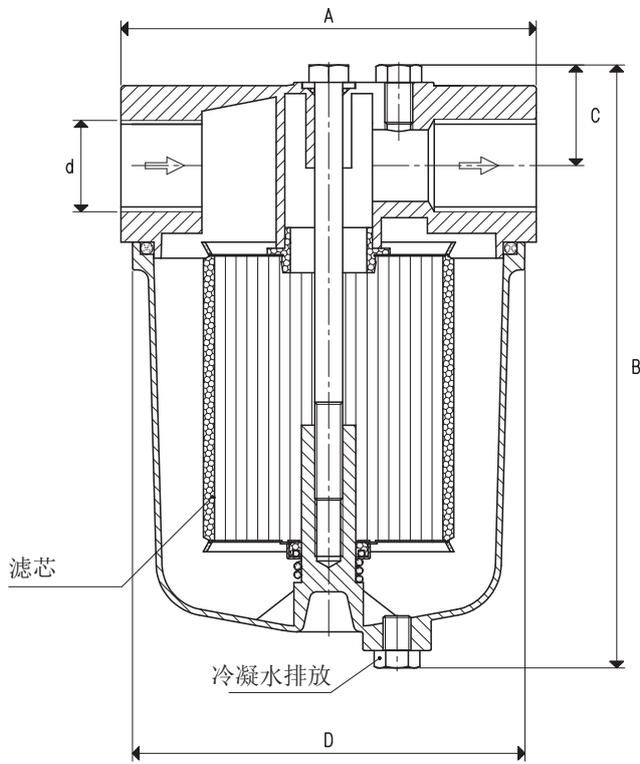

型号	d	A	B	C	D	最大流量	滤芯	密封套件 与小零件 型号	重量
	∅				∅	m ³ /h	型号		g
FB 28	G3/4"	120	181	31	112	40	00 FB 34	00 KIT FB 30	762




注意：根据具体要求，并在下单时确认最低订购数量的前提下，可提供过滤精度为 300 微米的滤芯。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134



FB型金属滤芯真空过滤器

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

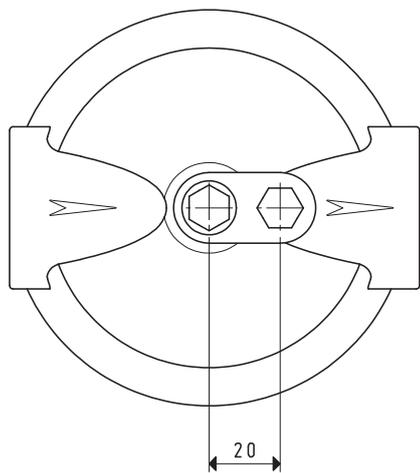
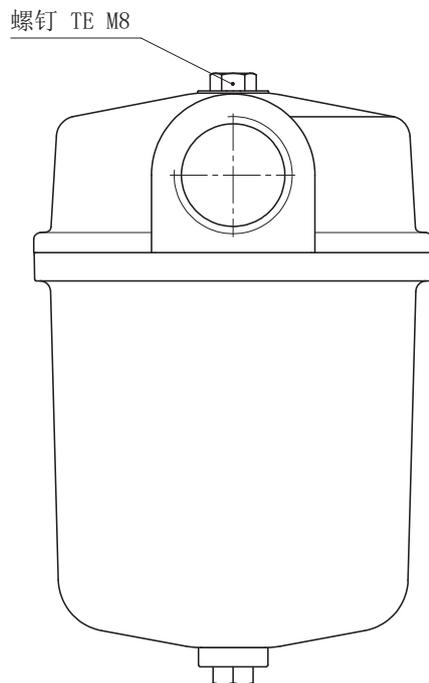
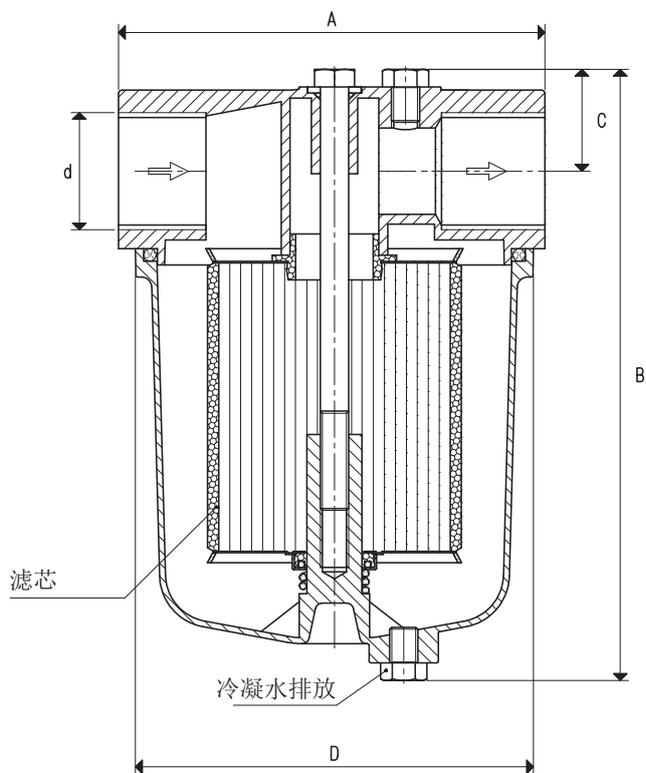


5

型号	d	A	B	C	D	最大流量	滤芯	密封套件 与小零件	重量
	∅				∅	m ³ /h	型号	型号	g
FB 30	G1"	120	181	31	112	70	00 FB 34	00 KIT FB 30	758

注意：根据具体要求，并在下单时确认最低订购数量的前提下，可提供过滤精度为 300 微米的滤芯。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134

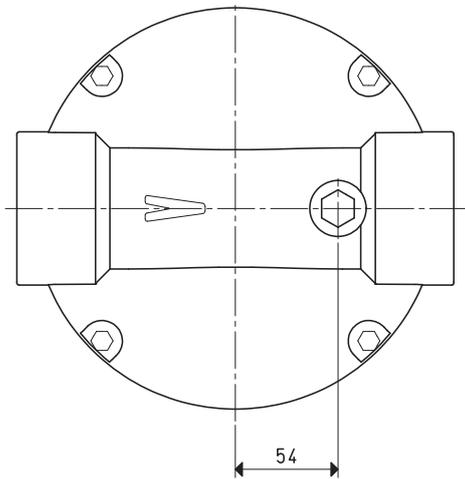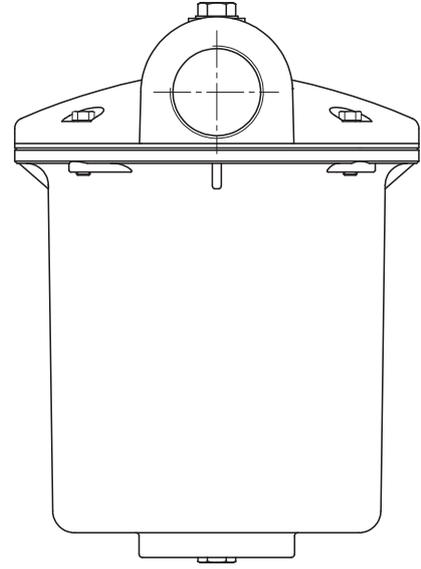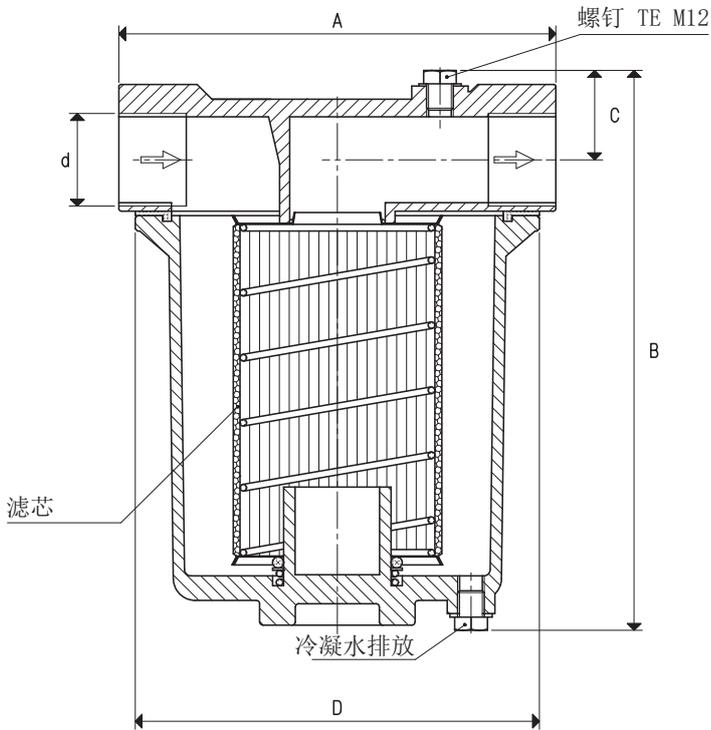

型号	d Ø	A	B	C	D Ø	最大流量 m³/h	滤芯 型号	密封套件 与小零件 型号	重量 g
FB 40	G1" 1/4	190	255	39	182	150	00 FB 45	00 KIT FB 40	3.06
FB 50	G1" 1/2	190	255	39	182	200	00 FB 45	00 KIT FB 50	2.99

注意：根据具体要求，并在下单时确认最低订购数量的前提下，可提供过滤精度为 300 微米的滤芯。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134