





FB型过滤器的不锈钢网滤芯

本页所述的滤芯适用于FB型真空过滤器。
标配滤芯由波纹不锈钢网制成，过滤精度为 $60\text{ }\mu$ ，
可根据要求，提供过滤精度为100或300 μ 的同类滤芯。
即使存在水蒸汽、油蒸气或冷凝物的情况下，也适合过滤吸入流体中所含的杂质；当需要过滤非常细小的粉末时，不建议适用。

3D图可到网站vuo.vuototecnica.net上查阅

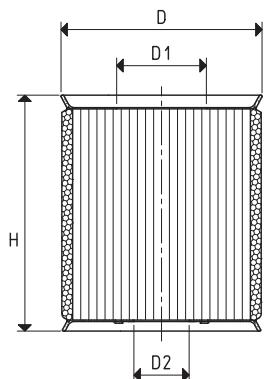

型号	过滤器 型号	D \varnothing	D_1 \varnothing	D_2 \varnothing	H	过滤精度 微米
00 FB 03	FB 5	35	6	10.0	34	60
00 FB 13	FB 10	58	16	25.5	34	60
00 FB 22	FB 20 - FB 20A	58	16	25.5	67	60
00 FB 34	FB 28 - FB 30	74	16	25.5	87	60

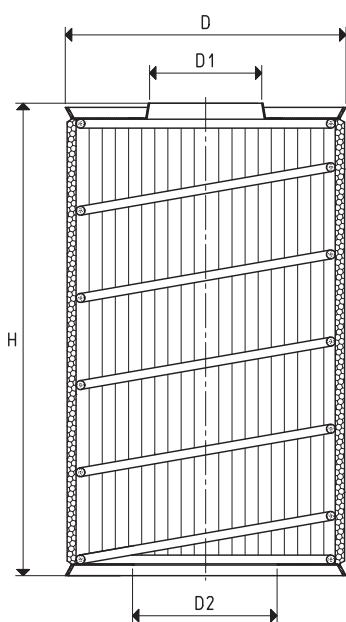

型号	过滤器 型号	D \varnothing	D_1 \varnothing	D_2 \varnothing	H	过滤精度 微米
00 FB 45	FB 40 - FB 50	95	39	49	160	60
00 FB 52	FB 60	95	51	56	160	60

注意：根据要求，可提供过滤精度为100或300微米的滤芯。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm； 1磅 = 453.6克 = 0.4536千克