




## FC型过滤器的纸质滤芯


本页所述的滤芯适用于FC型真空过滤器。

该滤芯采用经过特殊处理的纸制成，过滤精度为5-7 μ，经褶皱以增加表面积，容器内有坚固的双层钻孔衬板。

适合过滤极细的粉末；当吸入的流体中存在水蒸汽、油蒸气或冷凝物时，不建议使用。




型号	过滤器 型号	D Ø	D2 Ø	H	过滤精度 微米
00 FC 04	FC 10	50	23	59	5 ÷ 7
00 FC 08	FC 20 - FC 25	64	38	69	5 ÷ 7

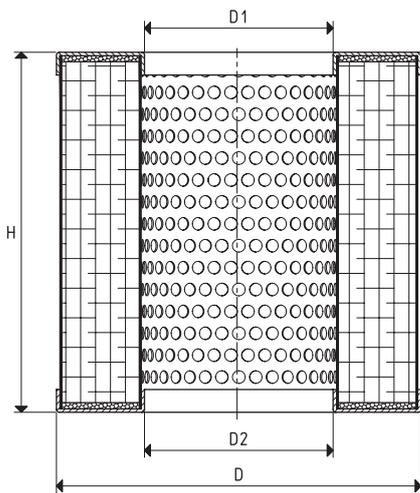


型号	过滤器 型号	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	过滤精度 微米
00 FC 15	FC 30 - FC 35 - FC 38	98	60	60	70	5 ÷ 7
00 FC 22	FC 40	126	64	64	125	5 ÷ 7
00 FC 24	FC 50	126	64	64	156	5 ÷ 7
00 FC 33	FC 55	98	60	64	140	5 ÷ 7

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克

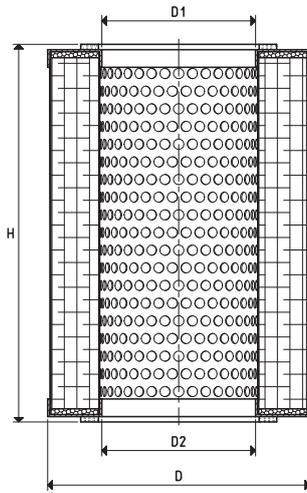

型号	过滤器 型号	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	过滤精度 微米
00 FC 29	FC 60 - FC 80	152	89	89	215	5 ÷ 7

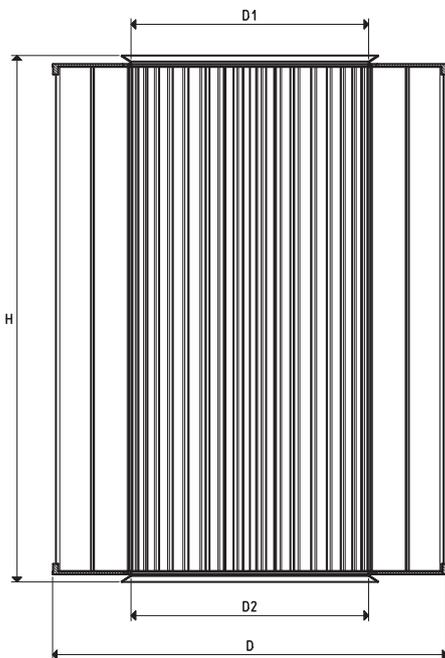

型号	过滤器 型号	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	过滤精度 微米
00 FC 34	FC 100	227	178	178	278	5 ÷ 7