



FP系列耐压密封滤芯容器

FP系列的容器适用于耐压密封型滤芯，由拧紧在一起的透明塑料容器和蓝色塑料盖板组成，其间夹有密封垫圈。型号后的数字表示所需滤芯的长度，以英寸为单位。

滤芯可以从三种不同的材料中选择：



褶皱纸、褶皱的聚丙烯网和AISI 304不锈钢网。

下页图示的是耐压密封滤芯，以及相关尺寸、所用的材料以及每个滤芯的过滤精度。

技术特性

工作压力：0.5 ~ 9000 mbar abs

吸入流体的温度：-10 ~ +45 °C

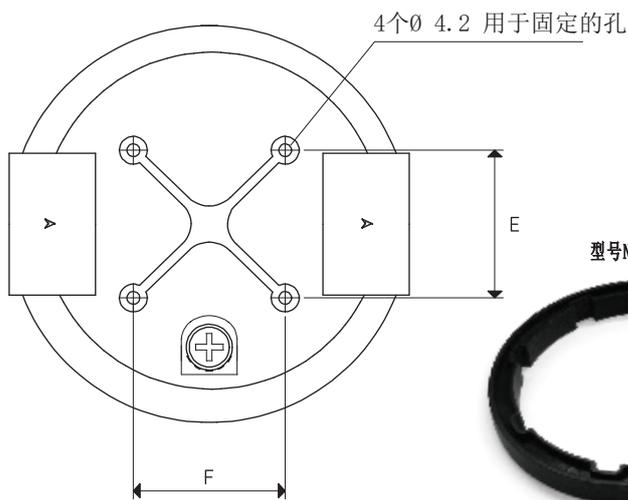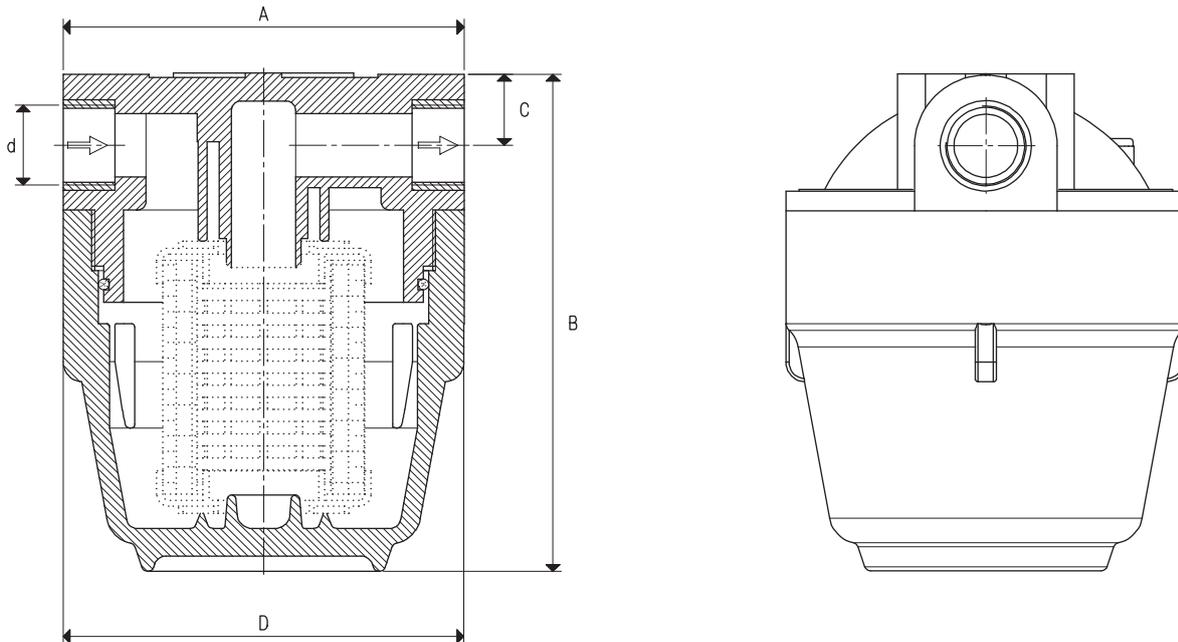

型号	d Ø	A	B	C	D Ø	E	F	最大流量 m³/h	滤芯长度	滤芯 型号	重量 Kg
FP 25/4	G3/4"	130	163	21	130	49	50	70	4"	SP/4 - SS/4 - SA/4	0.84
FP 30/4	G1"	143	169	24	130	50	51	100	4"	SP/4 - SS/4 - SA/4	0.91
FP 25/7	G3/4"	130	250	21	130	49	50	70	7"	SP/7 - SS/7 - SA/7	0.96
FP 30/7	G1"	143	253	24	130	50	51	100	7"	SP/7 - SS/7 - SA/7	1.03
NP											

容器的锁紧扳手

注意：滤芯不是过滤器的一部分，因此必须单独订购。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134