



## FM系列快插式滤芯容器

FM系列的容器适用于快插型滤芯，由耦合在一起的透明SAN（苯乙烯丙烯腈）容器和增强聚丙烯锁紧螺母盖组成，其间夹有密封垫圈。



型号后的数字表示所需滤芯的长度，以英寸为单位。滤芯可以从三种不同的材料中选择：褶皱纸、褶皱的聚丙烯网和AISI 304不锈钢网。

在5.26页中有快插式滤芯的图示，以及相关尺寸、所用的材料以及每个滤芯的过滤精度。

技术特性

工作压力：0.5 ~ 9000 mbar abs

吸入流体的温度：-10 ~ +45 °C

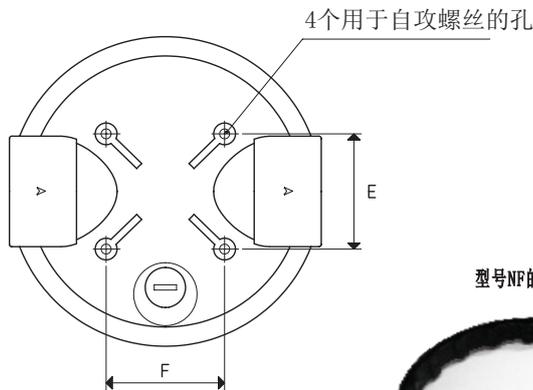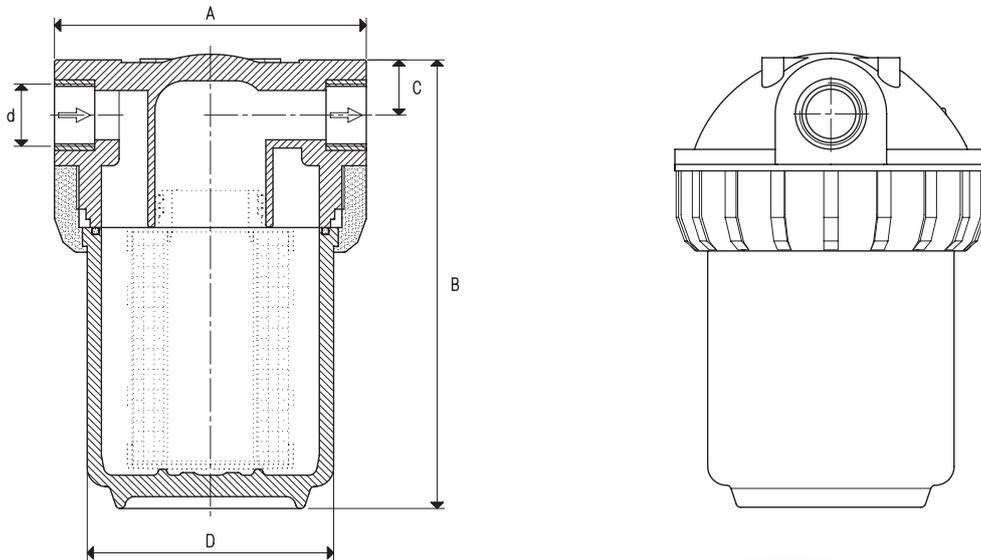

型号	d Ø	A	B	C	D Ø	E	F	最大流量 m³/h	滤芯长度	滤芯 型号	重量 Kg
FM 20/7	G1/2"	133	241	18	100	48	49	30	7"	RP/7 - RS/7 - RA/7	0.74
FM 25/7	G3/4"	133	241	21	100	49	50	70	7"	RP/7 - RS/7 - RA/7	0.87
FM 30/7	G1"	145	247	24	100	50	51	100	7"	RP/7 - RS/7 - RA/7	0.89
FM 25/10	G3/4"	133	315	21	100	49	50	70	10"	RP/10 - RS/10 - RA/10	0.86
FM 30/10	G1"	145	321	24	100	50	51	100	10"	RP/10 - RS/10 - RA/10	0.93
FM 40/10	G1" 1/4	145	345	35	100	50	51	160	10"	RP/10/57 - RS/10/57 - RA/10/57	1.08
FM 50/10	G1" 1/2	145	345	35	100	50	51	200	10"	RP/10/57 - RS/10/57 - RA/10/57	1.06
FM 60/10	G2"	145	345	35	100	50	51	300	10"	RP/10/57 - RS/10/57 - RA/10/57	1.08
FM 40/20	G1" 1/4	145	600	35	100	50	51	160	20"	RP/20/57 - RS/20/57 - RA/20/57	1.36
FM 50/20	G1" 1/2	145	600	35	100	50	51	200	20"	RP/20/57 - RS/20/57 - RA/20/57	1.34
FM 60/20	G2"	145	600	35	100	50	51	300	20"	RP/20/57 - RS/20/57 - RA/20/57	1.36
NF										环形螺母的锁紧扳手	

注意：滤芯不是过滤器的一部分，因此必须单独订购。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134