

## FK系列快插式滤芯容器

FK系列的容器适用于快插型滤芯，由耦合在一起的透明PET（聚对苯二甲酸乙二酯）容器和带黄铜锁紧螺母的顶盖组成，其间夹有密封垫圈。




型号后的数字表示所需滤芯的长度，以英寸为单位。

滤芯可以从三种不同的材料中选择：褶纸、褶皱的聚丙烯网和AISI 304不锈钢网。在5.26页中有快插式滤芯的图示，以及相关尺寸、所用的材料以及每个滤芯的过滤精度。

技术特性

工作压力：0.5 ~ 9000 mbar abs

吸入流体的温度：-10 ~ +45 °C

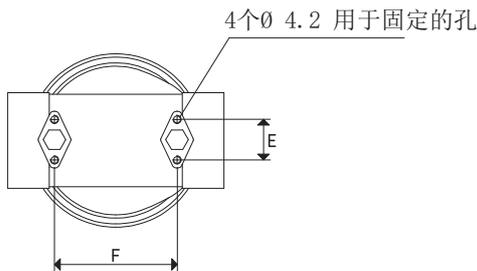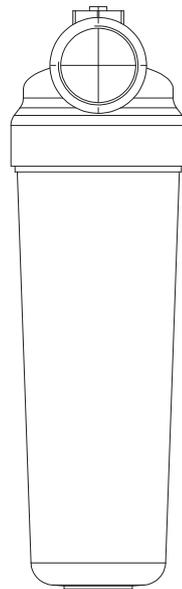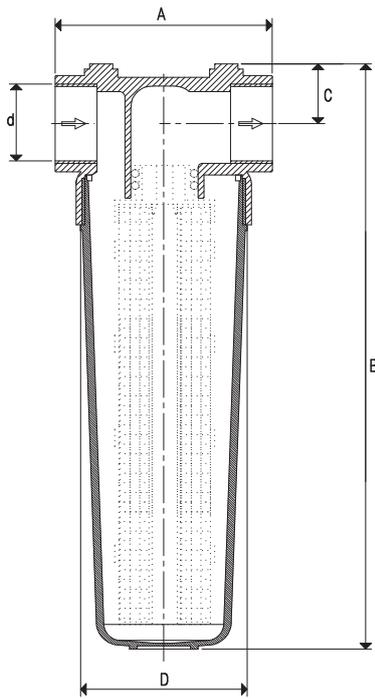

型号NK的扳手



型号	d Ø	A	B	C	D Ø	E	F	最大流量 m³/h	滤芯长度	滤芯 型号	重量 Kg
FK 25/7	G3/4"	120	265	24	100	25	75	70	7"	RP/7 - RS/7 - RA/7	1.64
FK 30/7	G1"	120	270	27	100	25	75	100	7"	RP/7 - RS/7 - RA/7	1.88
FK 25/10	G3/4"	130	335	24	100	25	75	70	10"	RP/10 - RS/10 - RA/10	2.12
FK 30/10	G1"	130	335	27	100	25	75	100	10"	RP/10 - RS/10 - RA/10	2.35
FK 50/10	G1" 1/2	130	345	30	100	25	75	200	10"	RP/10/57 - RS/10/57 - RA/10/57	2.58
FK 60/10	G2"	130	350	33	100	25	75	300	10"	RP/10/57 - RS/10/57 - RA/10/57	2.69
FK 30/20	G1"	130	540	27	100	25	75	100	20"	RP/20 - RS/20 - RA/20	2.97
FK 50/20	G1" 1/2	130	600	30	100	25	75	200	20"	RP/20/57 - RS/20/57 - RA/20/57	3.20
FK 60/20	G2"	130	600	33	100	25	75	300	20"	RP/20/57 - RS/20/57 - RA/20/57	3.31
NK										容器的锁紧扳手	

注意：滤芯不是过滤器的一部分，因此必须单独订购。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134