




可转动的快插接头


3D图可到网站vuoottotecnica.net上查阅

这款快插接头由一个软管插入端口和一个外螺纹连接端口组成。
通过由弹簧顶住的球环将接头固定，一个丁腈橡胶密封圈保证真空密封。
这种管接头的结构允许其两个组成部件可以低速自由旋转，并通过手动转动
接头上的滑动扎齿环形螺母进行快速连接和断开。
组成快插接头的两部分均不带自密封。
该系列管接头完全由黄铜制成，并有各种尺寸。

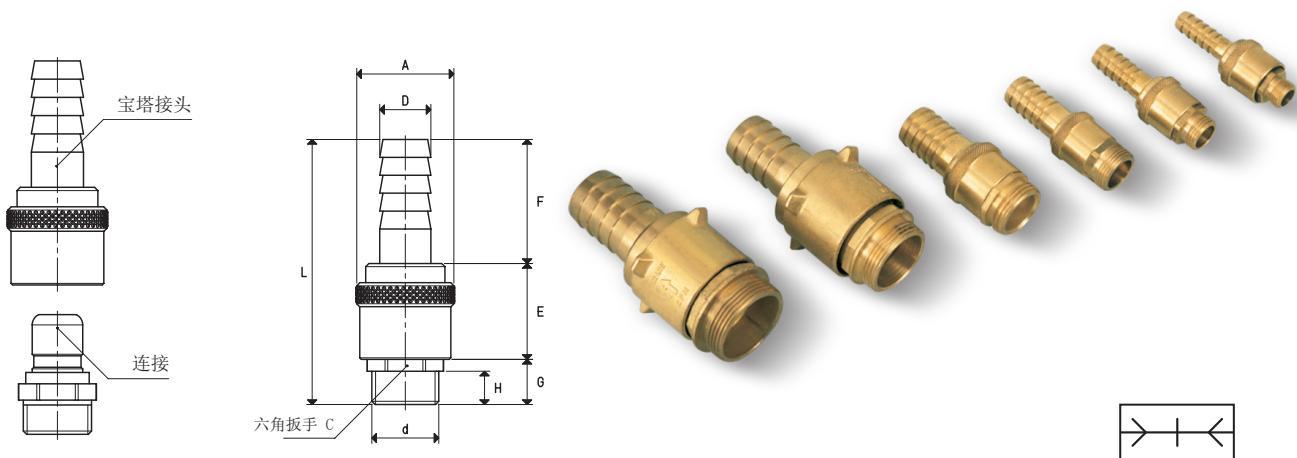

| 型号 | d Ø | A | C Ø | D Ø | E | F | G | H | L | 材质 | 软管接头 型号 | 软管接头重量 g | 接头 型号 | 接头重量 g |
|------------------|---------|----|--------|--------|------|------|----|------|-------|----|----------------|-------------|----------------|-----------|
| RR 3/8" | G3/8" | 30 | 21 | 13 | 29.5 | 39.5 | 14 | 10.5 | 83.0 | 黄铜 | 00 RR 3/8 02 | 100 | 00 RR 3/8 01 | 38 |
| RR 1/2" | G1/2" | 30 | 21 | 16 | 30.5 | 38.5 | 14 | 10.5 | 83.0 | 黄铜 | 00 RR 1/2 02 | 104 | 00 RR 1/2 01 | 34 |
| RR 3/4" | G3/4" | 30 | 26 | 20 | 29.0 | 38.5 | 15 | 10.5 | 82.5 | 黄铜 | 00 RR 3/4 02 | 118 | 00 RR 3/4 01 | 50 |
| RR 1" | G1" | 38 | 34 | 25 | 30.0 | 40.0 | 17 | 12.0 | 87.0 | 黄铜 | 00 RR 1 02 | 166 | 00 RR 1 01 | 92 |
| RR 1" 1/4 | G1" 1/4 | 68 | 42 | 35 | 49.5 | 49.5 | 24 | 13.5 | 123.0 | 黄铜 | 00 RR 1 1/4 02 | 568 | 00 RR 1 1/4 01 | 210 |
| RR 1" 1/2 | G1" 1/2 | 68 | 48 | 40 | 49.0 | 54.0 | 25 | 17.0 | 128.0 | 黄铜 | 00 RR 1 1/2 02 | 710 | 00 RR 1 1/2 01 | 250 |

最大转速 - 38转/分

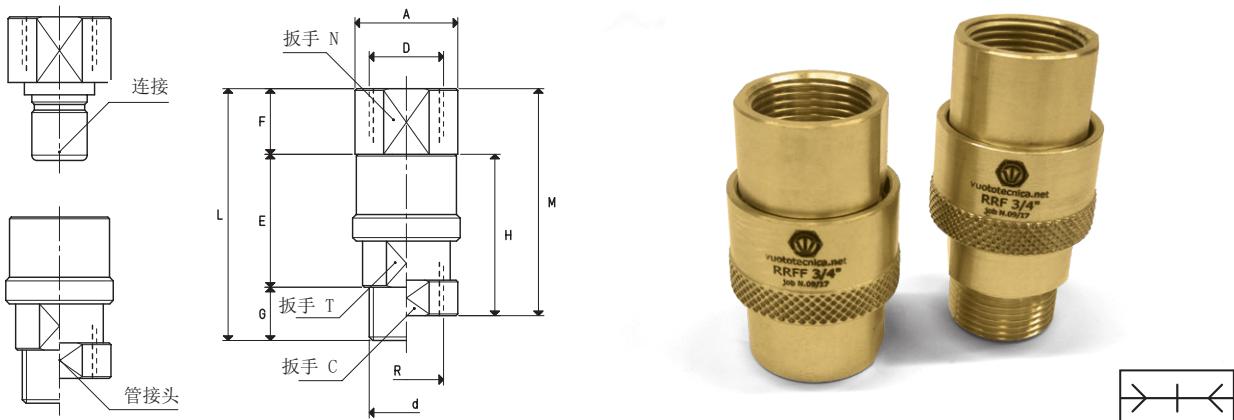

| 型号 | A Ø | C Ø | D Ø | d Ø | E | F | G | H | L | M | N | R Ø | T | 材质 | 管接头 型号 | 管接头重量 g | 接头 型号 | 接头重量 g |
|------------------|--------|--------|--------|--------|----|------|----|----|------|------|----|--------|----|----|----------------|------------|---------------|-----------|
| RRF 3/8" | 24.5 | -- | G3/8" | G3/8" | 37 | 19.0 | 15 | -- | 71.0 | -- | 22 | -- | 22 | 黄铜 | 00 RRF 3/8 02 | 77 | 00 RRF 3/8 01 | 58 |
| RRF 1/2" | 27.5 | -- | G1/2" | G1/2" | 37 | 18.0 | 15 | -- | 70.0 | -- | 26 | -- | 24 | 黄铜 | 00 RRF 1/2 02 | 79 | 00 RRF 1/2 01 | 72 |
| RRF 3/4" | 32.0 | -- | G3/4" | G3/4" | 37 | 19.0 | 15 | -- | 71.0 | -- | 30 | -- | 28 | 黄铜 | 00 RRF 3/4 02 | 149 | 00 RRF 3/4 01 | 132 |
| RRF 1" | 40.0 | -- | G1" | G1" | 36 | 22.5 | 15 | -- | 73.5 | -- | 38 | -- | 32 | 黄铜 | 00 RRF 1 02 | 369 | 00 RRF 1 01 | 355 |
| RRFF 3/8" | 24.5 | 22 | G3/8" | -- | -- | 20.0 | -- | 42 | -- | 62.0 | 22 | G3/8" | -- | 黄铜 | 00 RFFF 3/8 02 | 82 | 00 RRF 3/8 01 | 58 |
| RRFF 1/2" | 27.5 | 24 | G1/2" | -- | -- | 18.0 | -- | 42 | -- | 60.0 | 26 | G1/2" | -- | 黄铜 | 00 RFFF 1/2 02 | 80 | 00 RRF 1/2 01 | 72 |
| RRFF 3/4" | 32.0 | 30 | G3/4" | -- | -- | 20.0 | -- | 42 | -- | 62.0 | 30 | G3/4" | -- | 黄铜 | 00 RFFF 3/4 02 | 199 | 00 RRF 3/4 01 | 132 |
| RRFF 1" | 40.0 | 38 | G1" | -- | -- | 22.5 | -- | 56 | -- | 78.5 | 38 | G1" | -- | 黄铜 | 00 RFFF 1 02 | 409 | 00 RRF 1 01 | 355 |

注意：在型号后加上字母“V”，则交货时会配备FKM氟橡胶密封圈(例如：RRF 1" V)。

最大转速 - 38转/分

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130