真空泵RVP 250 和 RVP 300，油浴式

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

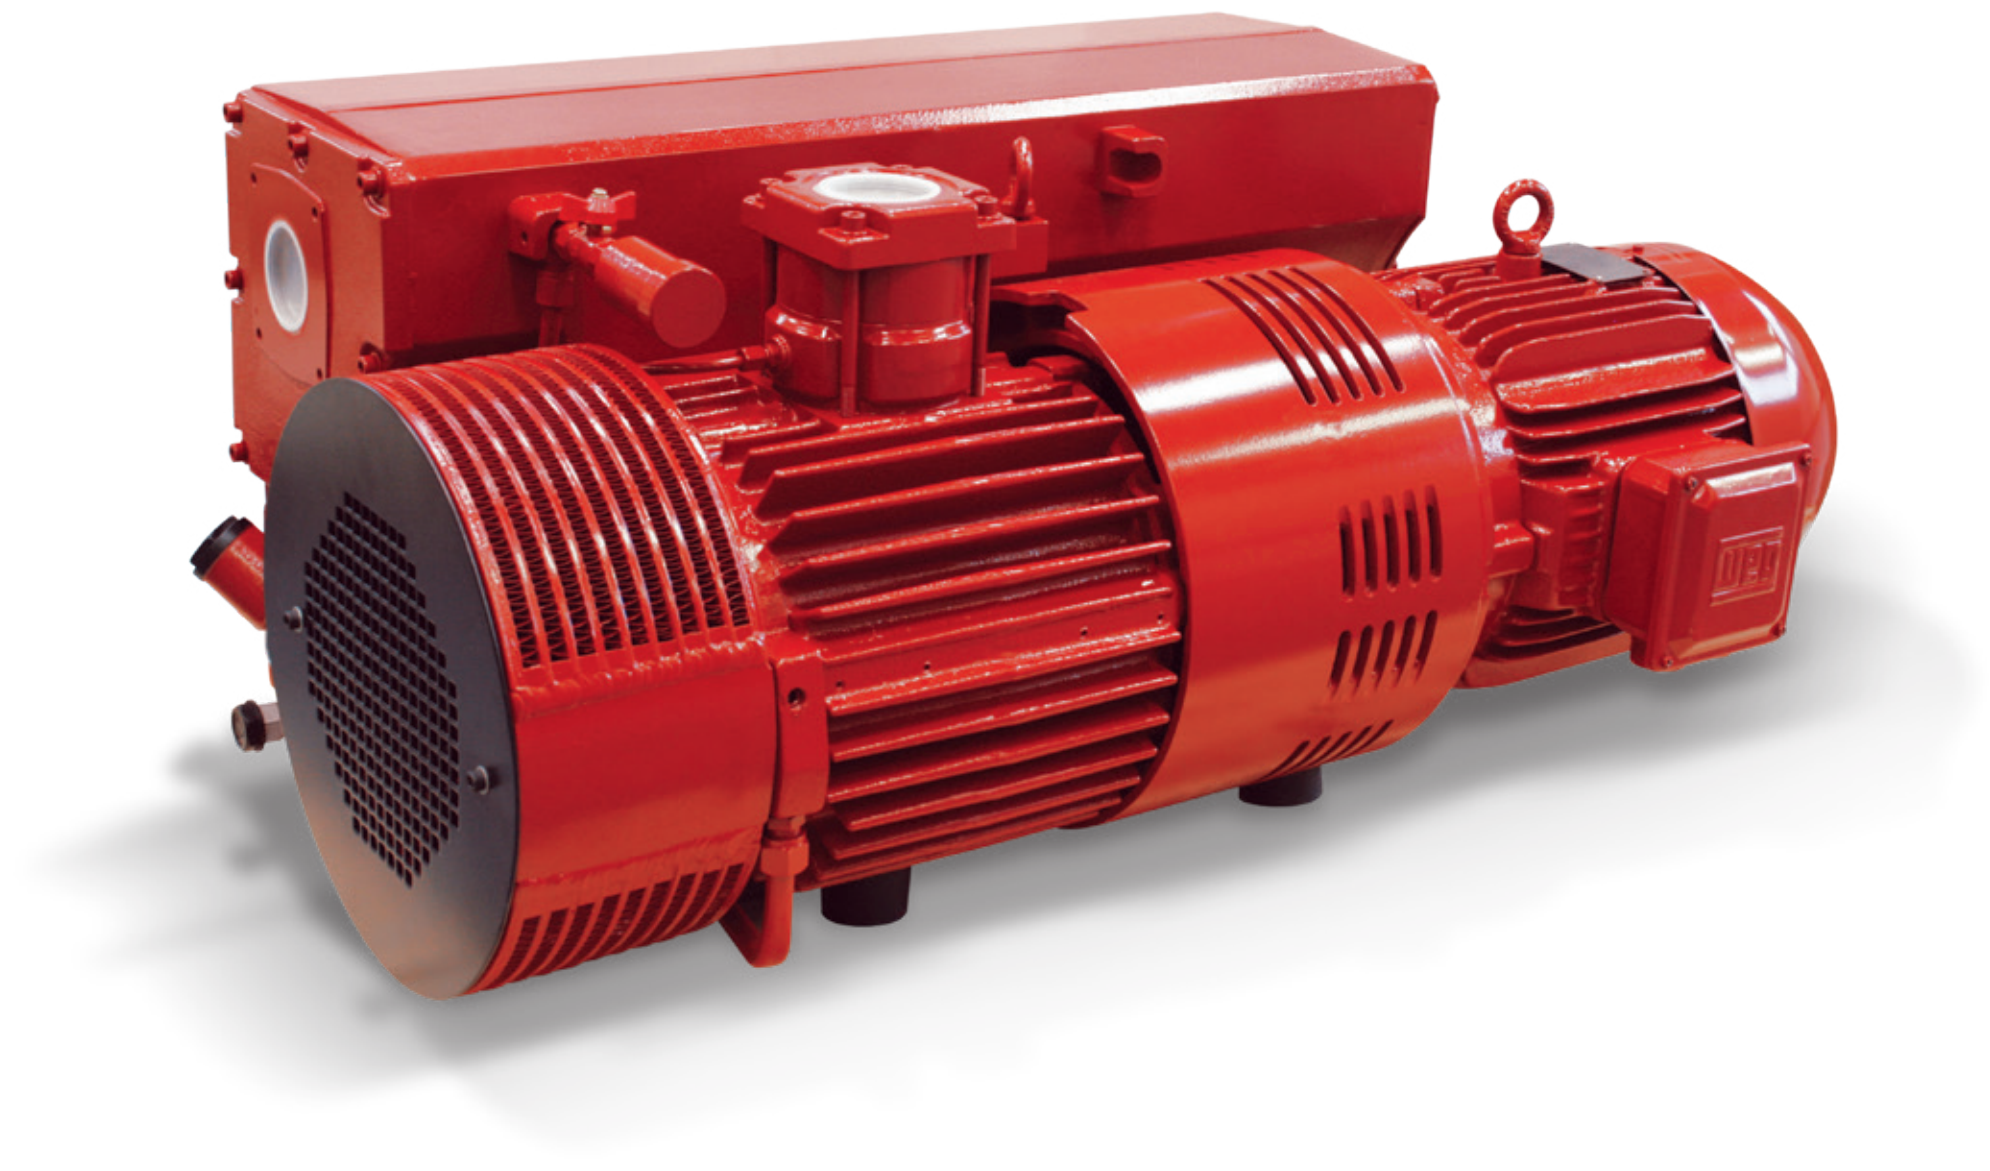

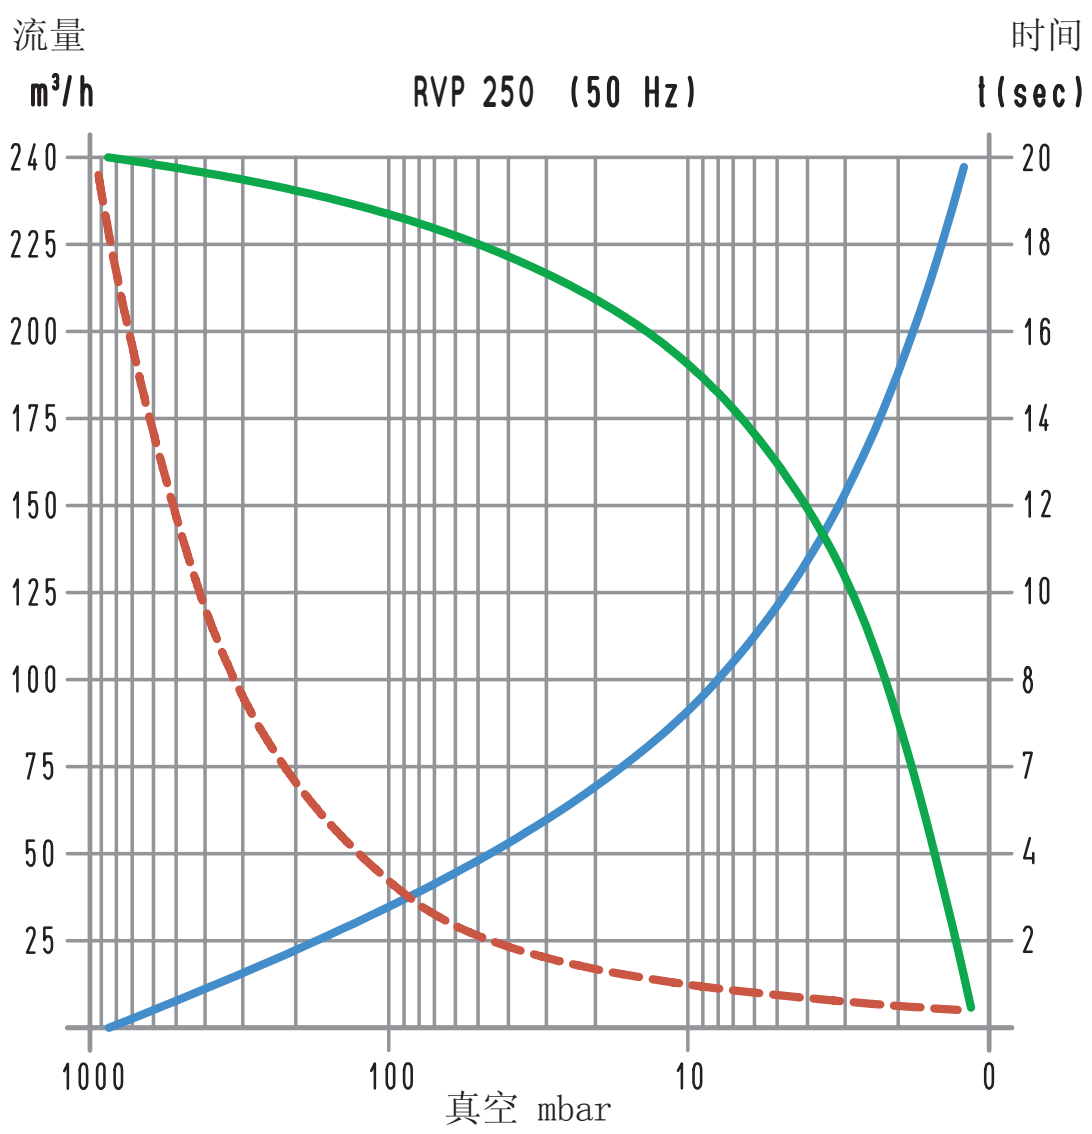

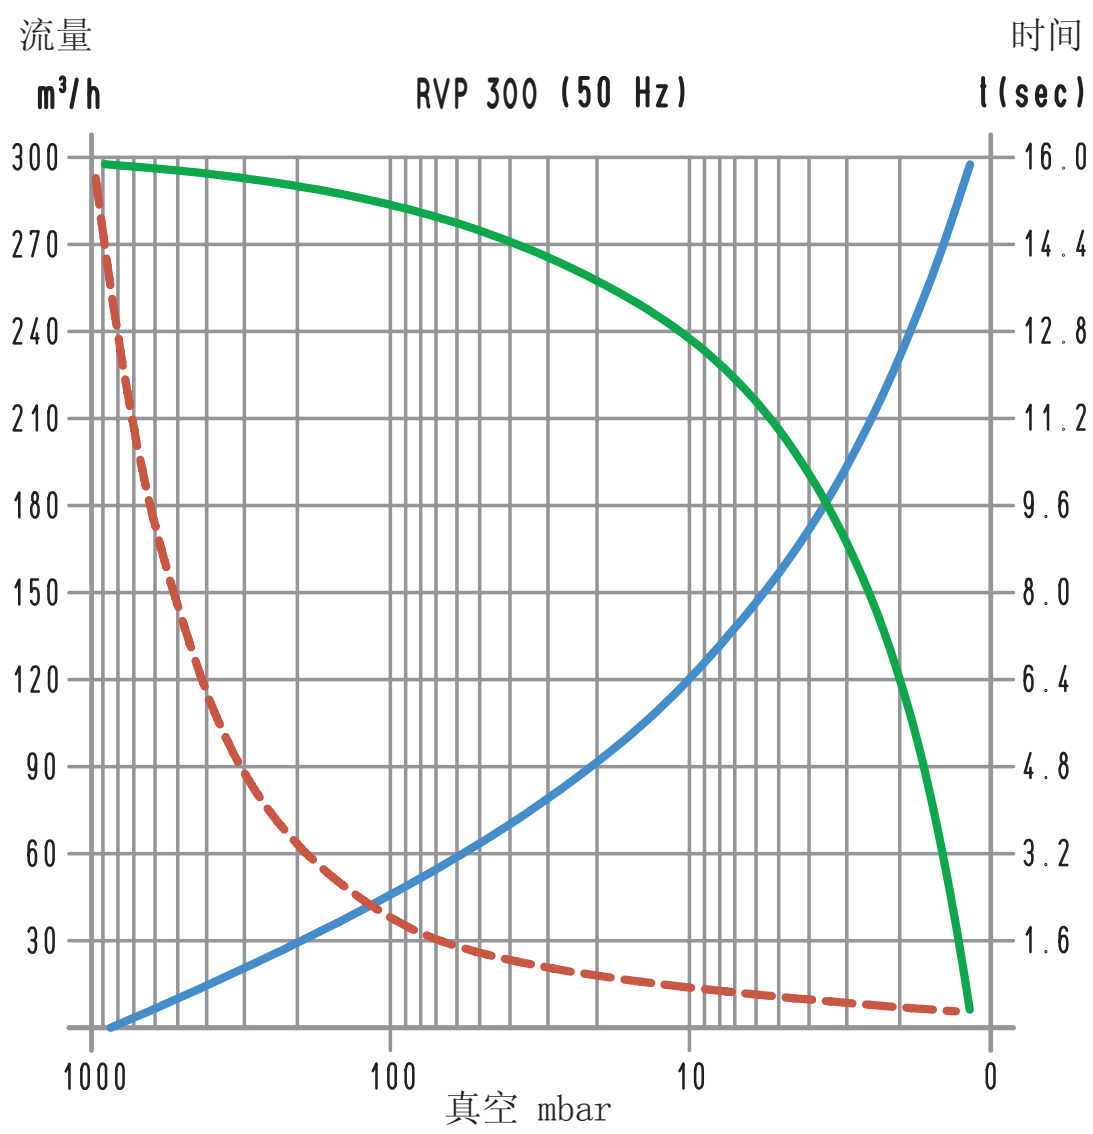

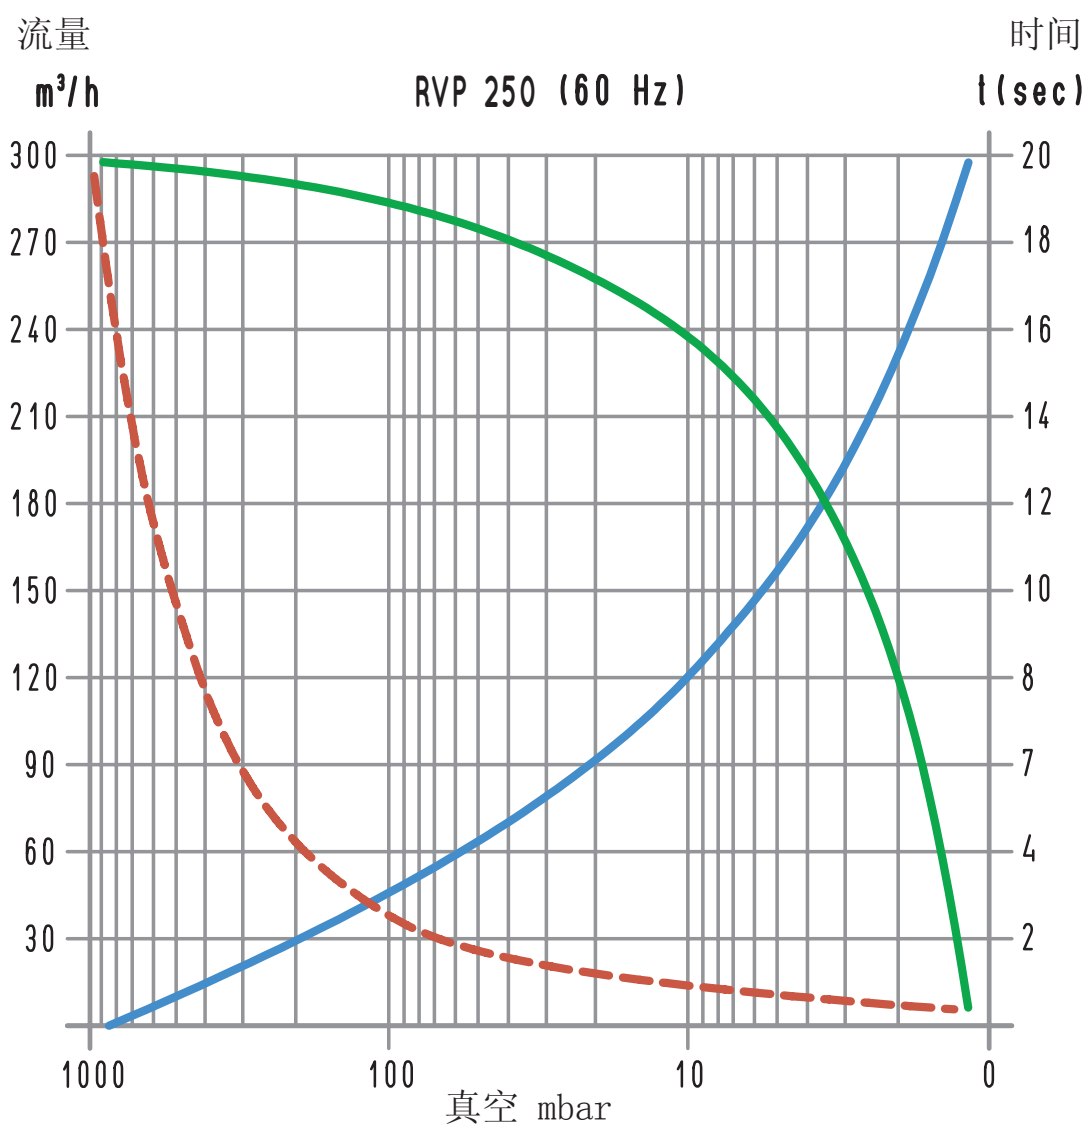

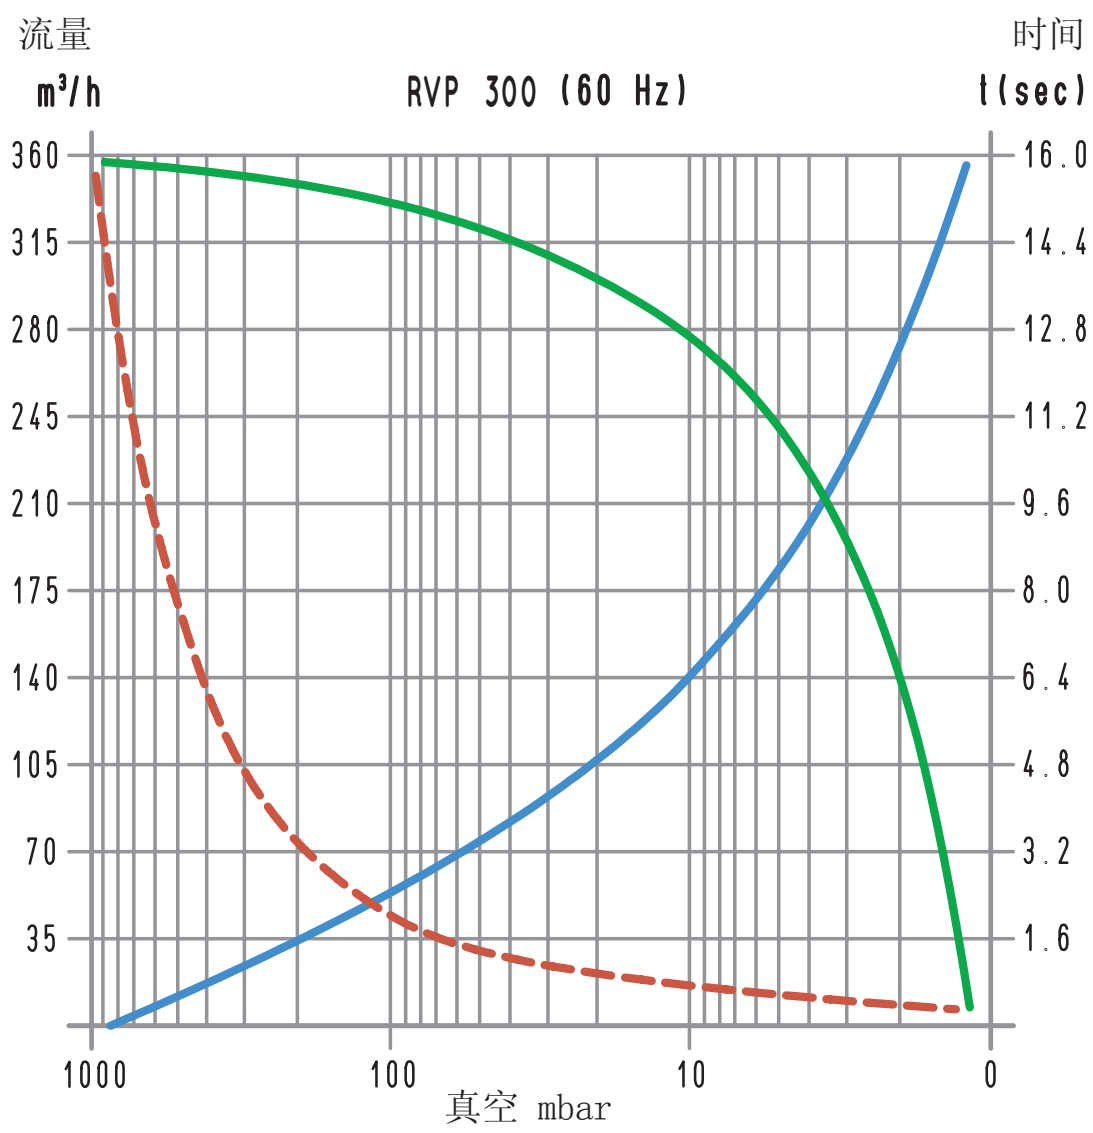

要计算抽空**V_1**体积的时间，可用公式： $t_1 = \dfrac{t \times V_1}{6}$

V_1：要抽空的体积（ l ）
t_1：计算的时间（ 秒 ）
t ：从表中获得的时间（ 秒 ）

流量曲线（以吸入压力为参考）
流量曲线（以1013 mbar为参考）
抽空6升体积所需的时间曲线

7

真空泵RVP 250 和 RVP 300，
油浴式

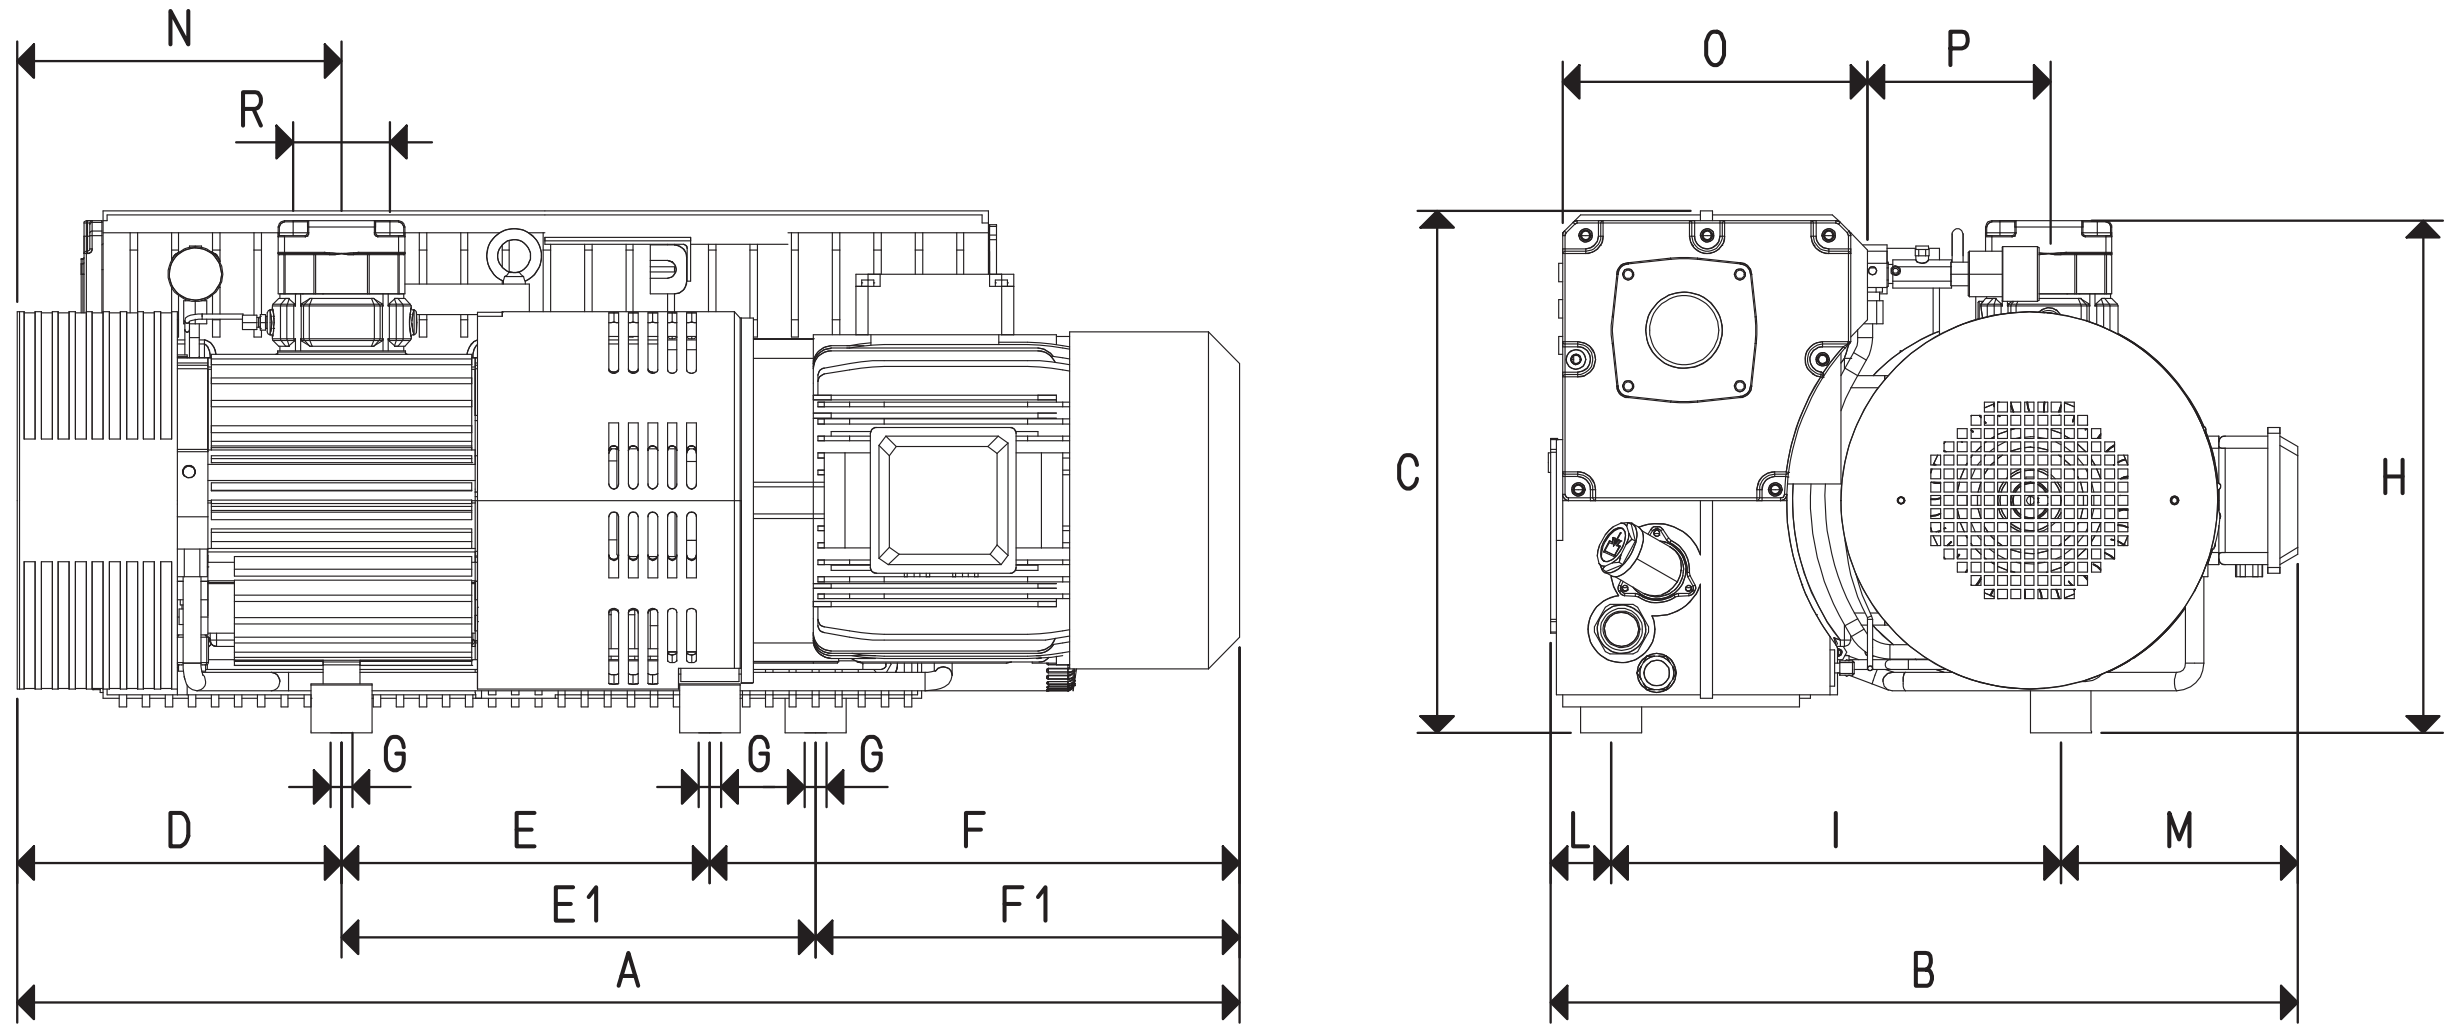

型号		RVP 250		RVP 300	
频率		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
流量	m^3/h	250	300	300	360
最终压力	mbar abs.	0.5		0.5	
可接受的水蒸气量	Kg/h	4		4.5	
电机运行电压 3~	V	400/690 ± 10%	480/830 ± 10%	400/690 ± 10%	480/830 ± 10%
电机功率 3~	Kw	5.5	7.5	7.5	11
电机防护等级	IP	55		55	
转速	转/分钟 $^{-1}$	1450	1740	1450	1740
电机外形		B5		B5	
电机大小		132		132	
噪音登记	dB(A)	74	75	75	76
最大重量	Kg	198.0		212.0	
A		975		1010	
B		579		579	
C		411		411	
D		287		287	
E		303		303	
E1		390		390	
F		385		420	
F1		350		350	
G	Ø	M10		M10	
H		421		421	
I		369		369	
L		50		50	
M		185		185	
N		267		267	
O		242		242	
P		150		150	
R	Ø gas	G2"		G2"	

附件与备件		RVP 250	RVP 300
加油	l	8	8
润滑油	类型	VT OIL 100	VT OIL 100
滤油器	型号	00 RVP 250 07	00 RVP 300 07
4个油分离滤芯	型号	00 RVP 250 05	00 RVP 300 05
3个旋片	型号	00 RVP 250 04	00 RVP 300 04
密封套件	型号	00 RVP 250 06	00 RVP 300 06
止回阀	型号	00 RVP 250 03	00 RVP 300 03
真空过滤器	型号	FC 60	FC 60
气镇阀	型号	内置	内置

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm ；1磅=453.6克 = 0.4536千克 cfm= m^3/h x 0.588; inch Hg= mbar x 0.0295; psi= bar x 14.6

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅