


## 垂直安全泵组 DSV 500V ...

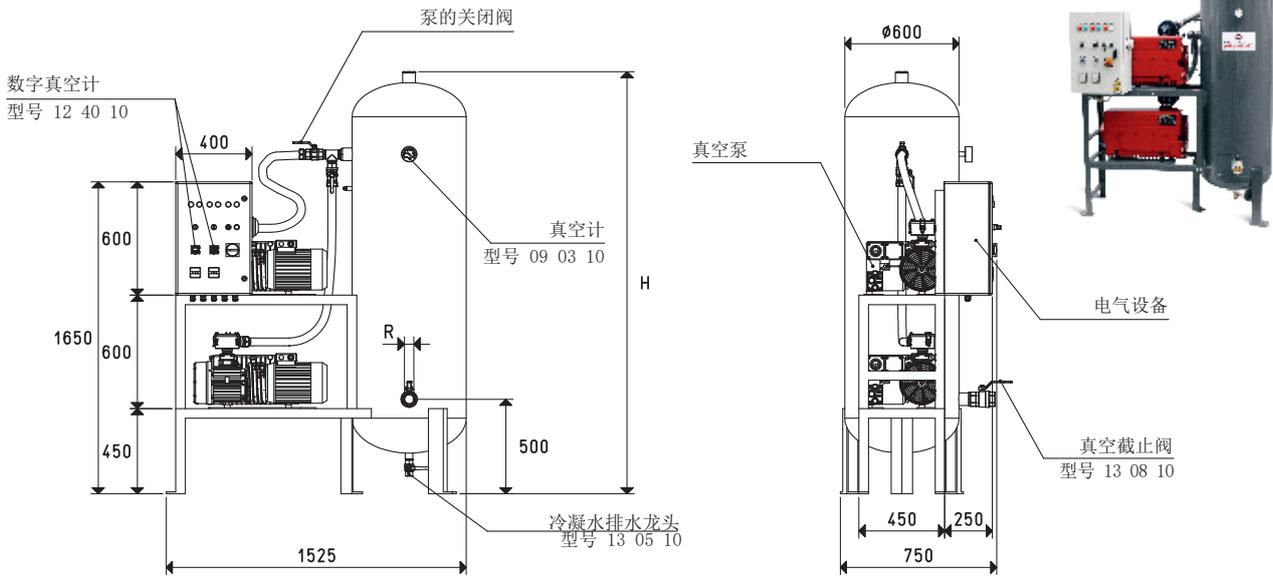


3D图可到网站vuotecnica.net上查阅

型号	蓄能器 L	2台泵 型号	电机运行电压 V	电气开关 型号	H	R Ø	重量 Kg	过滤器附件 型号
DSV 500V RVP 60	500	RVP 60	3 ~ 230/400-50Hz	DSO 300 97V	2220	G2"	320	FC 60
DSV 500V RVP 100	500	RVP 100	3 ~ 230/400-50Hz	DSO 300 97V	2220	G2"	359	FC 60
DSV 500V VTL 105/G1	500	VTL 105/G1	3 ~ 230/400-50Hz	DSO 300 97V	2220	G2"	396	FC 60
DSV 500V RVP 160	500	RVP 160	3 ~ 400/690-50Hz	DSO 300 97V	2220	G2"	491	FC 60
DSV 500V RVP 200	500	RVP 200	3 ~ 400/690-50Hz	DSO 300 97V	2220	G2"	497	FC 60

注意：所有型号为RVP...的泵，其标配都包含一个适合真空线路大小的FC...过滤器。

## 垂直安全泵组 DSV 1000V ...

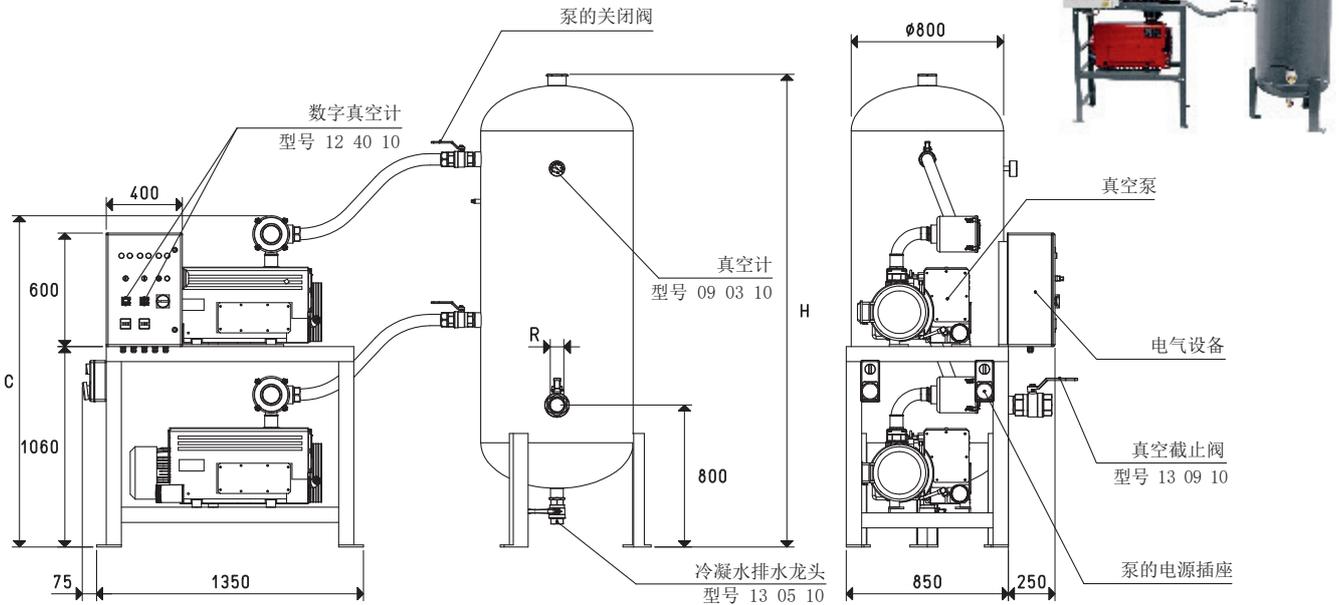

型号	蓄能器 L	2台泵 型号	电机运行电压 V	电气开关 型号	C	H	R Ø	重量 Kg	过滤器附件 型号
DSV 1000V RVP 160	1000	RVP 160	3 ~ 400/690-50Hz	DSO 300 97V	1751	2480	G3"	564	FC 80
DSV 1000V RVP 200	1000	RVP 200	3 ~ 400/690-50Hz	DSO 300 97V	1751	2480	G3"	570	FC 80
DSV 1000V RVP 250	1000	RVP 250	3 ~ 400/690-50Hz	DSO 300 97V	1751	2480	G3"	679	FC 80
DSV 1000V RVP 300	1000	RVP 300	3 ~ 400/690-50Hz	DSO 300 97V	1751	2480	G3"	707	FC 80

注意：所有型号为RVP...的泵，其标配都包含一个FC...过滤器，适合真空线路的大小。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134