




用于三泵安全泵组的电气开关

安全泵组的电气开关安装在一个水密金属保护盒中，可自动管理最大功率为7.5 KW的三个真空泵，可保持两个数字真空开关设定的蓄能器真度，该数字真空开关可设置和控制所有与真空相关的功能且易于设定。配备三个带热保护功能的远程控制开关、保险丝、低压辅助控电源变压器、断路器、自动或手动操作泵的选择开关、两个数字真空开关、三个测量泵实际工作时间的计时器、具有声光信号的警报装置、可关闭警笛的带钥匙选择器、测试按钮和指示灯。如此构成的设备主要由一台泵提供真空，如果真空耗量增大，或用户原因引起真度低于设定值时，另两台真空泵就会启动工作。时间自动复位器可改变两台泵的优先启动顺序，保持相同的机械效率。当设备中的真度降至规定的最低安全级别以下时，配电板上的报警系统和远处的报警系统将开始工作。

3D图可到网站vuo.totecnica.net上查阅

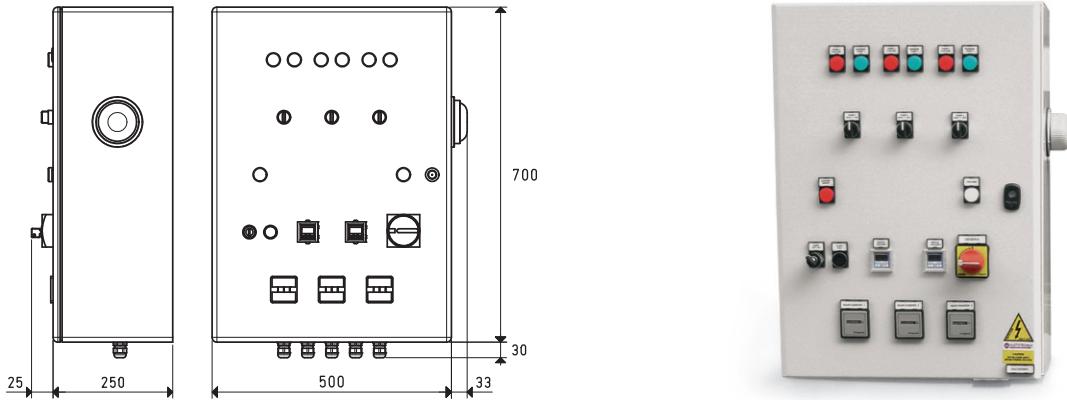


型号	泵的数量 台	电机运行电压 V	泵的最大功率 Kw	重量 Kg
DSO 300 98V	3	3 ~ 230/400-50Hz	7.5 /台	29

用于四泵安全泵组的电气开关

安全泵组的电气开关安装在一个水密金属保护盒中，可自动管理最大功率为7.5 KW的四个真空泵，可保持两个数字真空开关设定的蓄能器真度，该数字真空开关可设置和控制所有与真空相关的功能且易于设定。配备四个带热保护功能的远程控制开关、保险丝、低压辅助控电源变压器、断路器、自动或手动操作泵的选择开关、两个数字真空开关、四个测量泵实际工作时间的计时器、具有声光信号的警报装置、可关闭警笛的带钥匙选择器、测试按钮和指示灯。如此构成的设备主要由一台泵提供真空，如果真空耗量增大，或用户原因引起真度低于设定值时，另两台真空泵就会启动工作。

时间自动复位器可改变两台泵的优先启动顺序，保持相同的机械效率。当设备中的真度降至规定的最低安全级别以下时，配电板上的报警系统和远处的报警系统将开始工作。

7

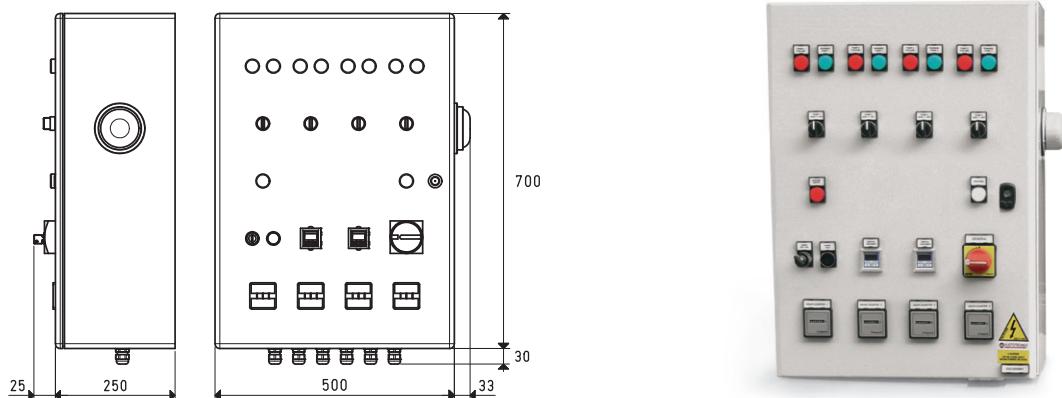

型号	泵的数量 台	电机运行电压 V	泵的最大功率 Kw	重量 Kg
DSV 2000 99V	4	3 ~ 230/400-50Hz	7.5 /台	29.5

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力) ; 1英寸 = 25.4mm ; 1磅=453.6克 = 0.4536千克