



同轴阀芯气动阀

该电磁阀的功能是切断真空发生器的压缩空气供应，通过一个原装的同轴阀芯进行切断，可提供大量的空气，从而确保吸盘最快的抓持速度。

其结构包括一个阳极氧化铝阀体，内置一个同轴阀芯，由一个带低能耗线圈的微型电磁阀进行气动驱动，可管理1.5至7 bar的工作压力。




它们可以通过真空开关或简单的电气开关进行控制。

由于其外形紧凑，还可以直接安装在真空发生器上，从而避免使用不必要的管道和消除额外体积。

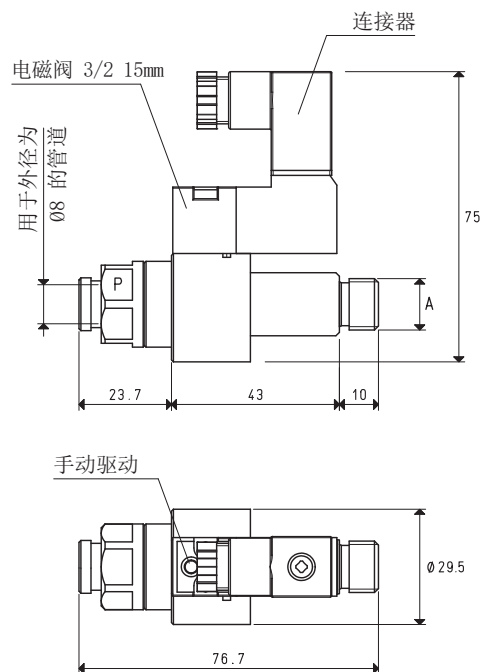

型号	A Ø	6 bar下的最大流量 l / 1'	供应压力 bar	吸收电流 W	重量 g
VPE 00 NC V24CC	G1/8"	350	1.5 ÷ 7	2	110
VPE 00 NO V24CC	G1/8"	350	1.5 ÷ 7	2	110
VPE 01 NC V24CC	G1/4"	500	1.5 ÷ 7	2	100
VPE 01 NO V24CC	G1/4"	500	1.5 ÷ 7	2	100
VPE 02 NC V24CC	G3/8"	600	1.5 ÷ 7	2	100
VPE 02 NO V24CC	G3/8"	600	1.5 ÷ 7	2	100

注意：供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

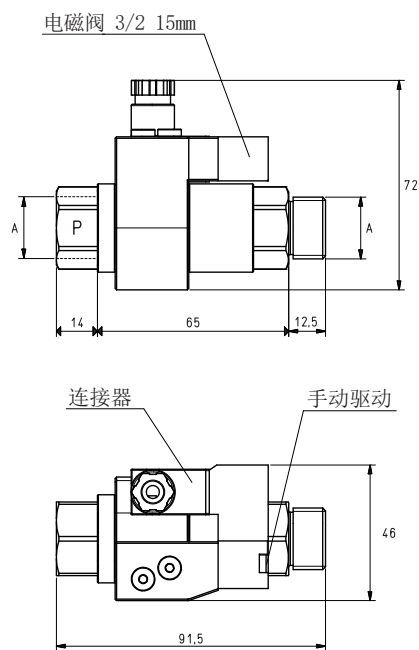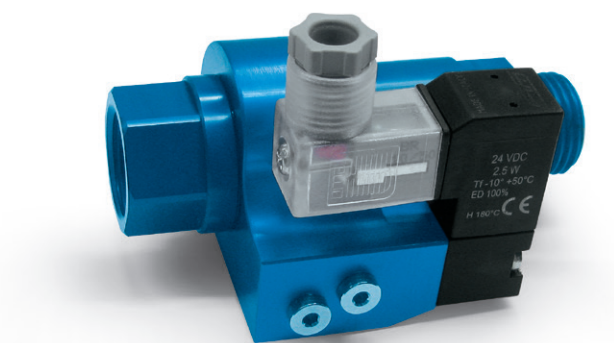

型号	A Ø	6 bar下的最大流量 l / 1'	供应压力 bar	吸收电流 W	重量 g
VPE 03 NC V24CC	G1/2"	2200	1.5 ÷ 7	2	220
VPE 03 NO V24CC	G1/2"	2200	1.5 ÷ 7	2	220




注意：供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130



单级真空发生器的附件

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

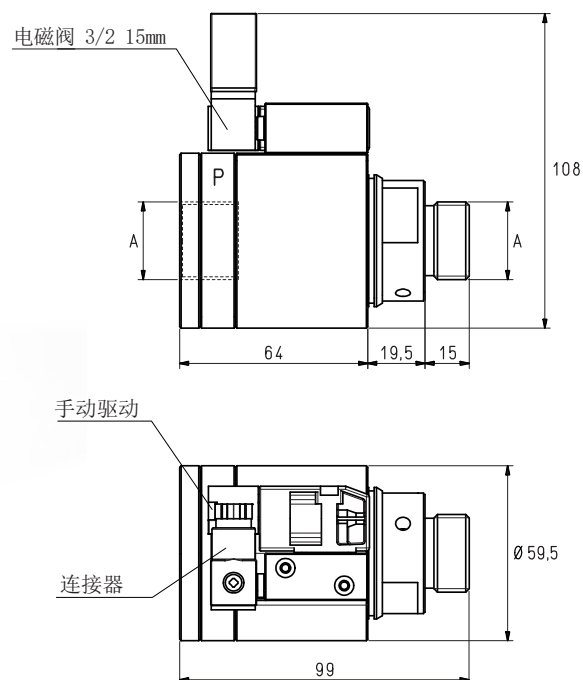
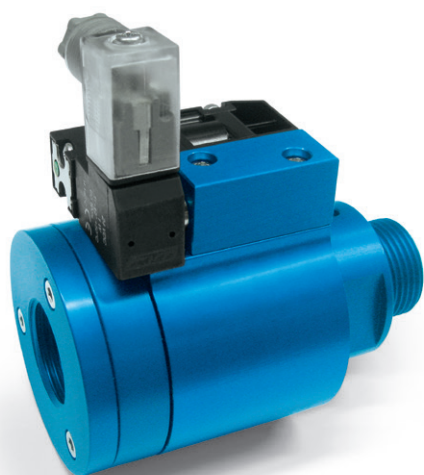


型号	A Ø	6 bar下的最大流量 l / l'	供应压力 bar	吸收电流 W	重量 g
VPE 04 NC V24CC	G3/4"	7600	1.5 ÷ 7	2	510
VPE 04 NO V24CC	G3/4"	7600	1.5 ÷ 7	2	510

注意：供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

气动套筒阀

这种特殊的套筒阀专为确保在脱离物体时更快地恢复吸盘内部的气压而设计，在工作循环结束时，启动套筒阀将关闭发生器的排出口，将空气输送到使用点上，从而使吸盘立即脱离。适用于流量不超过15 mc/h的发生器，专为MSVE系列而设计。由阳极氧化铝制成，内置一个硅胶套膜。

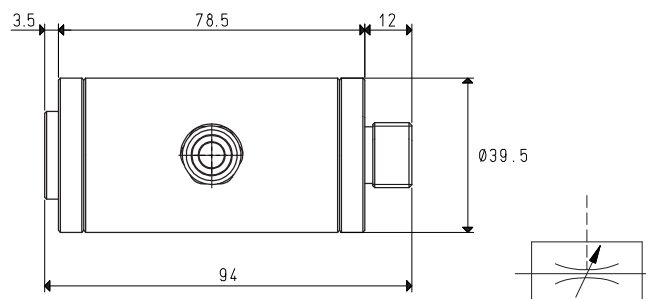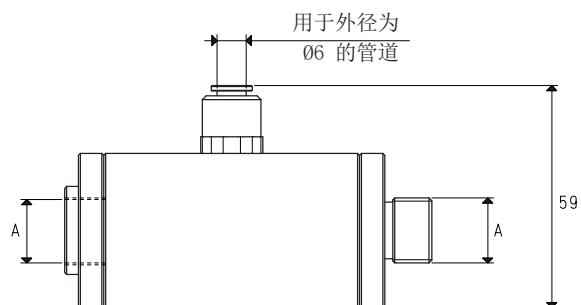

型号	A Ø	自由口最大流量 l / l'	伺服控制器压力 bar	重量 g
07 02 90	3/8"	600	3 ÷ 8	230

注意：供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130