



带硫化接头的吸盘

该系列吸盘十分坚固耐用，适合搬运模压钢板的车身零件或组件。

这些吸盘采用一种被称为BENZ的特殊材质制造，可抵抗重载荷及含氯油的腐蚀，而油主要用于钢板的冲压成型。


吸盘上的硫化接头采用镀锌钢制成。配有镀锌钢材质的变径接头，以配合M10 GAS螺纹的抽吸线路。

可以根据特定要求并按订单中规定的最小数量，提供在31页列出的具有其他特殊材质的吸盘。




带硫化接头的吸盘

型号	吸力 Kg	材质	体积 cm ³	D Ø	E	F	G	H	接头材质	重量 g
08 30 38 B	1.80	B	3.1	30	20	17	10	37	钢	20.8
08 40 41 B	3.20	B	6.4	40	23	18	12	41	钢	24.9
08 40 41 N	3.20	N	6.4	40	23	18	12	41	钢	24.9




带硫化接头的吸盘

型号	吸力 Kg	材质	体积 cm ³	A Ø	F	H	接头材质	重量 g
08 60 45 B	7.10	B	25.9	M10	18	44	钢	29.5
08 60 45 1/4" B	7.10	B	25.9	G1/4"	10	44	钢	29.5

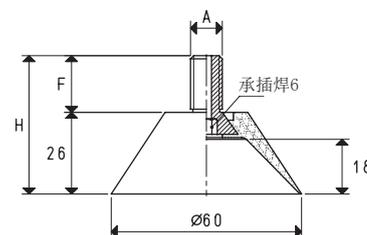


带硫化接头的吸盘

型号	吸力 Kg	材质	体积 cm ³	E	F	G	H	接头材质	重量 g
08 80 50 B	12.60	B	41.2	33	12.5	26	51	钢	58.0

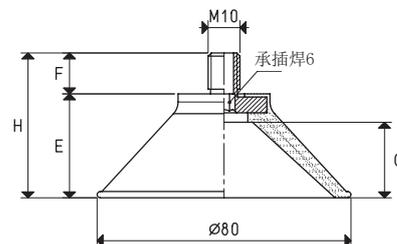

变径接头

型号	D Ø	d Ø	H	接头材质	重量 g
00 08 130	G1/4"	M10	14	钢	4.9
00 08 131	G3/8"	M10	14	钢	12.8



材质: B=BENZ橡胶; N=橡胶

注意: 根据具体要求, 并按订单中规定的最小数量, 可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。

表中所示的吸盘吸力, 相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134