3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

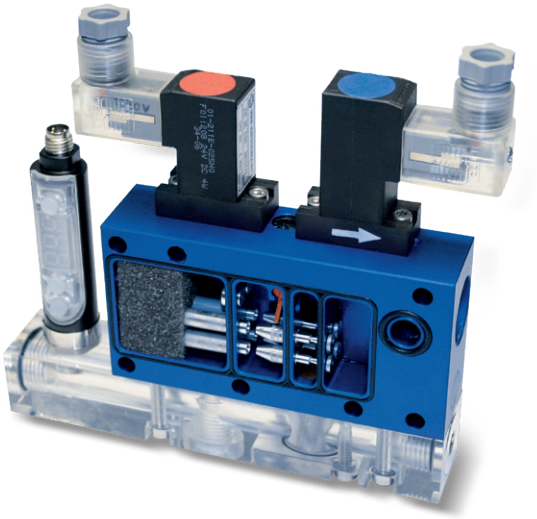

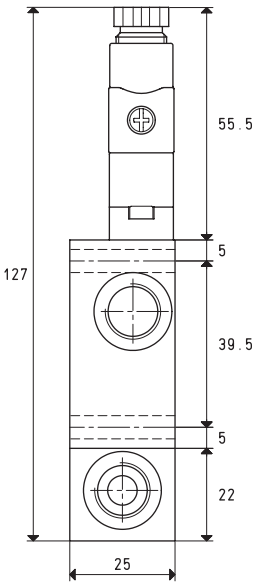

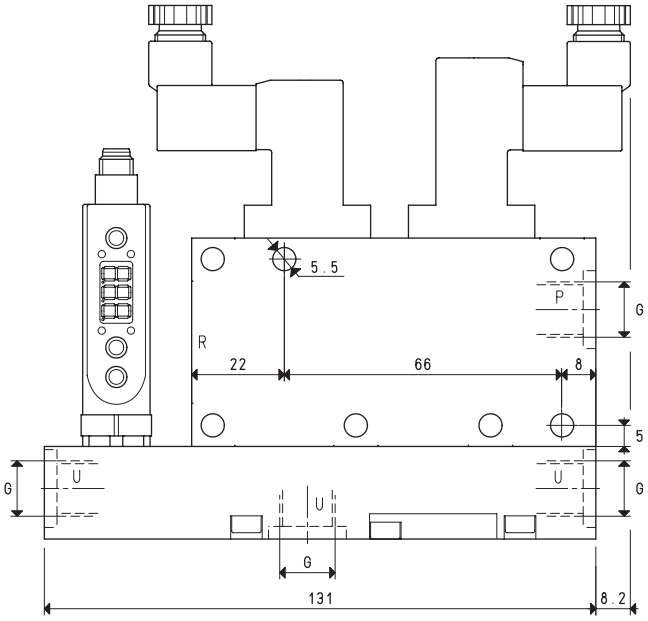

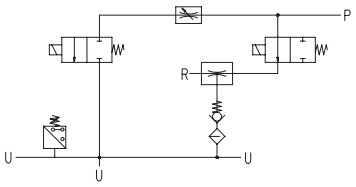

P=压缩空气接口　　R=排气口　　U=真空接口

型号		MI 10			MI 14		
吸气量	m^3/h	7.5	8.3	9.1	10.1	11.1	12.1
最大真空度	-KPa	60	80	85	60	80	85
最终压力	mbar abs.	400	200	150	400	200	150
最佳最终压力	mbar abs.			150			150
供应压力	bar	3	4	5	3	4	5
空气消耗量	Nl/s	1.1	1.4	1.7	1.4	1.7	2.1
5bar下的最大吹气量	l/min			128			128
供气电磁阀的位置	NO/NC			NO			NO
吸收电流	W			2			2
喷射电磁阀的位置	NC			NC			NC
吸收电流	W			4			4
供给电压	V			24DC			24DC
真空开关出口				PNP			PNP
保护等级	IP			65			65
使用温度	° C			-10 / +60			-10 / +60
在最佳供给压力下的噪音级别	dB(A)			70			72
重量	g			410			410
G	Ø			G1/4"			G1/4"

注意：如需订购无数字真空开关的发生器，请注明产品型号MI..SV;
如需订购常闭供气电磁阀的发生器，请注明产品型号MI..NC;
配铝制歧管，请注明产品型号MI..AL。

注意：以上真空数据为供给压力稳定的情况下获得，且在标准大气压1013 mbar时有效。
供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到**ISO 8573-1的4级**标准。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm ；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

在最佳供气压力下，不同真空度（-kPa）下的空气流量（Nl / s）

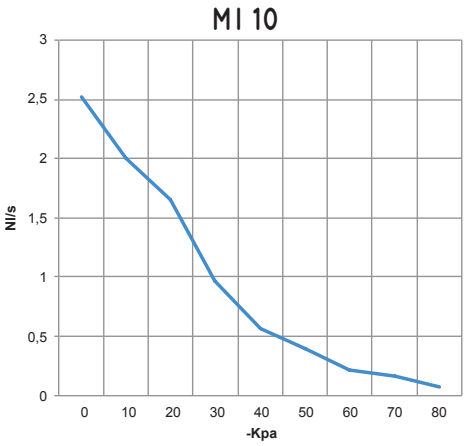

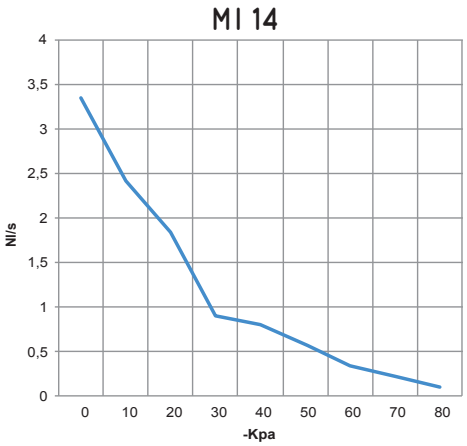

发生器 型号	供给压力 bar	空气消耗量 Nl/s	在最佳供给压力下 不同真空度(-KPa)下的吸气量(Nl/s)								最大真空度
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	-KPa
MI 10	5.0	1.7	2.52	2.00	1.66	0.97	0.56	0.40	0.22	0.16	0.07	85
MI 14	5.0	2.1	3.35	2.42	1.84	0.99	0.80	0.58	0.34	0.22	0.10	85

在最佳供气压力下，不同真空度（-kPa）下的疏散时间（ms/l=s/m³）

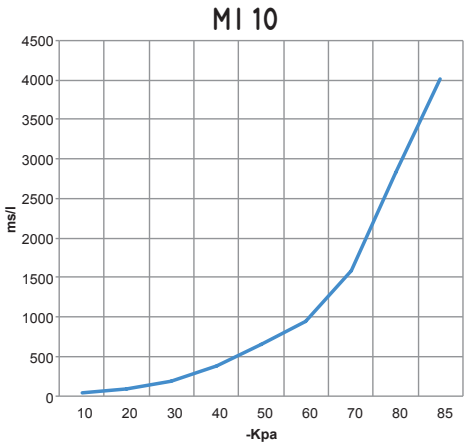

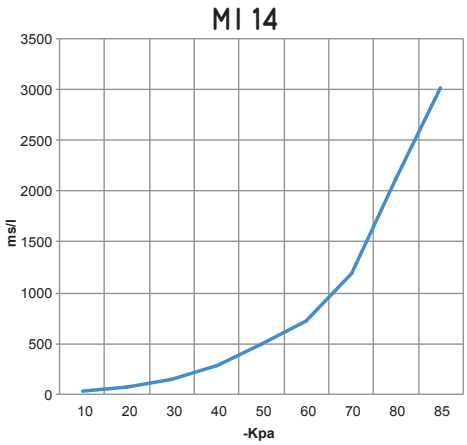

发生器 型号	供给压力 bar	空气消耗量 Nl/s	在最佳供给压力下 不同真空度(-KPa)下的抽气时间 (ms/l= s/m³)									最大真空度
			10	20	30	40	50	60	70	80	85	-KPa
MI 10	5.0	1.7	42	97	195	384	651	951	1589	2828	4016	85
MI 14	5.0	2.1	31	72	146	288	489	714	1193	2124	3016	85

按要求提供的附件与备件

型号		MI 10	MI 14
密封套件与簧片阀	型号	00 KIT MI 10	00 KIT MI 14
排气消音器	型号	N°2 00 15 150	
带轴向接头的电缆线，用于真空开关	型号	00 12 20	
带径向接头的电缆线，用于真空开关	型号	00 12 21	
电缆线集成块， 配备常开节能装置和接头	型号	00 15 202	
电缆线集成块， 配备常闭节能装置和接头	型号	00 15 203	
数字真空开关	型号	12 10 10	
常开供气电磁阀	型号	00 15 176	
常闭供气电磁阀	型号	00 15 175	