





内置节能装置的电缆线集成块

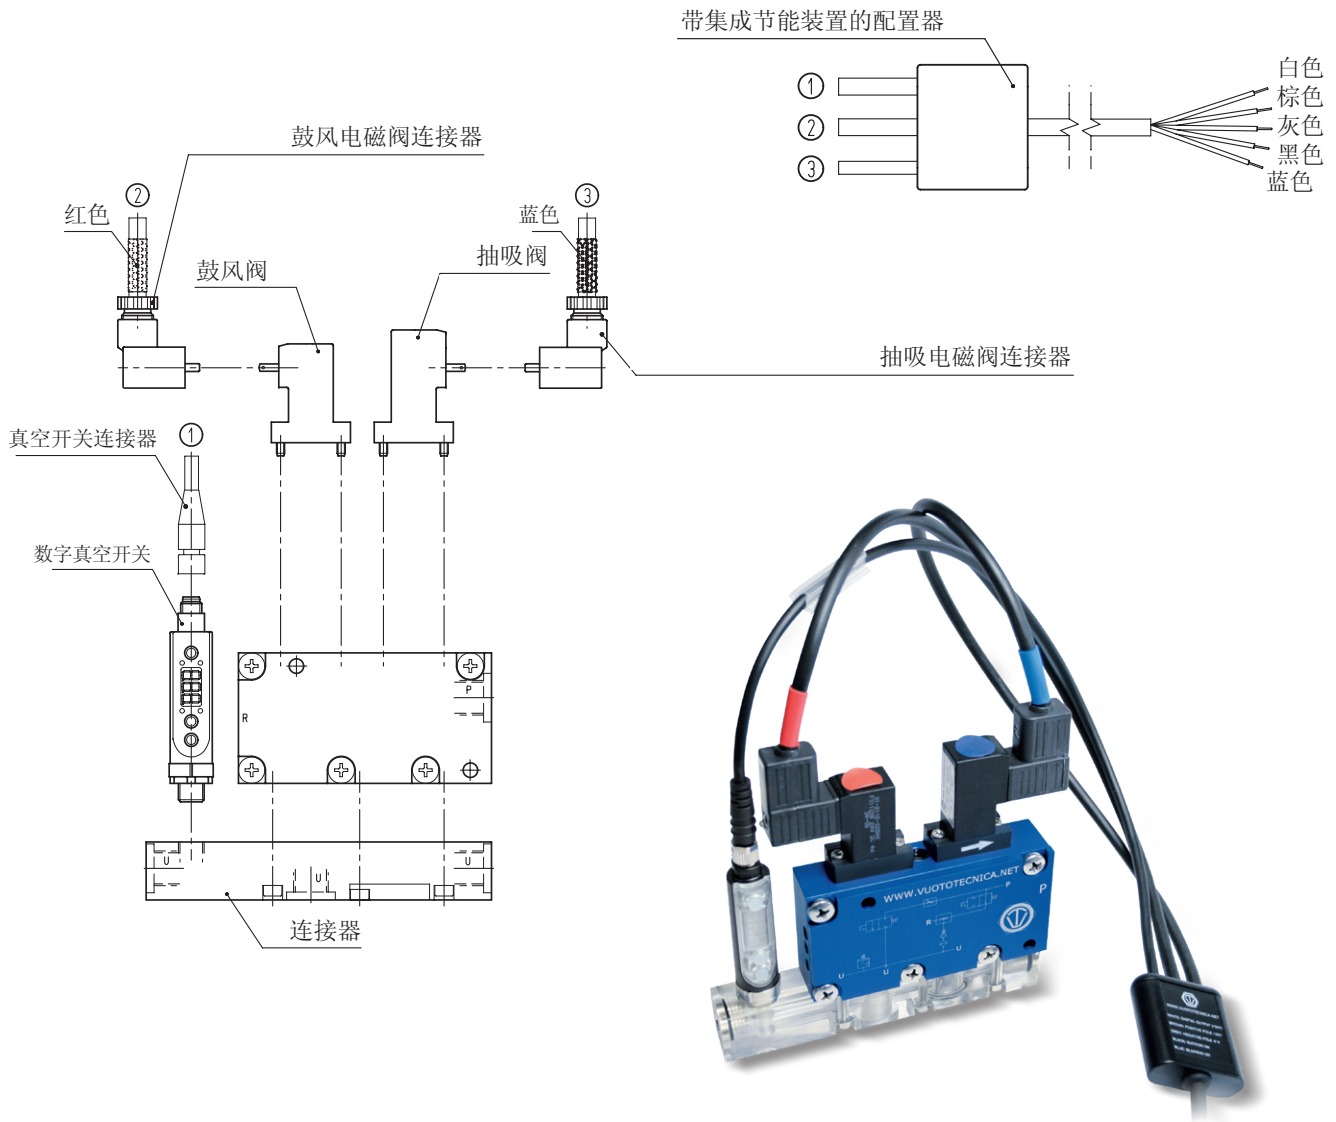


型号	描述
00 15 202	内置节能装置的电缆线集成块，用于连接至： - 数字真空开关 - 常开微型供气电磁阀 - 常闭微型喷射电磁阀 电缆长度= 5米

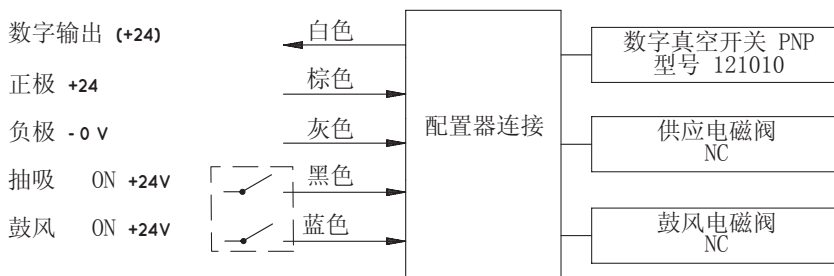



内置节能装置的电缆线集成块

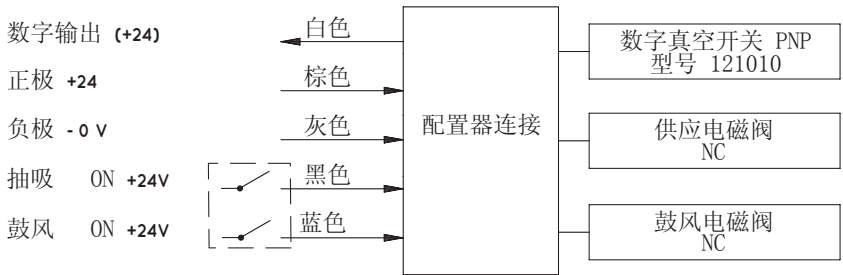

型号	描述
00 15 203	内置节能装置的电缆线集成块，用于连接至： - 数字真空开关 - 常闭微型供气电磁阀 - 常闭微型喷射电磁阀 电缆长度= 5mt


连接器

型号	描述
00 15 157	配LED灯的微型电磁阀连接器



轴向接头电缆

型号	描述
00 12 20	带轴向M8-4针接头的电缆线，用于数字真空开关长5米



径向接头电缆

型号	描述
00 12 21	带径向M8-4针接头的电缆线，用于数字真空开关长5米



数字真空开关

型号	描述
12 10 10	数字真空开关






常开微型电磁阀

型号	描述
00 15 176	常开微型供气电磁阀 - h = 43 mm




常闭吹气与供气微型电磁阀

型号	描述
00 15 175	常闭吹气与供气微型电磁阀 - h=37.5 mm




有机玻璃阀座

型号	描述
00 15 171	用于GVMM - MI 3/7的有机玻璃真空阀座
00 15 188	用于GVMM - MI 10/14的有机玻璃真空阀座

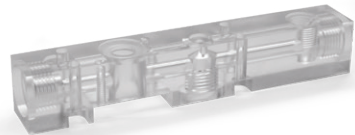


铝质阀座

型号	描述
00 15 174	用于GVMM - MI 3/7的铝制真空阀座
00 15 187	用于GVMM - MI 10/14的铝制真空阀座



接头

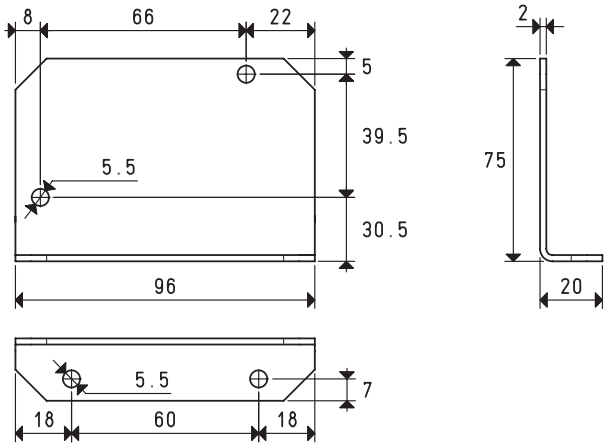

型号	描述
00 15 306	镀锌板L型固定支架

