


带硫化接头的椭圆形吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm <sup>3</sup>	A	B	C Ø	扳手	D	E	F	G	H	I	L	M Ø	接头 材质	变径接头 材质	重量 g
VEP 30 60 *	4.01		4.5	47	17	G1/4"	17	60	13	10	3	27	14	30	G1/8"	钢	铝	42.6
VEP 30 90 *	6.26		7.0	77	17	G1/4"	17	90	13	10	3	27	14	30	G1/8"	钢	铝	63.5
VEP 40 80 *	7.14		13.2	70	30	G1/4"	17	80	14	10	4	28	14	40	G1/8"	钢	铝	68.0
VEP 50 100 *	11.15		15.0	80	30	G3/8"	22	100	16	10	5	31	15	50	G1/4"	钢	铝	110.0
VEP 60 120 *	16.06		32.1	95	35	G3/8"	22	120	18	10	6	33	15	60	G1/4"	钢	铝	156.1
VEP 70 140 *	21.86		53.5	110	40	G3/8"	22	140	19	10	7	34	15	70	G1/4"	钢	铝	199.4

注意：在型号后添加字母“SR”，表示所提供的吸盘不含变径接头（如：VEP 40 80 SR \*）。

“C”列可以是NPT螺纹。订购示例：VEP 40 80 NPT \*

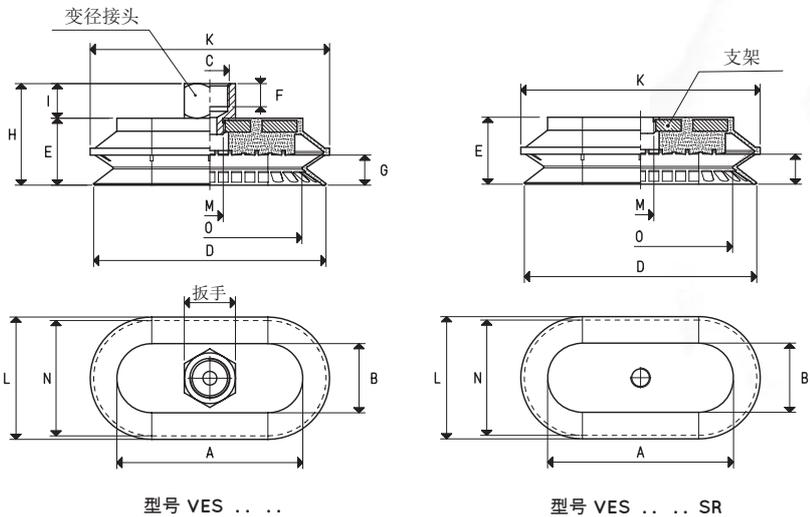

带硫化接头的椭圆形波纹吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm <sup>3</sup>	A	B	C Ø	扳手	D	E	F	G	H	K	I	L	M Ø	N	O	接头 材质	变径接头 材质	重量 g
VES 30 60 *	4.01		12.6	50	20	G1/4"	17	60	21	10	7.0	35	63	14	33	G1/8"	30	44.5	钢	铝	49.5
VES 40 80 *	7.14		24.8	70	30	G1/4"	17	80	23	10	9.0	37	83	14	43	G1/8"	40	64.0	钢	铝	91.9
VES 50 100 *	11.15		57.6	80	30	G3/8"	22	100	29	10	13.0	44	103	15	53	G1/4"	50	79.0	钢	铝	125.3
VES 70 140 *	21.86		122.8	110	40	G3/8"	22	140	33	10	16.5	48	143	15	73	G1/4"	70	109.0	钢	铝	227.8

注意：在型号后添加字母“SR”，表示所提供的吸盘不含变径接头（如：VES 40 80 SR \*）。

“C”列可以是NPT螺纹。订购示例：VES 40 80 NPT \*

\* 材质的完整编号：=BENZ橡胶；=橡胶；=硅橡胶

注意：根据具体要求，并按订单中规定的最小数量，可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。

表中所示的吸盘吸力，相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134