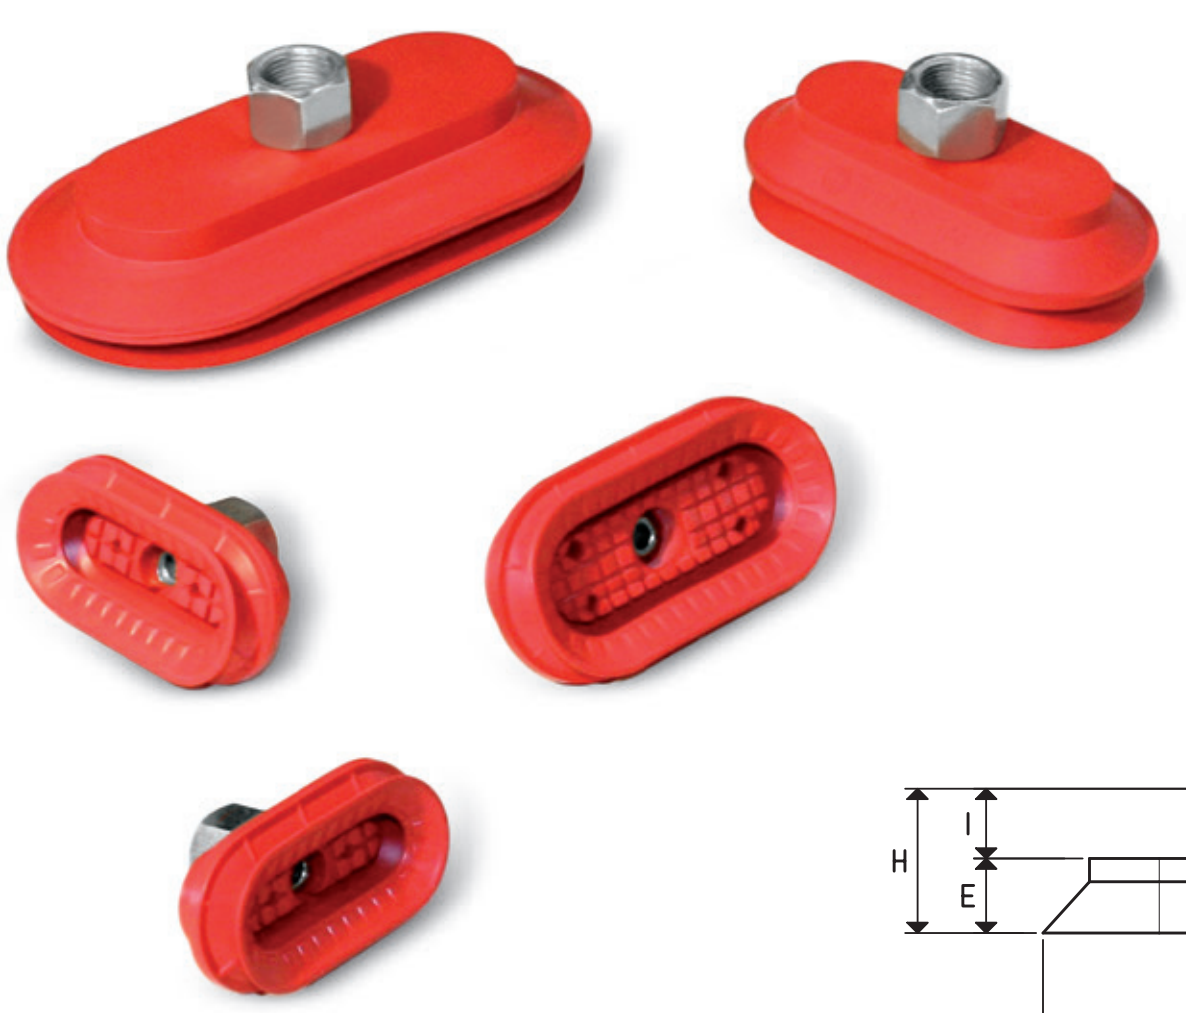

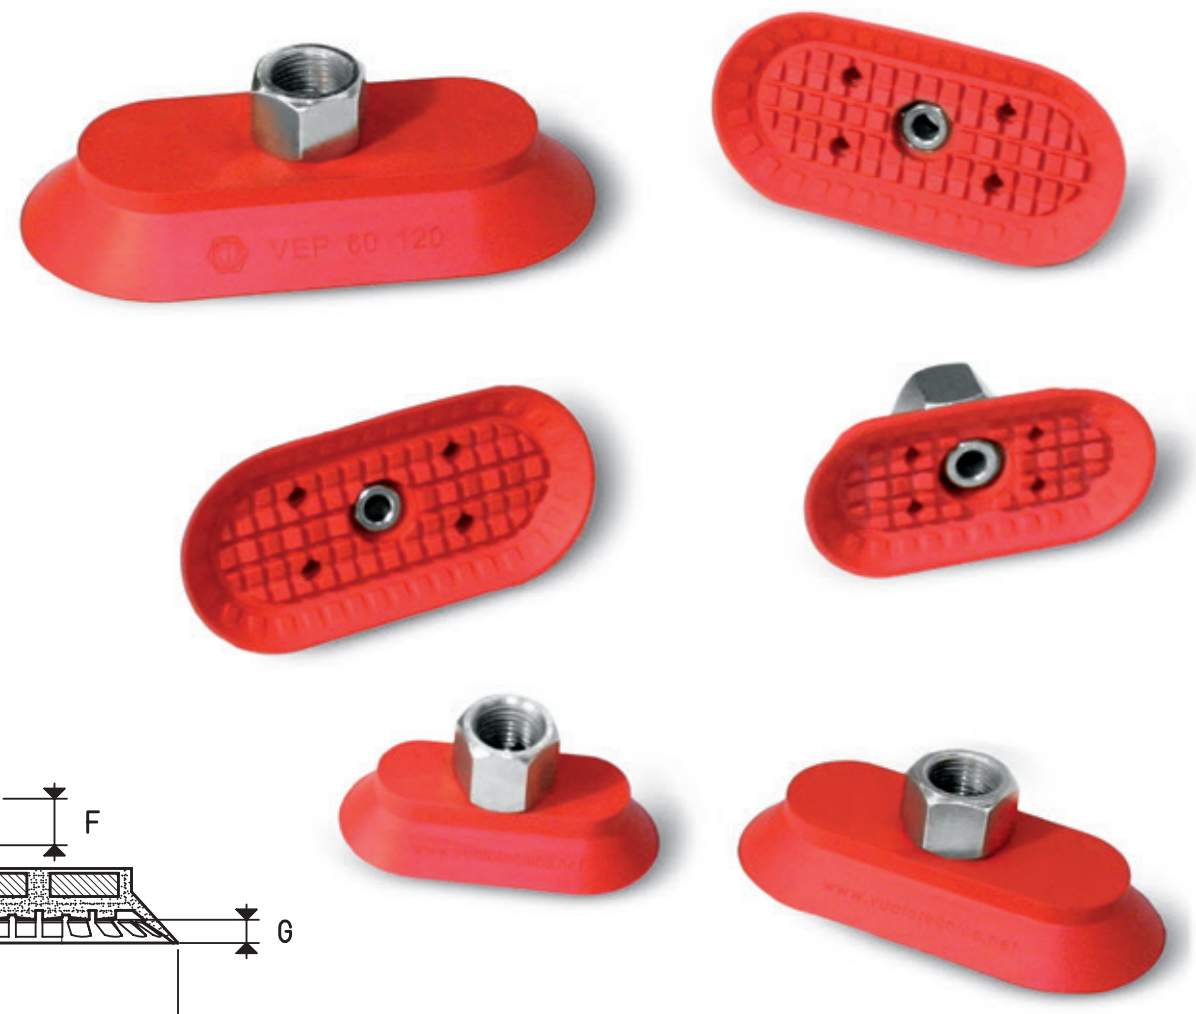

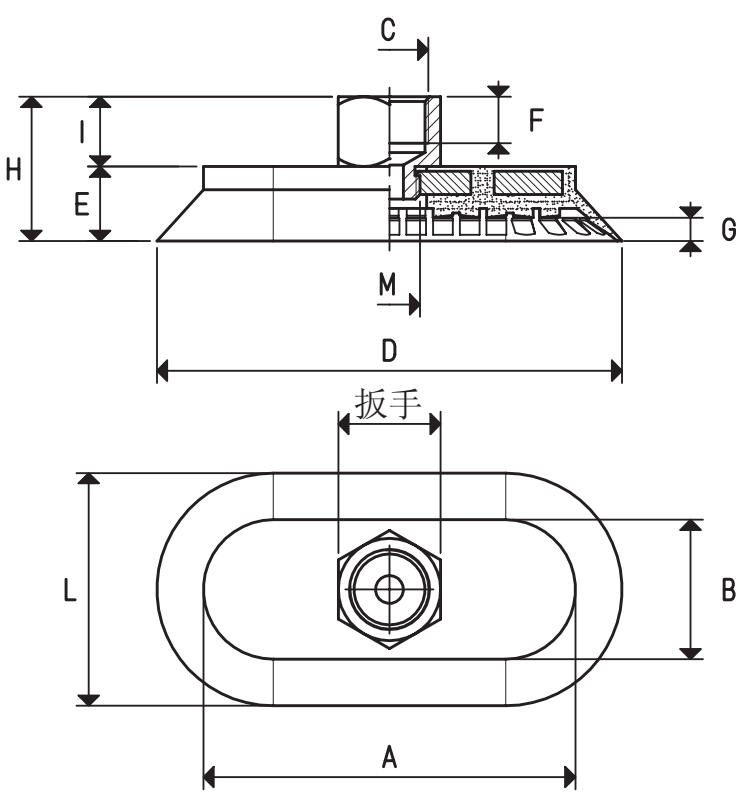

带硫化接头的椭圆形吸盘

型号	吸力 Kg	体积 cm^3	A	B	C Ø	扳手	D	E	F	G	H	I	L	M Ø	接头材质	重量 g
VEP 30 60 *	4.01	4.5	47	17	G1/4"	17	60	13	10	3	27	14	30	G1/8"	钢	42.6
VEP 30 90 *	6.26	7.0	77	17	G1/4"	17	90	13	10	3	27	14	30	G1/8"	钢	63.5
VEP 40 80 *	7.14	13.2	70	30	G1/4"	17	80	14	10	4	28	14	40	G1/8"	钢	68.0
VEP 50 100 *	11.15	15.0	80	30	G3/8"	22	100	16	10	5	31	15	50	G1/4"	钢	110.0
VEP 60 120 *	16.06	32.1	95	35	G3/8"	22	120	18	10	6	33	15	60	G1/4"	钢	156.1
VEP 70 140 *	21.86	53.5	110	40	G3/8"	22	140	19	10	7	34	15	70	G1/4"	钢	199.4

＊ 材质的完整编号：B=BENZ橡胶； N=天然橡胶 S=硅胶

注意： “C”列可以是NPT螺纹。订购示例：VEP 40 80 NPT B

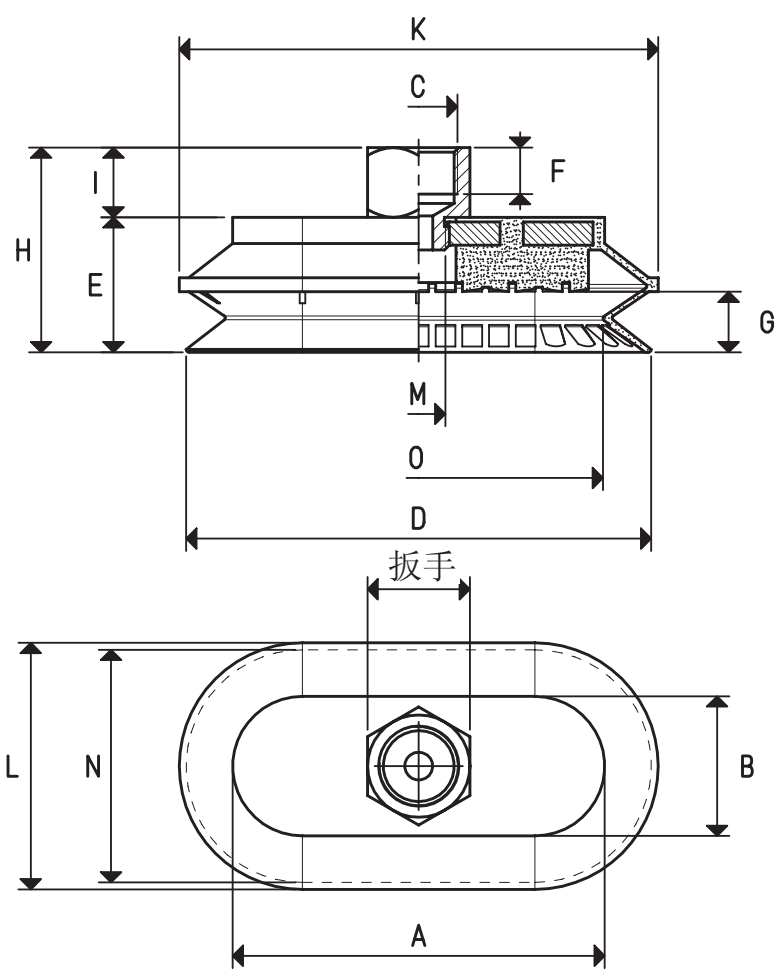

带硫化接头的椭圆形波纹吸盘

型号	吸力 Kg	体积 cm^3	A	B	C Ø	扳手	D	E	F	G	H	K	I	L	M Ø	N	O	接头材质	重量 g
VES 30 60 *	4.01	12.6	50	20	G1/4"	17	60	21	10	7.0	35	63	14	33	G1/8"	30	44.5	钢	49.5
VES 40 80 *	7.14	24.8	70	30	G1/4"	17	80	23	10	9.0	37	83	14	43	G1/8"	40	64.0	钢	91.9
VES 50 100 *	11.15	57.6	80	30	G3/8"	22	100	29	10	13.0	44	103	15	53	G1/4"	50	79.0	钢	125.3
VES 70 140 *	21.86	122.8	110	40	G3/8"	22	140	33	10	16.5	48	143	15	73	G1/4"	70	109.0	钢	227.8

＊ 材质的完整编号：B=BENZ橡胶； N=天然橡胶 S=硅胶

注意： “C”列可以是NPT螺纹。订购示例：VES 40 80 NPT B

注意：表中所示的吸盘吸力，相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm ； 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS – NPT螺纹适配接头可见页码 1.130