





流体真空喷射发生器 CX 13 和 CX 19

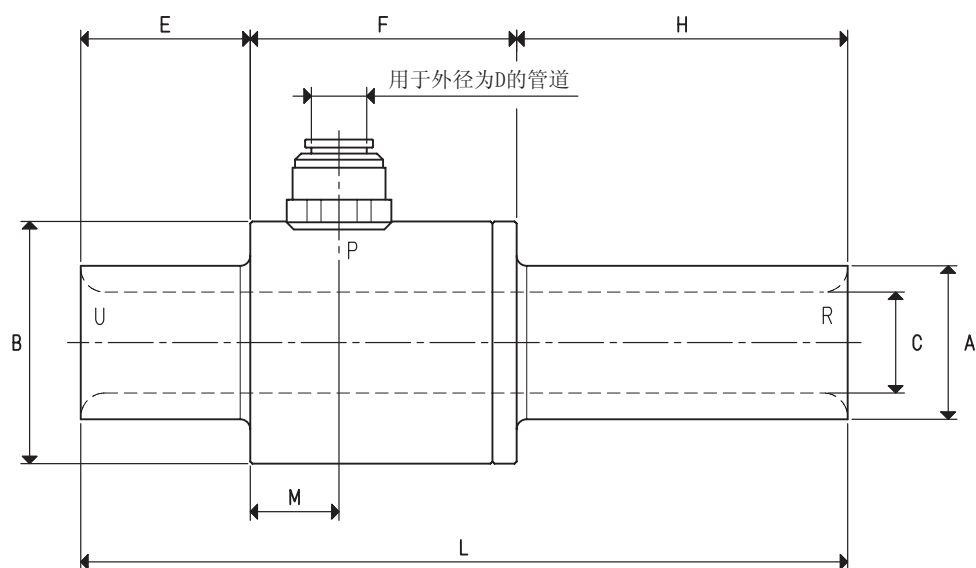

P=压缩空气接口

R=排气口

U=真空接口

型号		CX 13	CX 19
6 bar下的最大吸气量	m ³ /h	50.0	92.0
6 bar下的最大吹气量	m ³ /h	73.7	134.0
最大真空度	-KPa	18	16
最终压力	mbar abs.	820	840
最大供气压力	bar	6	6
6 bar下的空气消耗	Nl/s	6.6	11.6
使用温度	° C	-20 / +80	-20 / +80
噪音等级	dB (A)	88	92
重量	g	280	500
A	Ø	25	32
B	Ø	45	54
C	Ø	13	19
D	Ø	8	10
E		30	43
F		55	65
H		55	82
L		140	190
M		18	22


注意：以上真空数据为供给压力稳定的情况下获得，且在标准大气压1013 mbar时有效。

在发生器型号后添加字母“I”，将提供不锈钢版本（如：CX 13 I）。


供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm； 1磅= 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130


不同供应压力(bar)下的吸入空气量(m^3/h)

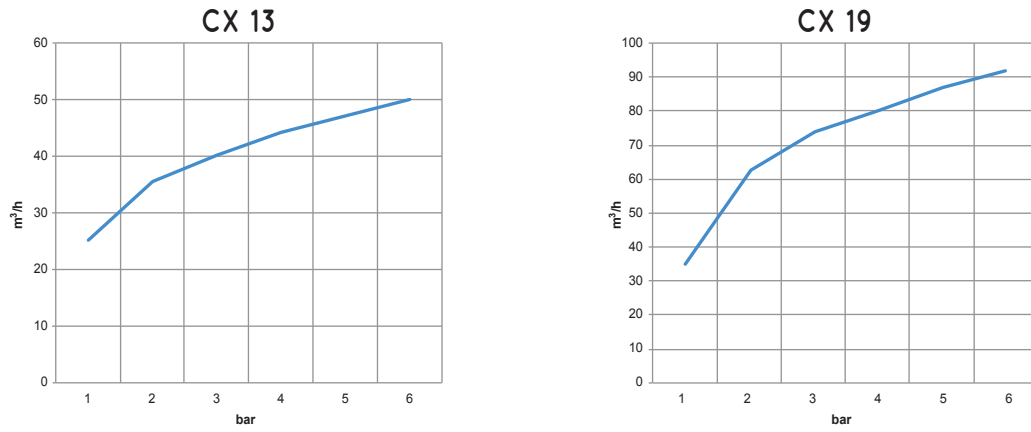

不同供应压力(bar)下的鼓风量(m^3/h)

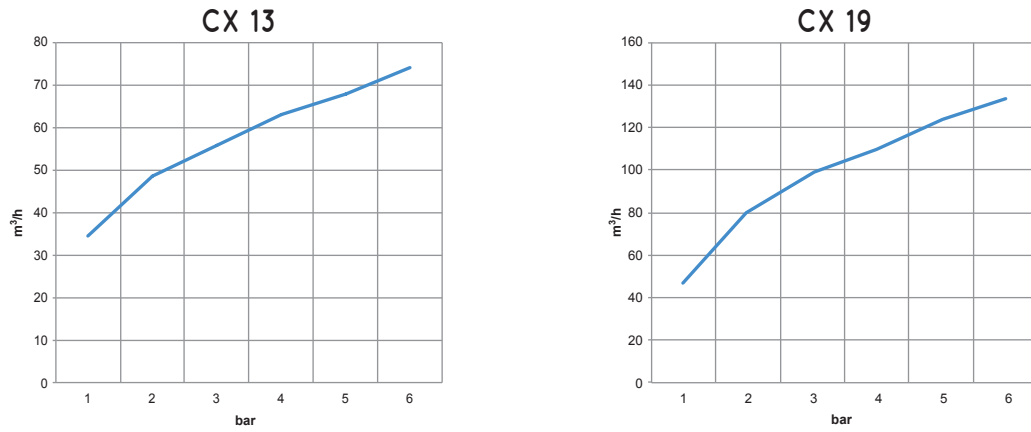

不同供应压力(bar)下的真空度(-kPa)

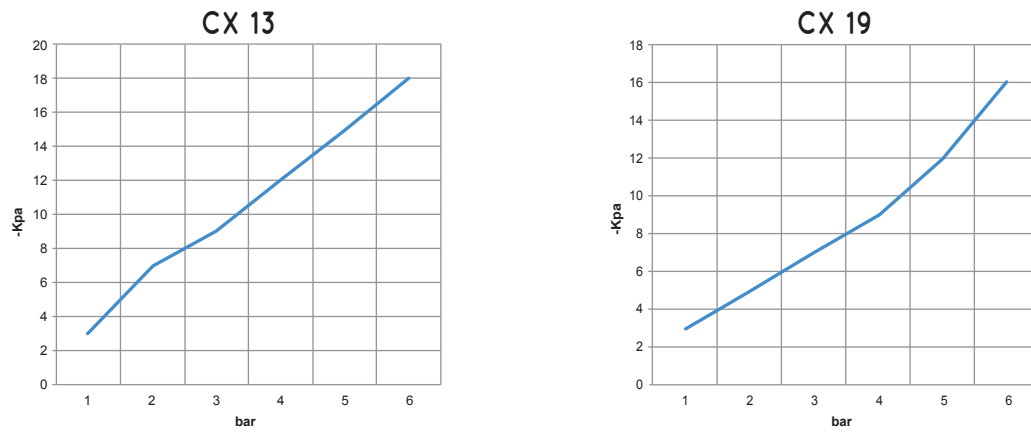

不同供应压力(bar)下的空气消耗量 (NI/s)

