



迷你气动真空泵组 DOP 06 和 DOP 10

迷你气动真空泵组是一个独立产生真空的小型单元，靠压缩空气工作，其特点是尺寸非常小。

由以下部件组成：


- 一个焊接钢板制成的小蓄能器。
- 一个套筒阀，用于切断压缩空气。
- 一个带过滤器和压力表的压力调节器。
- 一个靠压缩空气运行的真空发生器。
- 一个为真空发生器供气的气动阀门，由真空开关控制。
- 一个用于调节真空度的气动真空开关。
- 一个可直接读取真空度的真空表。
- 一个用于真空切断的手动阀。
- 一个配备FC系列纸滤芯的真空过滤器。
- 一个用于从蓄能器排出冷凝水的水龙头。

蓄能器中的真空度由真空开关设定，全自动控制。

迷你气动真空泵组适合需要产生真空的小型固定或移动式工作单元，例如：

- 配备吸盘的小车，用于固定和运输玻璃和水晶。
- 真空抓持系统，用于维护滑雪装置，大理石的钻孔和受电弓，抛光铜、锡或银物品等。
- 配吸盘的起重机械，用于电视机和家电的提升、在门窗中安装玻璃、将板材送入压机等。

迷你气动泵组无需电力，只需使用4÷6 bar的压缩空气；因此，建议在有火灾或爆炸危险的工作环境中使用。

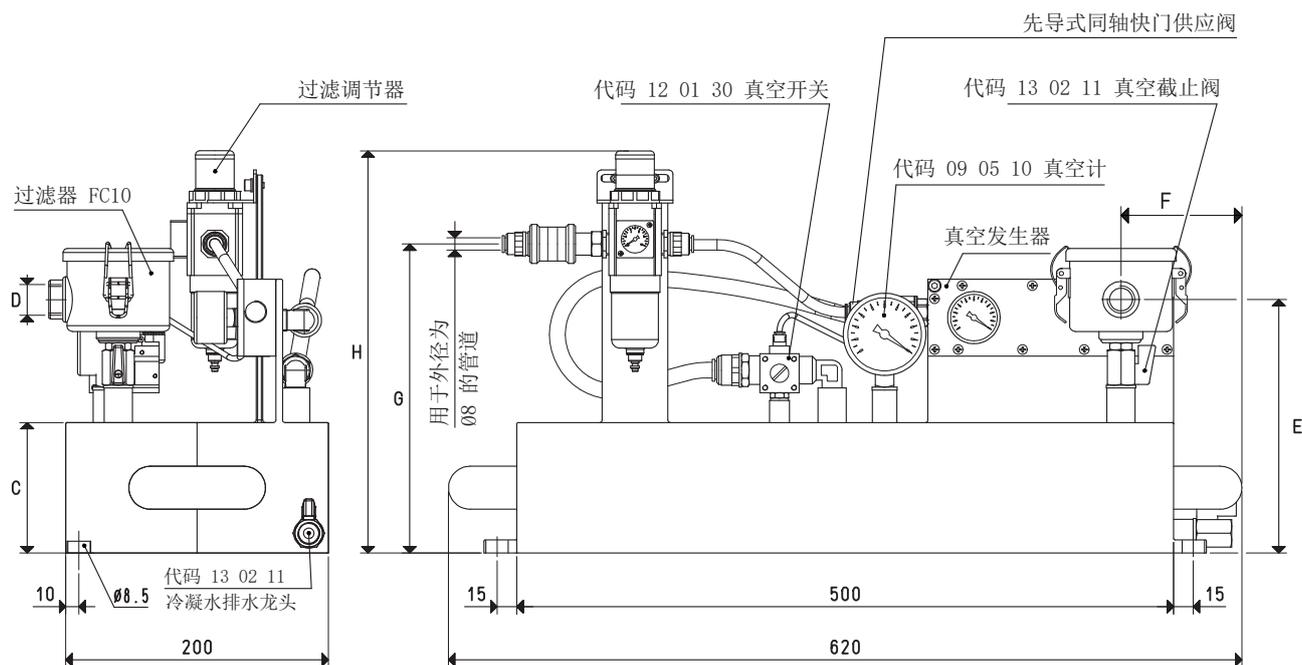

型号	蓄能器 L	真空发生器 型号	气动控制组件 型号	C	D Ø	E	F	G	H	L	重量 Kg
DOP 06 PVP 12 MX	6	PVP 12 MX	DOP 20 90	60	G3/8"	150	95	180	270	620	12.7
DOP 06 PVP 25 MX	6	PVP 25 MX	DOP 20 90	60	G3/8"	150	95	180	270	620	13.0
DOP 10 PVP 12 MX	10	PVP 12 MX	DOP 20 90	100	G3/8"	210	95	240	310	620	12.9
DOP 10 PVP 25 MX	10	PVP 25 MX	DOP 20 90	100	G3/8"	210	95	240	310	620	13.2

注意：供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134