


# 迷你气动真空泵组 DOP 20



该款迷你泵组与上文所述的泵组除了蓄能器尺寸不同外，还安装有真空发生器。PVP... MDX ES系列真空发生器配备节能装置，可自动保持蓄能器内部的预设真空度。除真空开关和为真空发生器供气的气动阀外，其他附件与PDO 06和PDO 10相同。其用途与上文所述的迷你泵组一致。

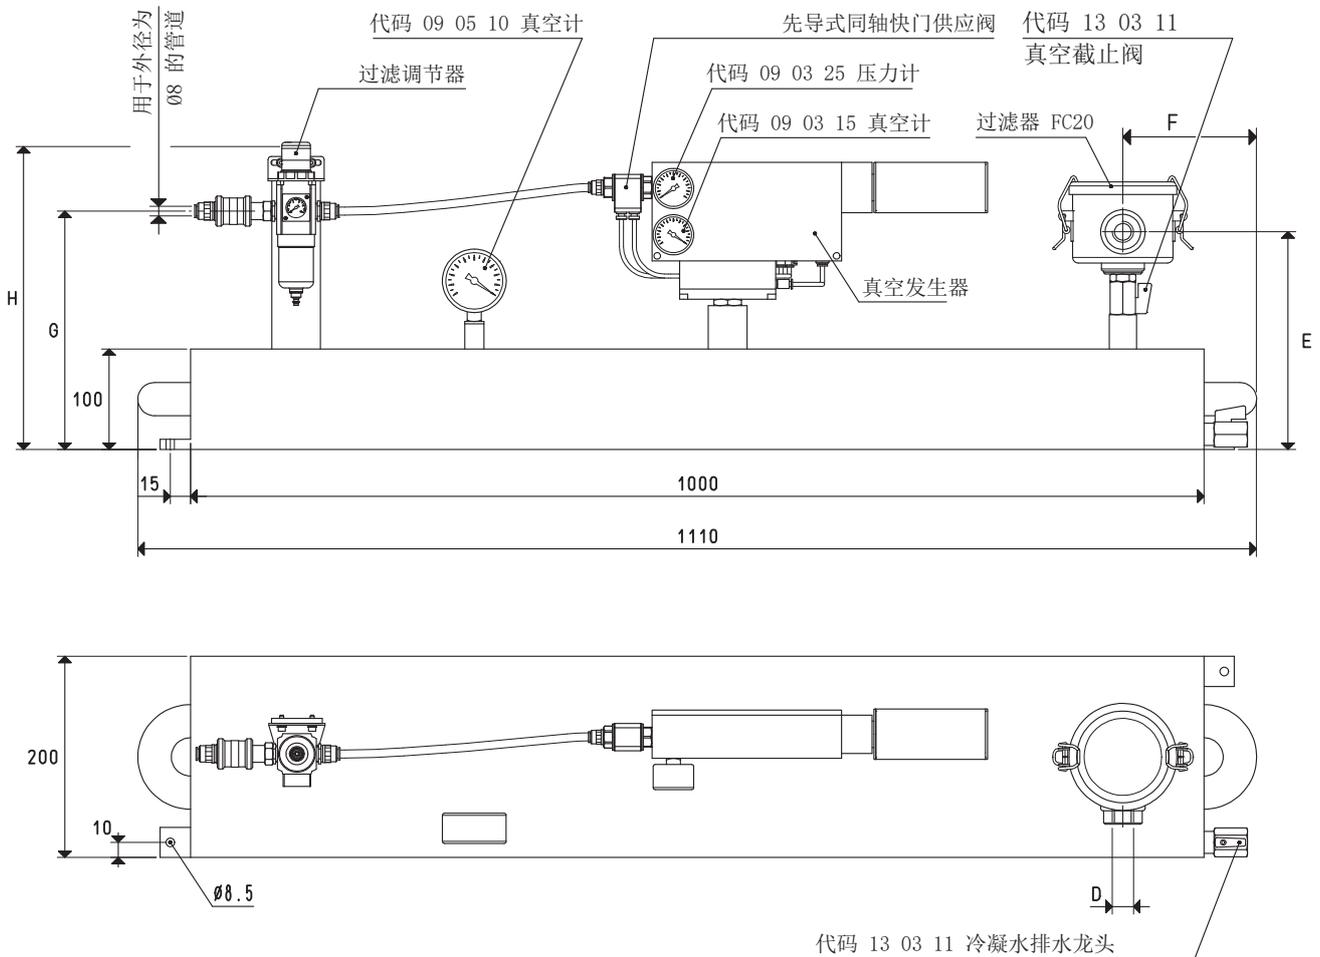

型号	蓄能器	发生器	气动控制组件	D	E	F	G	H	L	重量
	L	型号	型号	Ø						Kg
<b>DOP 20 PVP 25 MDX</b>	20	PVP 25 MDX ES	DOP 20 90	G1/2"	225	135	270	340	1110	20.6
<b>DOP 20 PVP 35 MDX</b>	20	PVP 35 MDX ES	DOP 20 90	G1/2"	225	135	270	340	1110	20.7

注意：供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134

3D图可到网站vuotecnica.net上查阅