

气动控制组件，迷你真空泵组 DOP 06, DOP 10, DOP 20 和泵组 DOP 25, DOP 50, DOP 100, DOP 150, DOP 300 专用


迷你真空泵组和泵组的气动控制组件的尺寸可确保向安装在其之上的真空发生器供应适量、恒定和连续的压缩空气。

由以下部件组成：

- 一个带过滤器和压力表的压力调节器，用于调节压缩空气的供应。
- 一个用于将压力调节器固定到接头的金属支架。
- 一个滑阀，用于切断压缩空气。
- 两个快插接头，用于连接空气供应管道和真空发生器。

根据安装在迷你泵组或泵组上真空发生器的不同，可提供不同尺寸的泵组。

气动控制组件，迷你真空泵组 DOP 06、DOP 10 和 DOP 20 专用

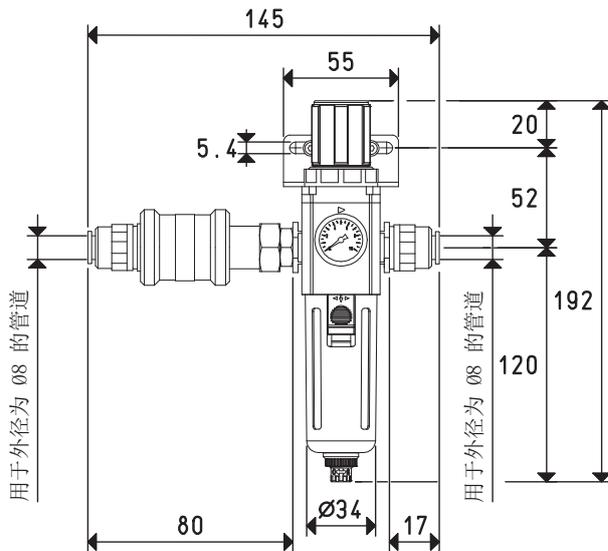


型号	重量 Kg	适用发生器型号 型号
DOP 20 90	0.36	PVP 12 MX - PVP 25 MX - PVP 25 MDX ES - PVP 35 MDX ES - PVP 50 MDX ES




气动控制组件，真空泵组DOP25, DOP 50 和 DOP 100 专用

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

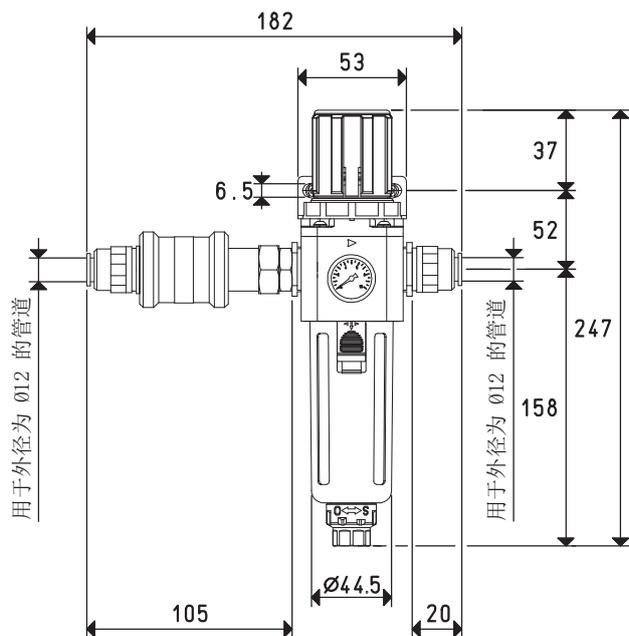

型号	重量 Kg	适用发生器型号 型号
DOP 50 90	0.72	PVP 60 MDX ES - PVP 75 MDX ES

气动控制组件，真空泵组 DOP 150 和 DOP 300 专用

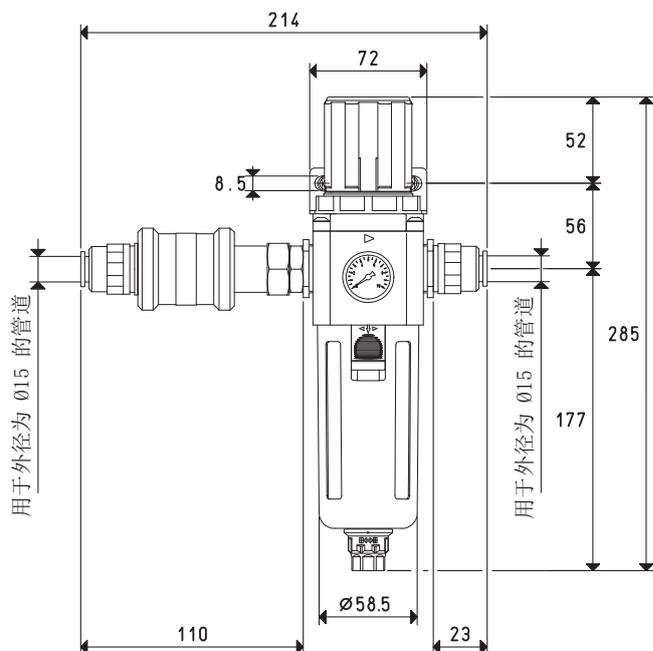

型号	重量 Kg	适用发生器型号 型号
DOP 150 90	1.2	PVP 150 MDR - PVP 300 MDR

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134