




章鱼式真空抓取系统

3D图可到网站vuoottotecnica.net上查阅

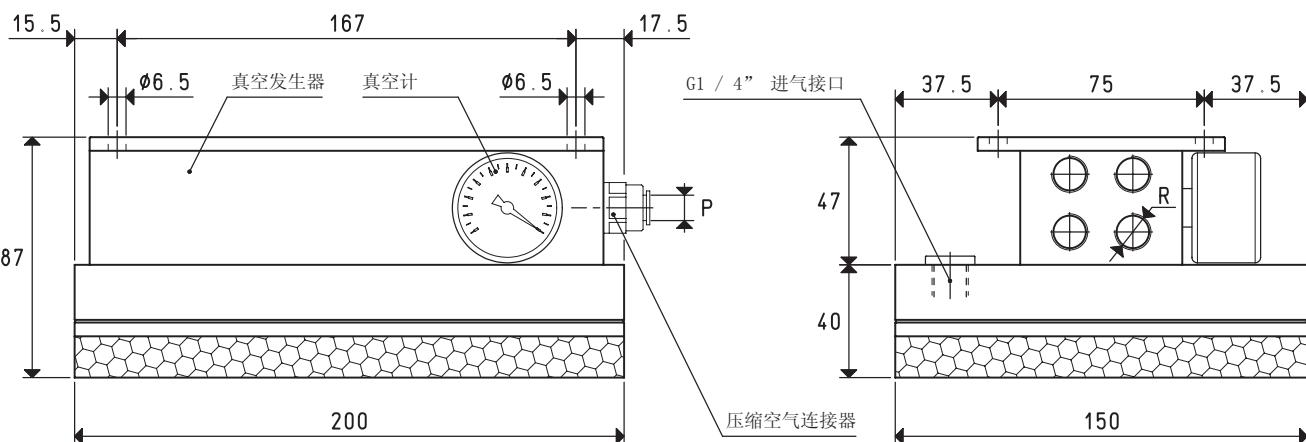

型号	SO 15 20 MX
吸板	PX 15 20
吸力	21.2
真空发生器	N°1 PVP 25 MX PO
最大供气压力	6
最大真空调度	90
6 bar下的空气消耗	3.2
吸气量	31.0
使用温度	-20 / +80
重量	2.1
P 压缩空气管接口	8
R 排气口	N° 4 x G1/4"

注意：表中所示的真空发生器是章鱼式系统的组成部分

注意：以上真空数据为供给压力稳定的情况下获得，且在标准大气压1013 mbar时有效。

供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克