



## 带真空吸盘的吸板 PV 和 P2V, 章鱼式系统专用

为了抓取所有表面非常不规则和易变的物体（面食或糖果包装袋、泡罩或薄膜包装袋、薄纸板小盒等），以及难以用覆盖泡沫橡胶的吸板抓取的产品，我们专门设计了此类带吸盘的吸板。




推荐使用波纹吸盘，由于这种吸盘非常柔软，能与任何抓取面良好接触，并且在提升过程中可遵循物体的轮廓和运动，从而确保轻松安全地抓取。

吸板和吸盘接头均采用阳极氧化铝制成，PV系列配有1/8" GAS螺纹的吸盘接头，而P2V系列配有1/4" GAS螺纹的吸盘接头，且每个均具备已校准的吸孔。

吸盘可以在不使用粘合剂的情况下冷装配到接头上，可以提供不同材料的吸盘。这款吸板也可以与标准吸板完美互换。

在真空度至少为-75 KPa、吸盘抓取总面积和安全系数为3的情况下计算其提升力。

可根据要求提供不同的吸盘，但PV型吸板的吸盘直径不得超过22mm，P2V型吸板的吸盘直径不得超过45mm。

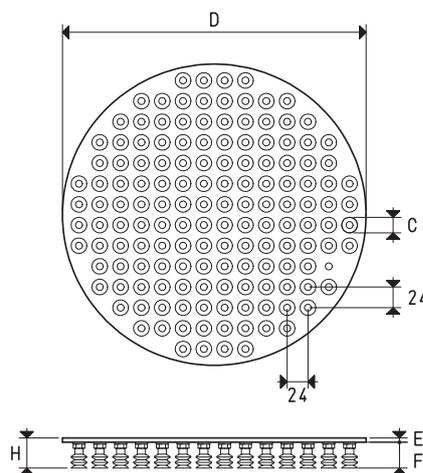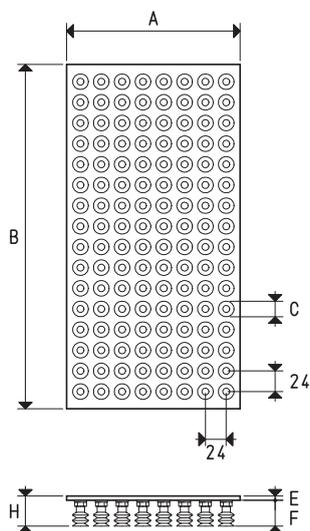
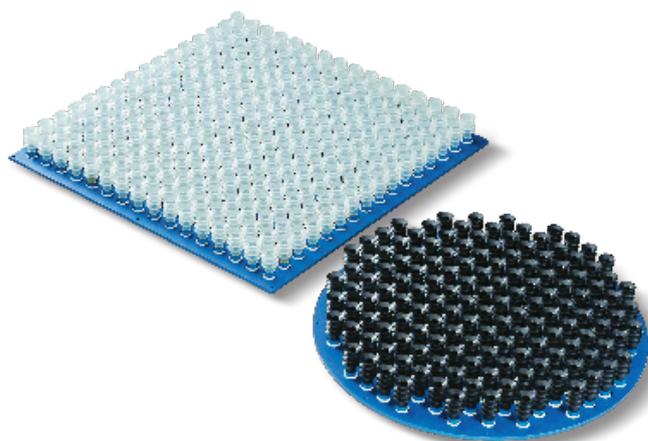


型号	吸力 Kg	A	B	C ∅	D ∅	E	F	H	吸盘示例 型号	吸盘 数量	重量 Kg
PV 15 20	30.2	150	200	18	---	5	36	41	01 18 29	48	0.54
PV 20 30	60.5	200	300	18	---	5	36	41	01 18 29	96	1.13
PV 20 40	80.6	200	400	18	---	5	36	41	01 18 29	128	1.54
PV 20 60	121.0	200	600	18	---	5	36	41	01 18 29	192	2.37
PV 30 30	90.7	300	300	18	---	5	36	41	01 18 29	144	1.80
PV 30 40	121.0	300	400	18	---	5	36	41	01 18 29	192	2.37
PV 30 50	151.2	300	500	18	---	5	36	41	01 18 29	240	2.94
PV 40 40	167.0	400	400	18	---	5	36	41	01 18 29	256	3.09
PV 40 60	242.0	400	600	18	---	5	36	41	01 18 29	384	4.74
PV 40 100	413.3	400	1000	18	---	5	36	41	01 18 29	656	7.89
PV 60 80	483.9	600	800	18	---	5	36	41	01 18 29	768	9.38
PV 60 120	740.8	600	1200	18	---	5	36	41	01 18 29	1176	14.21
PV 80 100	852.4	800	1000	18	---	5	36	41	01 18 29	1353	16.03
PV D0 35	93.2	---	---	18	350	5	36	41	01 18 29	148	1.81
PV D0 50	194.0	---	---	18	500	5	36	41	01 18 29	300	3.37

注意：型号PV .... 专指具有吸盘接头的吸板。

表中所示的吸盘或另行选择的吸盘不是吸板的组成部分，因为需单独订购。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm； 1磅= 453.6克 = 0.4536千克

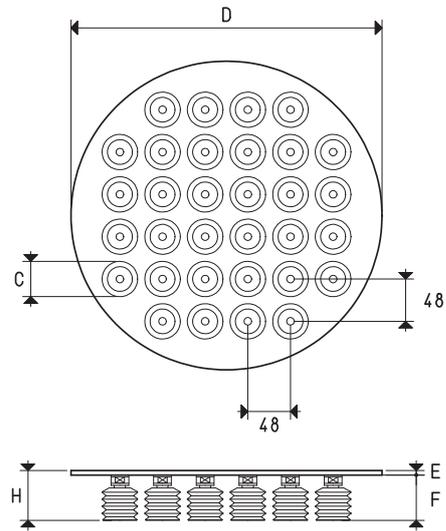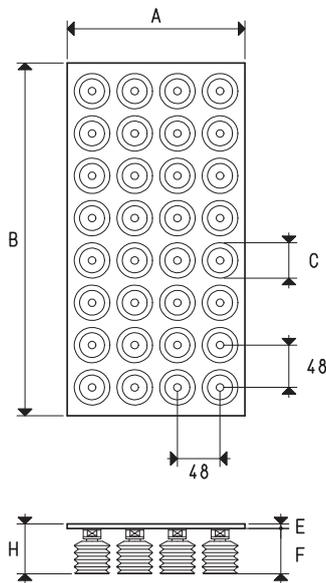

型号	吸力 Kg	A	B	C Ø	D Ø	E	F	H	吸盘示例 型号	吸盘 数量	重量 Kg
P2V 15 20	37.7	150	200	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	12	0.56
P2V 20 30	75.4	200	300	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	24	1.12
P2V 20 40	100.5	200	400	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	32	1.67
P2V 20 60	150.8	200	600	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	48	2.24
P2V 30 30	113.0	300	300	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	36	1.68
P2V 30 40	150.8	300	400	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	48	2.24
P2V 30 50	188.4	300	500	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	60	2.80
P2V 40 40	201.0	400	400	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	64	3.34
P2V 40 60	301.5	400	600	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	96	4.48
P2V 40 100	502.4	400	1000	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	160	8.35
P2V 60 80	602.9	600	800	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	192	8.96
P2V 60 120	904.3	600	1200	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	288	13.44
P2V 80 100	1004.8	800	1000	40	---	5	51.5	56.5	01 40 42	320	16.70
P2V DO 35	100.5	---	---	40	350	5	51.5	56.5	01 40 42	32	1.67
P2V DO 50	213.5	---	---	40	500	5	51.5	56.5	01 40 42	76	3.17

注意：型号P2V .... 专指具有吸盘接头的吸板。

表中所示的吸盘或另行选择的吸盘不是吸板的组成部分，因为需单独订购。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克