



带支撑块的圆形唇边吸盘

圆形唇边吸盘设计用来吸附中心有孔的物体。

其唇边特薄，使他们能够抓取非常粗糙的表面，比如磨轮和光盘。

它们特别适合于抓取CD光盘、多孔光盘、齿轮、皮带轮和其它类似的物体。

支撑块由阳极氧化铝制成，中央有螺纹孔，用于吸气及固定到自动化设备上。

该吸盘可冷装配到支撑块上，而无需使用粘合剂。


为确保最大灵活性，用于抓取磨盘的吸盘由橡胶 N 制成；而用于抓取CD的吸盘则由硅橡胶S制成。可以根据需求并在满足最小起订量的前提下，提供第31页列出的其他特殊材质的吸盘。

作为备件，你要做的就是吸盘表中选择需要的材质。




吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm ³	A Ø	B Ø	D Ø	d Ø	F Ø	H
01 24 06 S	0.6	Ⓢ	1.3	25.5	15.5	24	16.5	20	6



支撑块

型号	A Ø	B Ø	D Ø	E	F	H	接头 材质	适用吸盘 型号	重量 g
00 08 232	15	G1/8"	30	10	4	14	铝	01 24 06	16.7



带支撑块的吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	A Ø	D Ø	d Ø	E	H	吸盘 型号	接头 型号	重量 g
08 24 06 S	0.6	Ⓢ	15	24	16.5	2.5	16.5	01 24 06 S	00 08 232	18.1

材质: Ⓢ=硅橡胶

注意: 根据具体要求, 并按订单中规定的最小数量, 可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。

表中所示的吸盘吸力, 相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。


换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134



带支撑块的圆形唇边吸盘


3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

1




吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm^3	A ϕ	B ϕ	D ϕ	d ϕ	F ϕ	H
01 31 06 S	1.25	(S)	2.0	31.5	21.5	31	18	24.5	6

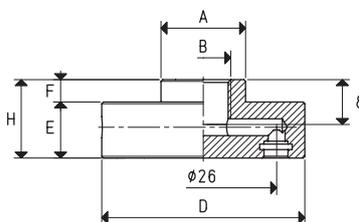

支撑块

型号	A ϕ	B ϕ	D ϕ	E	F	H	接头 材质	适用吸盘 型号	重量 g
00 08 231	15	G1/8"	36	10	4	14	铝	01 31 06	24.9



带支撑块的吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	A ϕ	D ϕ	d ϕ	E	H	吸盘 型号	接头 型号	重量 g
08 31 06 S	1.25	(S)	15	31	18	3.6	17.6	01 31 06 S	00 08 231	26.6


材质: (S)=硅橡胶

注意: 根据具体要求, 并按订单中规定的最小数量, 可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。

表中所示的吸盘吸力, 相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。


换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134

带支撑块的圆形唇边吸盘




吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	d Ø	E	H	M Ø
01 46 13 N	3.87	(N)	4.7	35	23	3	46	12	8.5	12.5	29
01 73 14 N	9.02	(N)	16.6	60	40	5	73	27	10.0	14.0	50
01 95 14 N	16.28	(N)	27.0	71	51	6	95	27	10.0	14.5	61



接头

型号	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F	G	H	N Ø	接头材质	适用吸盘型号	重量 g
00 08 68	40	M12	23	35	7	10	18	25	20	铝	01 46 13	47.2
00 08 72	65	G3/8"	40	60	10	15	25	35	25	铝	01 73 14	169.1
00 08 73	76	G3/8"	51	71	10	15	27	37	25	铝	01 95 14	266.0



带支撑块的吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	A Ø	B Ø	D Ø	d Ø	E	F	H	N Ø	吸盘型号	接头型号	重量 g
08 46 13 N	3.87	(N)	40	M12	46	12	4.5	10	29.5	20	01 46 13 N	00 08 68	53.1
08 73 14 N	9.02	(N)	65	G3/8"	73	27	4.0	15	39.0	25	01 73 14 N	00 08 72	189.4
08 95 14 N	16.28	(N)	76	G3/8"	95	27	5.5	15	42.5	25	01 95 14 N	00 08 73	292.9

材质: (N)=橡胶

注意: 根据具体要求, 并按订单中规定的最小数量, 可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。

表中所示的吸盘吸力, 相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅 = 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134