



带硫化接头的吸盘

该系列吸盘主要涉及用来搬运金属冲压件和拉模板，广泛用于汽车领域。

打磨过的圆形密封唇边使得与要抓取的物体一接触就能吸住，并确保完美的真空密封。这些吸盘采用一种被称为BENZ的特殊材质制造，可抵抗含氯油的腐蚀，而油主要用于钢板的冲压成型。

吸盘上的硫化接头采用镀锌钢制成。


根据客户需求，在满足最小订货量的前提下，也可提供第31页列出的天然橡胶、硅橡胶及特殊材质的吸盘。



带外螺纹硫化接头的吸盘

型号	吸力 Kg	体积 cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F Ø	G	H	接头 材质	重量 g
08 50 40 *	4.90	10.3	31	G3/8"	--	50	16.0	12	6.5	29.0	钢	38.5
08 50 40 GR B	4.90	10.3	31	G3/8"	G1/8"	50	16.0	--	6.5	29.0	钢	38.5
08 75 40 *	11.04	29.3	31	G3/8"	--	75	25.0	12	9.0	38.0	钢	57.9
08 75 40 GR B	11.04	29.3	31	G3/8"	G1/8"	75	25.0	--	9.0	38.0	钢	57.9
08 75 40 GR N	11.04	29.3	31	G3/8"	G1/8"	75	25.0	--	9.0	38.0	钢	57.9
08 100 40 *	19.62	42.6	32	G3/8"	--	100	26.0	12	9.0	39.0	钢	78.3
08 100 50 *	19.62	70.6	32	G3/8"	--	100	30.5	12	15.0	43.5	钢	74.8
08 50 40 1/4" B	4.90	10.3	31	G1/4"	--	50	16.0	--	6.5	29.0	钢	37.4
08 75 40 1/4" B	11.04	29.3	31	G1/4"	--	75	25.0	--	9.0	38.0	钢	57.6
08 100 40 1/4" B	19.62	42.6	32	G1/4"	--	100	26.0	--	9.0	39.0	钢	76.8
08 50 40 M10 B	4.90	10.3	31	M10	--	50	16.0	--	6.5	29.0	钢	32.7
08 100 50 M10 B	19.62	70.6	32	M10	--	100	30.5	--	15.0	43.5	钢	70.2
08 75 40 M14 B	11.04	29.3	31	M14 x 1.5	--	75	25.0	--	9.0	38.0	钢	54.9
08 100 50 M14 B	19.62	70.6	32	M14 x 1.5	--	100	30.5	--	15.0	43.5	钢	74.9


* 材质的完整编号: B=BENZ橡胶; N=天然橡胶 S=硅胶

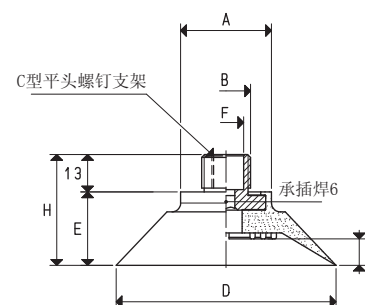

带校准孔的节流阀

型号	A Ø	D Ø	F	H	平头螺钉 材质	重量 g
00 08 164	G1/8"	1.2	5	7	黄铜	3.0
00 08 165	G1/8"	1.5	5	10	黄铜	3.0
00 08 334	G1/8"	3.0	4	7	黄铜	4.0


带校准孔的节流阀，用于代码中含有GR的真空吸盘。



带内螺纹硫化接头的吸盘

型号	吸力 Kg	体积 cm ³	A Ø	B Ø	D Ø	E	G	H	接头 材质	重量 g
08 50 40 FB	4.90	10.3	31	G3/8"	50	16.0	6.5	32.5	钢	49.5
08 75 40 FB	11.04	29.3	31	G3/8"	75	25.0	9.0	41.5	钢	68.3
08 75 40 FS	11.04	29.3	31	G3/8"	75	25.0	9.0	41.5	钢	68.3
08 100 40 FB	19.62	42.6	32	G3/8"	100	26.0	9.0	42.5	钢	89.3
08 100 40 FS	19.62	42.6	32	G3/8"	100	26.0	9.0	42.5	钢	89.3
08 100 50 FB	19.62	70.6	32	G3/8"	100	30.5	15.0	47.0	钢	88.8
08 100 50 FS	19.62	70.6	32	G3/8"	100	30.5	15.0	47.0	钢	88.8

材质: B=BENZ橡胶; S=硅橡胶

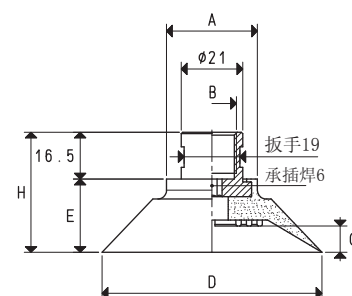

注意: 表中所示的吸盘吸力, 相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130