



带硫化接头的吸盘

该系列吸盘主要涉及用来搬运金属冲压件和拉模板，广泛用于汽车领域。

打磨过的圆形密封唇边使得与要抓取的物体一接触就能吸住，并确保完美的真空密封。

这些吸盘采用一种被称为BENZ的特殊材质制造，可抵抗含氯油的腐蚀，而油主要用于钢板的冲压成型。


吸盘上的硫化接头采用镀锌钢制成。

根据客户需求，在满足最小订货量的前提下，也可提供第31页列出的橡胶、硅胶及特殊材质的吸盘。



带外螺纹硫化接头的吸盘


型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm ³	A ∅	B ∅	C ∅	D ∅	E	F ∅	G	H	重量 g
08 50 40 *	4.90	B N S	10.3	31	G3/8"	--	50	16.0	12	6.5	29.0	38.5
08 50 40 GR B	4.90	B	10.3	31	G3/8"	G1/8"	50	16.0	--	6.5	29.0	38.5
08 75 40 *	11.04	B N S	29.3	31	G3/8"	--	75	25.0	12	9.0	38.0	57.9
08 75 40 GR B	11.04	B	29.3	31	G3/8"	G1/8"	75	25.0	--	9.0	38.0	57.9
08 100 40 *	19.62	B N S	42.6	32	G3/8"	--	100	26.0	12	9.0	39.0	78.3
08 100 50 *	19.62	B S	70.6	32	G3/8"	--	100	30.5	12	15.0	43.5	74.8
08 50 40 1/4" B	4.90	B	10.3	31	G1/4"	--	50	16.0	--	6.5	29.0	37.4
08 75 40 1/4" B	11.04	B	29.3	31	G1/4"	--	75	25.0	--	9.0	38.0	57.6
08 100 40 1/4" B	19.62	B	42.6	32	G1/4"	--	100	26.0	--	9.0	39.0	76.8
08 50 40 M10 B	4.90	B	10.3	31	M10	--	50	16.0	--	6.5	29.0	32.7
08 100 50 M10 B	19.62	B	70.6	32	M10	--	100	30.5	--	15.0	43.5	70.2
08 75 40 M14 B	11.04	B	29.3	31	M14 x 1.5	--	75	25.0	--	9.0	38.0	54.9
08 100 50 M14 B	19.62	B	70.6	32	M14 x 1.5	--	100	30.5	--	15.0	43.5	74.9

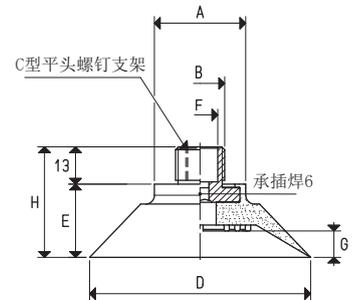

带校准孔的节流阀


型号	A ∅	D ∅	F	H	平头螺钉 材质	重量 g
00 08 164	G1/8"	1.2	5	7	黄铜	3.0
00 08 165	G1/8"	1.5	5	10	黄铜	3.0
00 08 334	G1/8"	3.0	4	7	黄铜	4.0

带校准孔的节流阀，用于代码中含有GR的真空吸盘。



带内螺纹硫化接头的吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm ³	A ∅	B ∅	D ∅	E	G	H	重量 g
08 50 40 FB	4.90	B	10.3	31	G3/8"	50	16.0	6.5	32.5	49.5
08 75 40 FB	11.04	B	29.3	31	G3/8"	75	25.0	9.0	41.5	68.3
08 75 40 FS	11.04	S	29.3	31	G3/8"	75	25.0	9.0	41.5	68.3
08 100 40 FB	19.62	B	42.6	32	G3/8"	100	26.0	9.0	42.5	89.3
08 100 40 FS	19.62	S	42.6	32	G3/8"	100	26.0	9.0	42.5	89.3
08 100 50 FB	19.62	B	70.6	32	G3/8"	100	30.5	15.0	47.0	88.8

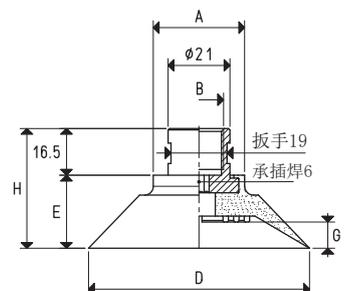

* 材质的完整编号：**B**=BENZ橡胶；**N**=橡胶；**S**=硅橡胶

注意：根据具体要求，并按订单中规定的最小数量，可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。

表中所示的吸盘吸力，相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论值的1/3。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134