





带支撑块的扁平圆形吸盘

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

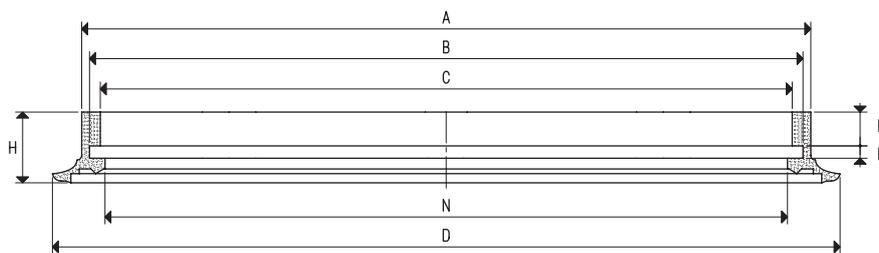


吸盘

| 型号 | 吸力 Kg | 可用材料 | 体积 cm ³ | A Ø | B Ø | C Ø | D Ø | E | F | H | N Ø |
|-------------|----------|------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---|----|----|--------|
| 01 250 20 * | 122.60 | ⊕A⊕N | 200.0 | 235 | 227 | 220 | 254 | 4 | 11 | 23 | 220 |

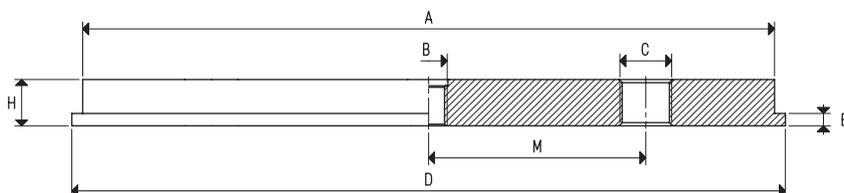

支撑块

| 型号 | A Ø | B Ø | C Ø | D Ø | E | H | M | 适用吸盘 型号 | 接头 材质 | 重量 Kg |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---|----|----|------------|----------|----------|
| 00 08 115 | 223 | M12 | G3/8" | 230 | 4 | 15 | 70 | 01 250 20 | 铝 | 1.65 |

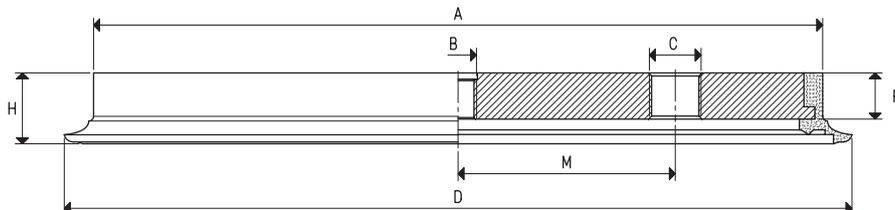

带支撑块的吸盘

| 型号 | 吸力 Kg | 可用材料 | A Ø | B Ø | C Ø | D Ø | F | H | M | 吸盘 型号 | 接头 型号 | 重量 Kg |
|-------------|----------|------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-----------|-----------|----------|
| 08 250 20 * | 122.60 | ⊕A⊕N | 237 | M12 | G3/8" | 254 | 15 | 23 | 70 | 01 250 20 | 00 08 115 | 1.78 |

* 材质的完整编号: ⊕A=耐油橡胶; ⊕N=橡胶

注意: 根据具体要求, 并按订单中规定的最小数量, 可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。

表中所示的吸盘吸力, 相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论值的1/3。

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134